

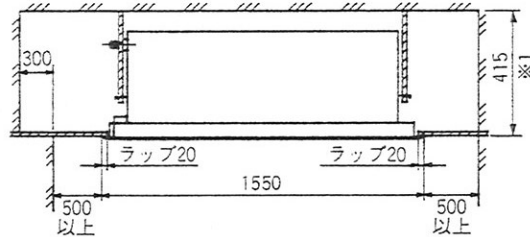


室内ユニット周囲必要空間



※1：高性能フィルタ組込時上表の寸法に  
+55した寸法が必要です

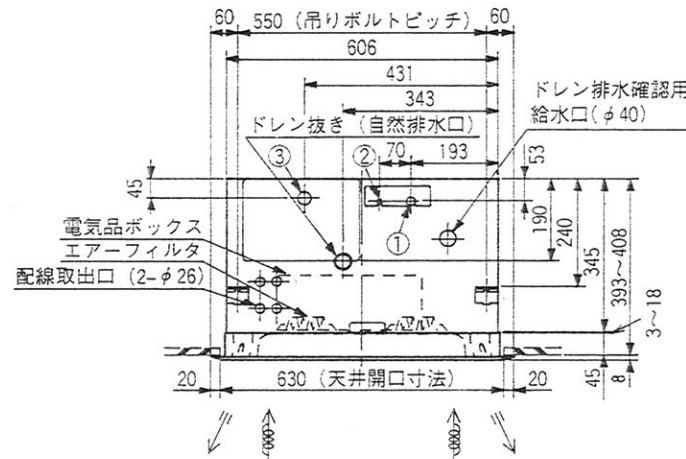

注1. オプションの高性能フィルタ組込時は本体高さが55mmアップします。

2. 天井材組込タイプの化粧パネルをご使用の場合、天井材組込可能最大厚さは20mmです。

3. 吊りボルトはM10を使用してください。〈現地手配〉

J22~J45形 〈配管サイズ〉 〈スパナサイズ〉

冷媒配管(ガス)フレア接続 φ12.70 (本体側23HEX、フレア側側27HEX) …①

〃 (エキ) φ6.35 (本体側17HEX、フレア側側17HEX) …②

J56~J90形

冷媒配管(ガス)フレア接続 φ15.88 (本体側26HEX、フレア側側29HEX) …①


〃 (エキ) φ9.52 (本体側19HEX、フレア側側22HEX) …②

J112, J140形





冷媒配管(ガス)フレア接続 φ19.05 (本体側29HEX、フレア側側36HEX) …①

〃 (エキ) φ9.52 (本体側19HEX、フレア側側22HEX) …②

ドレン VP-25 (フレア接手250mm) (付属) …③



※上図範囲内で付属のフレキシブル  
ホースを使用してドレン揚程の処  
理をお願いします。

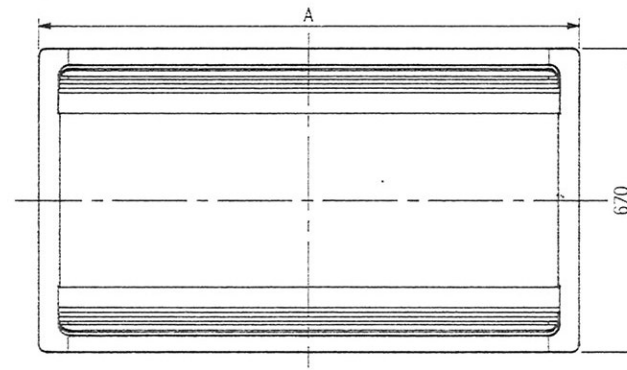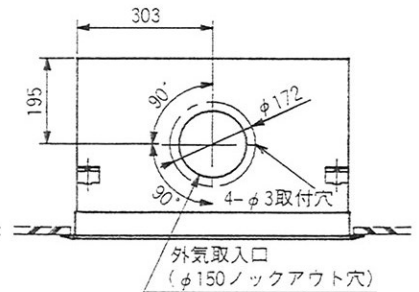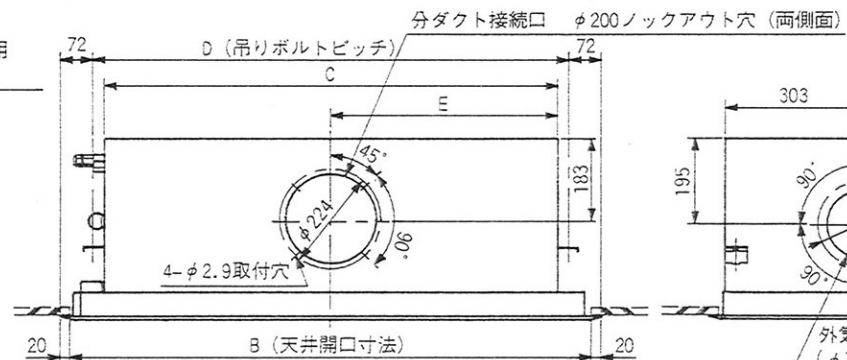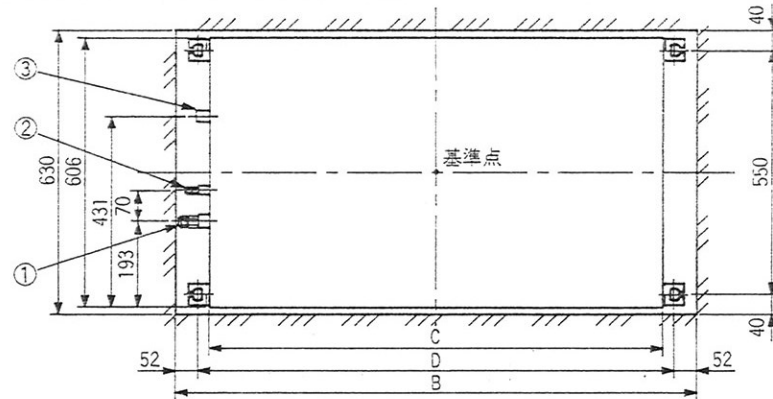

| 機 種          | A    | B    | C    | D    | E   |
|--------------|------|------|------|------|-----|
| YMEJ22LMD-A  |      |      |      |      |     |
| YMEJ23LMD-A  | 960  | 920  | 768  | 816  | 304 |
| YMEJ36LMD-A  |      |      |      |      |     |
| YMEJ45LMD-A  | 1200 | 1160 | 1008 | 1056 | 504 |
| YMEJ56LMD-A  |      |      |      |      |     |
| YMEJ71LMD-A  | 1550 | 1510 | 1358 | 1406 | 679 |
| YMEJ90LMD-A  |      |      |      |      |     |
| YMEJ112LMD-A | 1900 | 1860 | 1708 | 1756 | 854 |
| YMEJ140LMD-A |      |      |      |      |     |

|            |    |     |       |                             |
|------------|----|-----|-------|-----------------------------|
| 第 3 角法     | 単位 | 尺 度 | 作成日付  | YMEJ22~J140LMD-A            |
|            | mm | NTS | 95.12 |                             |
| ヤマハ発動機株式会社 |    |     |       | 天井カセット形（2方向吹出）<br>室内ユニット外形図 |
|            |    |     |       | D-MEJ22LMDA02               |