

1.仕様


操作部

機 能	内 容
運 転 / 停 止	運転：運転内容を液晶表示
運 転 モ ー ド	冷房/ドライ/送風/自動/暖房 切換・表示
室 温 調 節	冷房/ドライ：19～30℃/1℃単位で設定・表示
	暖房：17～28℃/1℃単位で設定・表示
	自動：19～28℃/1℃単位で設定・表示
風 速 調 節	静粛/弱/中/強 4ノッチ切換/表示
風 向 調 節	上下 ベーンの吹出角度固定4段階・スイング 計5段階切換・表示
	左右 “この機能ありません”表示
時 刻 表 示	24時間時刻表示(現在時刻・開始時刻・終了時刻)


機 能	内 容
タ イ マ ー 機 能	10分単位で開始・終了時刻を各々設定・表示/1日
電 源	DC3V(単4アルカリ乾電池2本付属)
使 用 環 境 条 件	温度：0～40℃ 湿度：30～90%RH(結露なきこと)
外 形 寸 法	H153×W57×D21
外 装	ホワイトグレー(マンセル4.48Y 7.92/0.66)材質：ABS樹脂
据 付 方 法	付属リモコンホルダを壁面に直付け

付 属 品	単4アルカリ乾電池2本・リモコンホルダと取付用ネジ(4.1×16 2本)・ラベル
-------	--

2.外形図

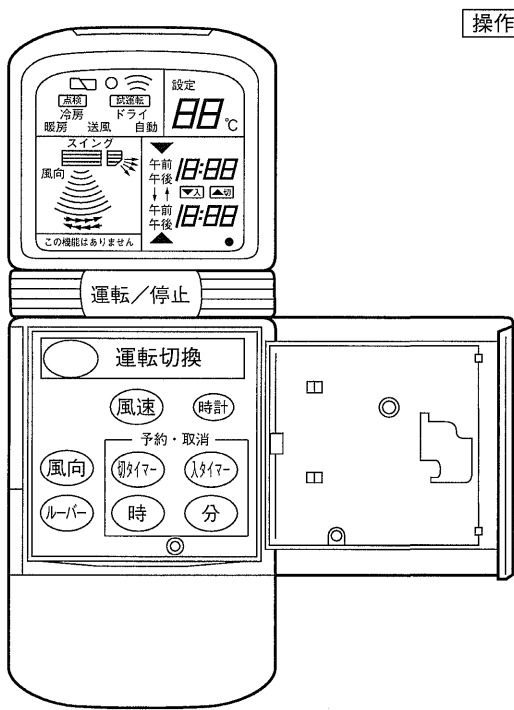


操作部

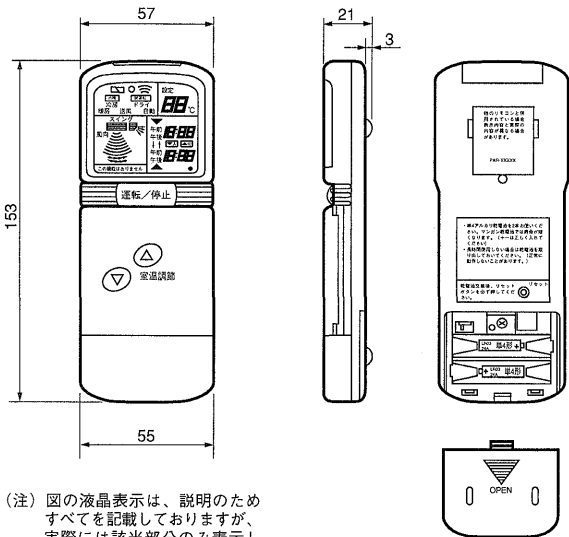

(注) 図の液晶表示は、説明のためすべてを記載しておりますが、実際には該当部分のみ表示します。

リモコンホルダ



第 3 角 法	単位	尺 度	作成日付	Y R - F 5 5 W
	mm	NTS	98.2	
ヤマハ発動機株式会社				ワイヤレスリモコン
				D-F55W01