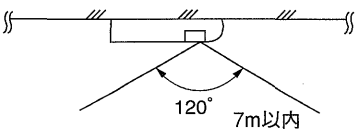



1.仕様

項 目	内 容
運 転 表 示	運転：LED(赤色)点灯表示 異常：LED(赤色)点滅表示
応 急 運 転	冷房・暖房ボタン(運転/停止)装備
外形寸法 (mm)	H120×W70×D22
ユ ニ ッ ト 制 御	1グループ最大16冷媒系統 (但し1冷媒系統毎に1台以上ワイヤレス受光部を設置下さい)
ア ダ プ タ 配 線	コネクタ付9心コード5m(付属)の範囲で室内ユニット 制御基板上的コネクタ(CN90)に接続
受 光 範 囲	受光部正面より45°の範囲で7m以内 (条件により異なります)
使用環境条件	温度：0～40℃ 湿度：30～90%RH(結露なきこと)
外 装	ホワイトグレー(マンセル4.48Y 7.92/0.66) 材質：ABS樹脂
据 付 方 法	天井据付用金具による据付(据付穴φ50) 1個用スイッチボックス(JIS C8336)に取付け、または直付け


項 目	内 容
受 光 範 囲	 (リモコンと受光面の間に障害物がないこと 蛍光灯下600LXに於て)
付 属 品	コネクタ付コード5m、天井据付用金具 取付用ネジ(M4×30 2本、4.1×16 2本)

2.外形図

本体 (受光部)

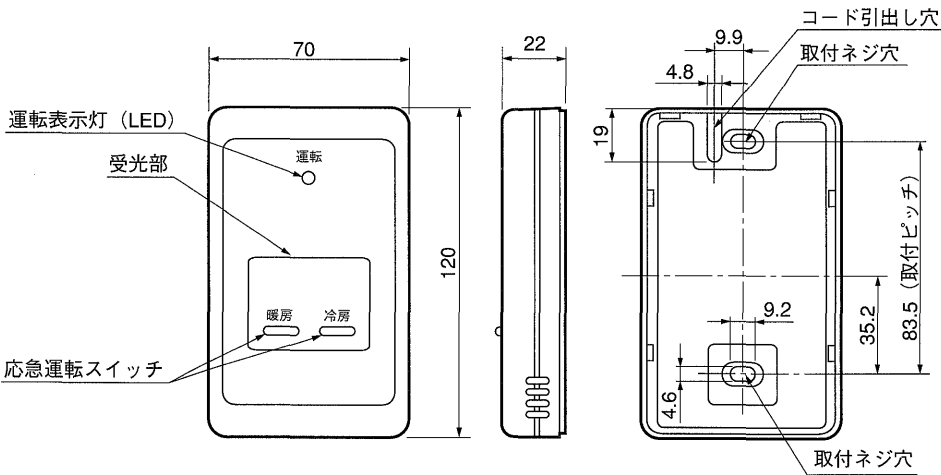

天井据付用金具

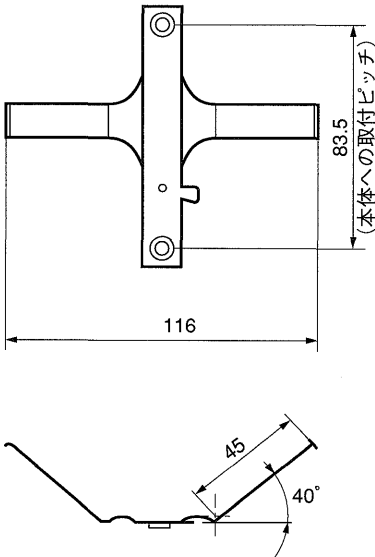

第 3 角 法	単位	尺 度	作成日付	Y R - S A 9 0 A
	mm	NTS	99.2	
ヤマハ発動機株式会社				ワイヤレスリモコン用受光アダプタ
				D-SA90A03