


- 1) 本風向変更板は、現地組立て式です。(スクリューによる締め上げにて組立てを行います。)
- 2) 集合設置の場合、室外ユニット間の側面距離は50mm以上で取付可能ですが、作業性を考慮し300mm程度の距離確保をお奨めします。
- 3) 本図は、室外ユニットへの組立てを完了した状態を示しています。

板 厚	サイド:1.6, その他:1.0
材 質	電気亜鉛メッキ鋼板+アクリル塗装
塗装色	グレー1 (9.6Y7.8/0.6)
質 量	43kg

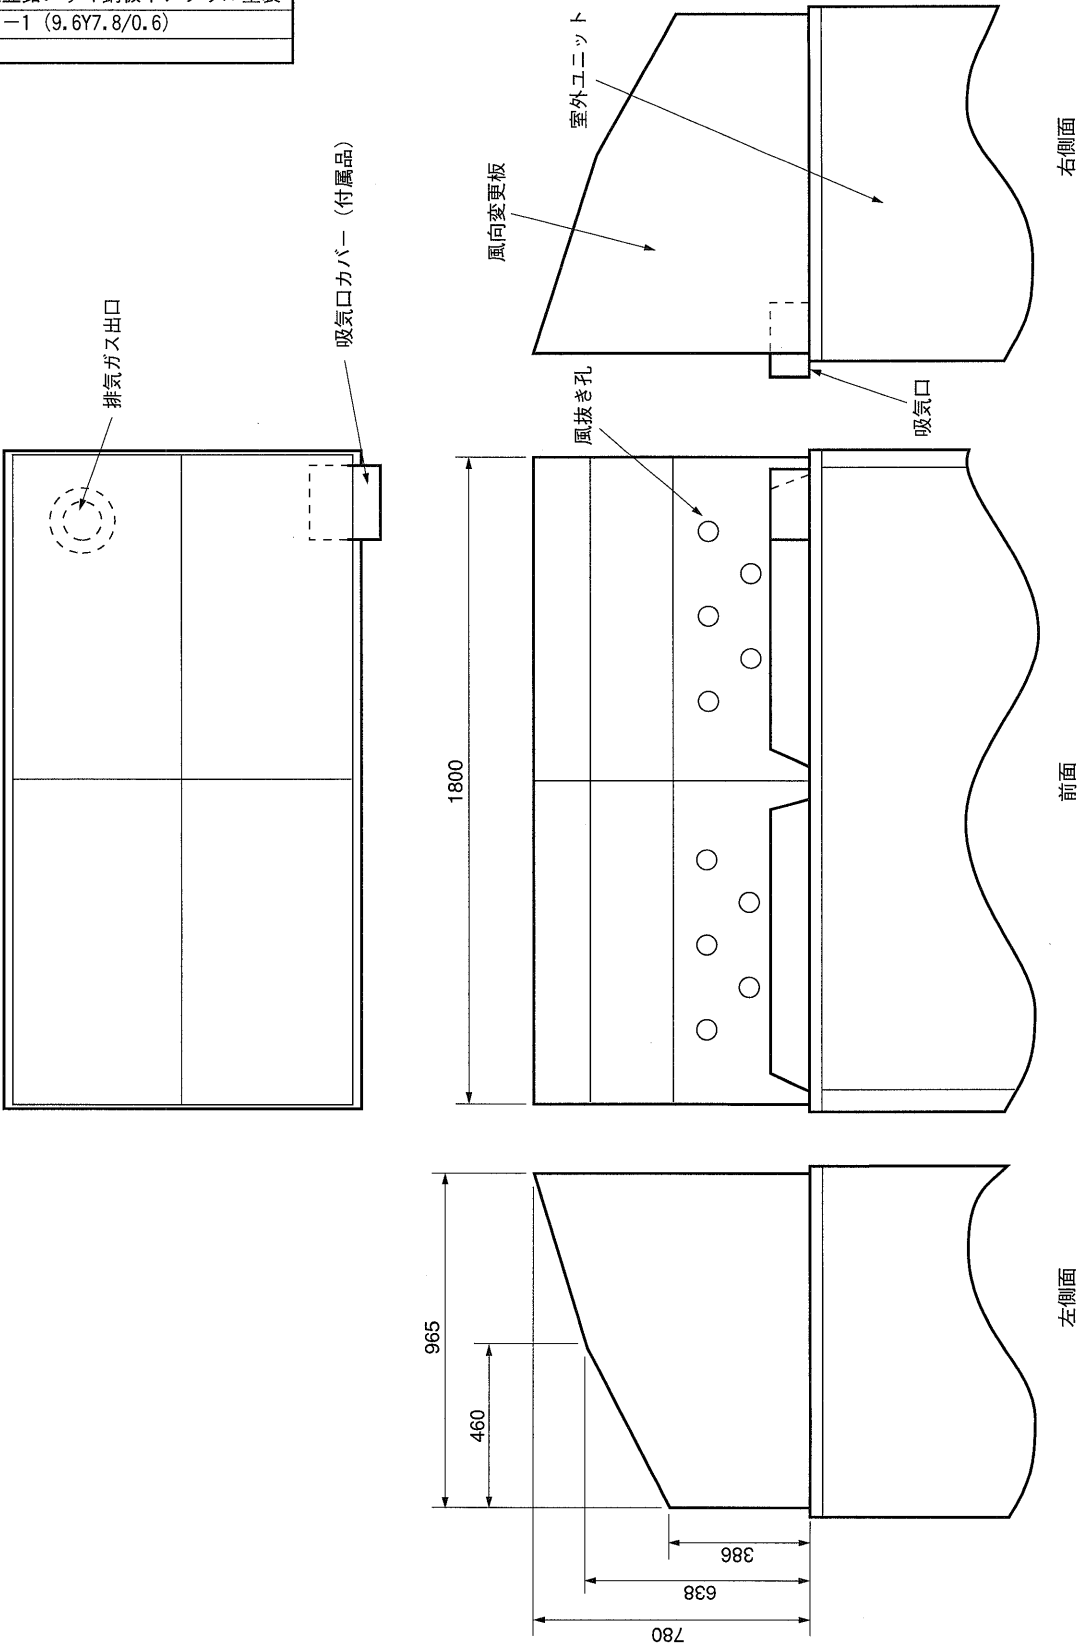

第3角法	単位	尺 度	作成日付	YA-2101
	mm	NTS	97.12	
ヤマハ発動機株式会社				風向変更板
				D-A210103