


1.仕様

パネル外形寸法 ()：天井内寸法	950×950×30(17) 天井内寸法、標準と同一
電源仕様	AC200V (50/60Hz)
駆動方式DCモータ	2モータ方式
消費電力 (通常上昇時パネル1台あたり)	18W
昇降操作方式	昇降パネルリモコン(別売)
昇降対象物	吸込グリル+ロングライフフィルタ
製品質量	7.4kg
昇降速度(上昇/下降)	1.9/2.2m/mim
※昇降寸法	1.3m/1.8m/2.4m/3.1m
外装色(マンセルNo.)	標準色：ホワイト(0.70 Y8.59/0.97)
外装材質	ABS樹脂
昇降用ワイヤ材質	ポリアリレート繊維 φ1.0mm
付属品	ロングライフフィルタ1枚、据付用ゲージ1枚
	吸込グリル仮固定用フック2個
	座付ネジ(M5×25)4本

2.外形図



取付図(グリル下降時)

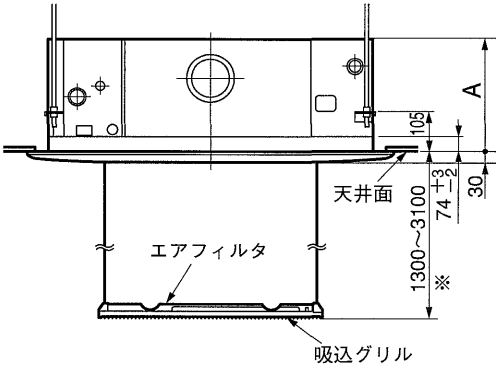

	A
40～80形	258
112～160形	298

パネル意匠図

Ⓐ表示部

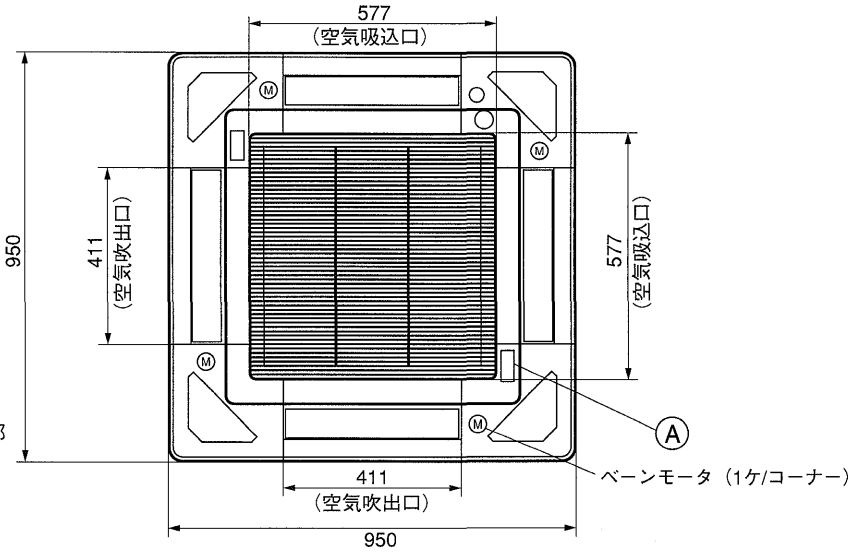

第3角法	単位	尺 度	作成日付	Y P - J 1 6 0 A J W
	mm	NTS	99.10	
ヤマハ発動機株式会社				カンタン自動パネル (自動昇降)
				D-J160AJW01