


1.仕様

形 名	YP-J100KD2	YP-J125KD2
適用形名	YMEJ56～J90KM-A, A1 YAESJ71・J90C-A, A1	YMEJ112KM-A, A1
パネル外形寸法 () : 天井内寸法	950×950×30(74) 天井内寸法、標準+30mm	
電源仕様	AC200V (50/60Hz)	
駆動方式DCモータ	2モータ方式	
消費電力 (通常上昇時パネル1台あたり)	26W	
昇降操作方式	昇降パネルリモコン(別売)	
昇降対象物	吸込グリル+ロングライフフィルタ	
製品質量	7.4kg	
昇降速度(上昇/下降)	2.8/4.2m/mim	
※昇降寸法	1.3m/1.8m/2.4m/3.1m	
外装色(マンセルNo.)	標準色：ホワイト(0.70 Y8.59/0.97)	
外装材質	ABS樹脂	
昇降用ワイヤ材質	ポリアリレート繊維 φ1.0mm	
付属品	ロングライフフィルタ1枚、STネジ(4×8)4本、据付用ゲージ1枚	
	仮固定方式	
	座付ネジ(M5×55)4本	



注：高性能フィルタエレメントとの併用はできません。

2.外形図

取付図(グリル下降時)

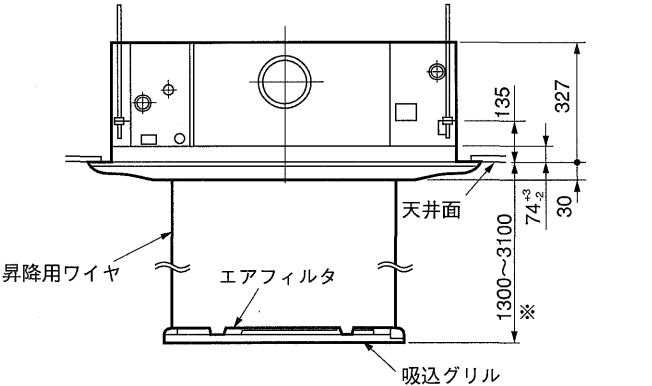

パネル意匠図

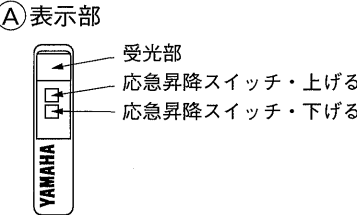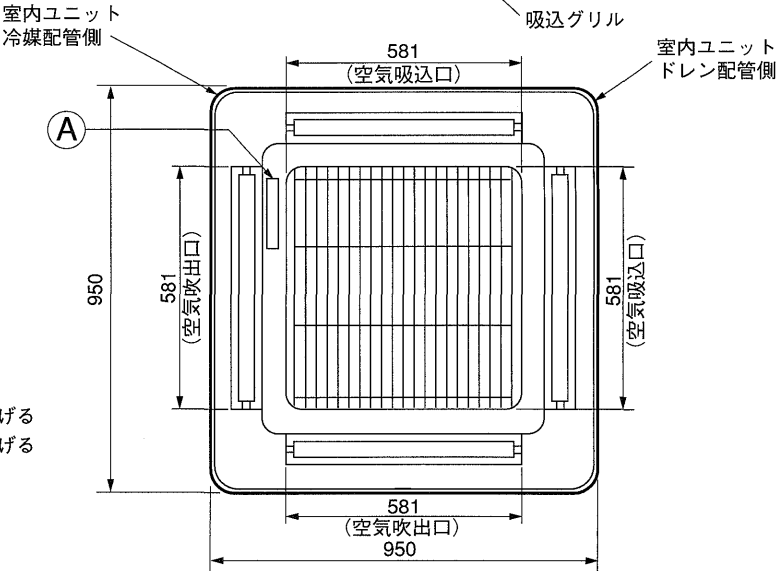

第3角法	単位	尺 度	作成日付	YP-J100・J125KD2
	mm	NTS	99.2	
ヤマハ発動機株式会社				カンタン自動パネル (自動昇降)
				D-J100KD202