


1.仕様

形名	YP-J160KDW2
適用形名	YMEJ140・J160KM-A, A1 YAESJ140C-A, A1
パネル外形寸法 () : 天井内寸法	1470×950×30(74) 天井内寸法、標準±30mm
電源仕様	AC200V (50/60Hz)
駆動方式DCモータ	4モータ方式
消費電力 (通常上昇時パネル1台あたり)	58W
昇降操作方式	昇降パネルリモコン(別売)
昇降対象物	吸込グリル+ロングライフフィルタ
製品質量	13.5kg
昇降速度(上昇/下降)	2.7/4.3m/mim
※昇降寸法	1.3m/1.8m/2.4m/3.1m
外装色(マンセルNo.)	標準色：ホワイト(0.70 Y8.59/0.97)
外装材質	ABS樹脂
昇降用ワイヤ材質	ポリアリレート繊維 φ1.0mm
付属品	ロングライフフィルタ1枚、STネジ(4×8)4本、据付用ゲージ1枚
	仮固定方式
	座付ネジ(M5×55)4本

注：高性能フィルタエレメントとの併用はできません。

2.外形図

取付図(グリル下降時)

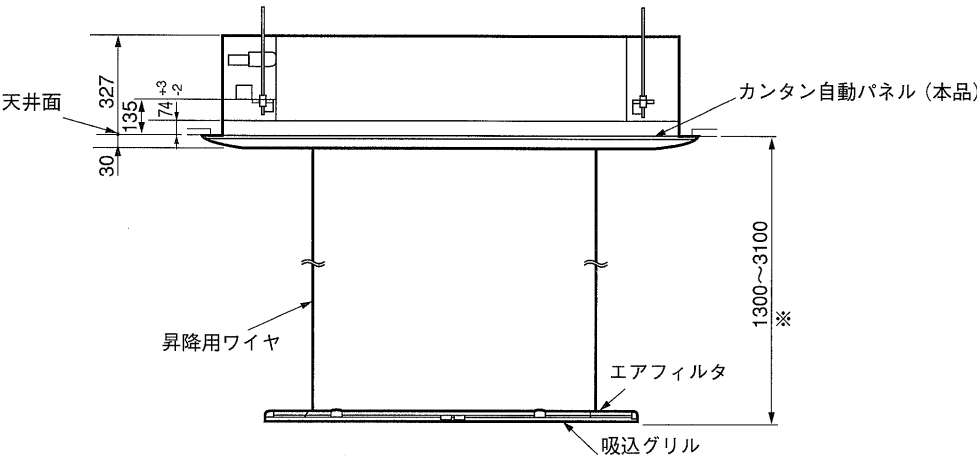


パネル意匠図

①表示部



受光部
応急昇降スイッチ・上げる
応急昇降スイッチ・下げる

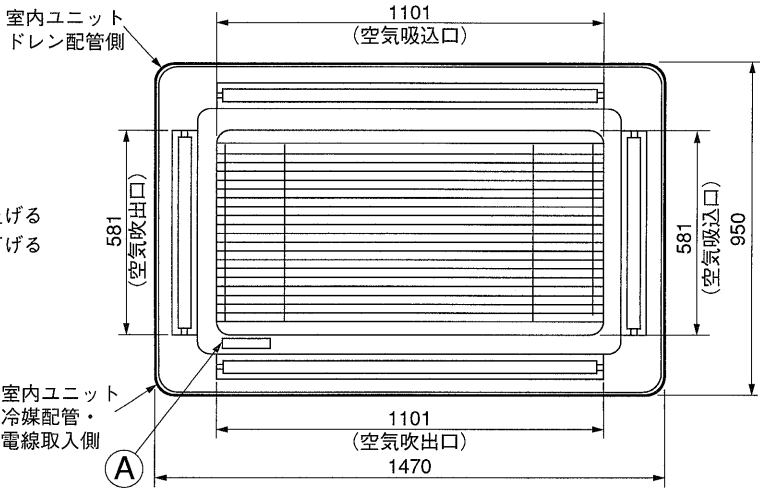

第3角法	単位	尺 度	作成日付	YP-J160KDW2
	mm	NTS	99.2	
ヤマハ発動機株式会社				カンタン自動パネル (自動昇降)
				D-J160KDW202