


1. 仕様

項 目	内 容						
吹 出 し パ タ ー ン	<table><tr><td></td><td>シャッタープレート使用数</td></tr><tr><td>4 方向→3 方向</td><td>1 枚</td></tr><tr><td>4 方向→2 方向</td><td>2 枚</td></tr></table>		シャッタープレート使用数	4 方向→3 方向	1 枚	4 方向→2 方向	2 枚
		シャッタープレート使用数					
	4 方向→3 方向	1 枚					
	4 方向→2 方向	2 枚					
	〔1 方向への変更はできません。〕						
注1. 吹出口数を2方向に選定した場合、フィルタの清掃が1回程度必要になります。 (フィルタ目詰まりによる冷房・暖房能力の低下が大きくなる場合があります。)							
注2. 吹出口数を3方向、2方向に選定した場合、運転音が大きくなる場合があります。							
注3. 高温・多湿環境での方向選定は行わないでください。 (露付き、露たれの原因になります。)							
材 質	発泡ポリエチレン＋発泡ウレタン						
色	黒						
取 付 方 法	室内ユニット吹出口に貼り付け						

2. 外形図

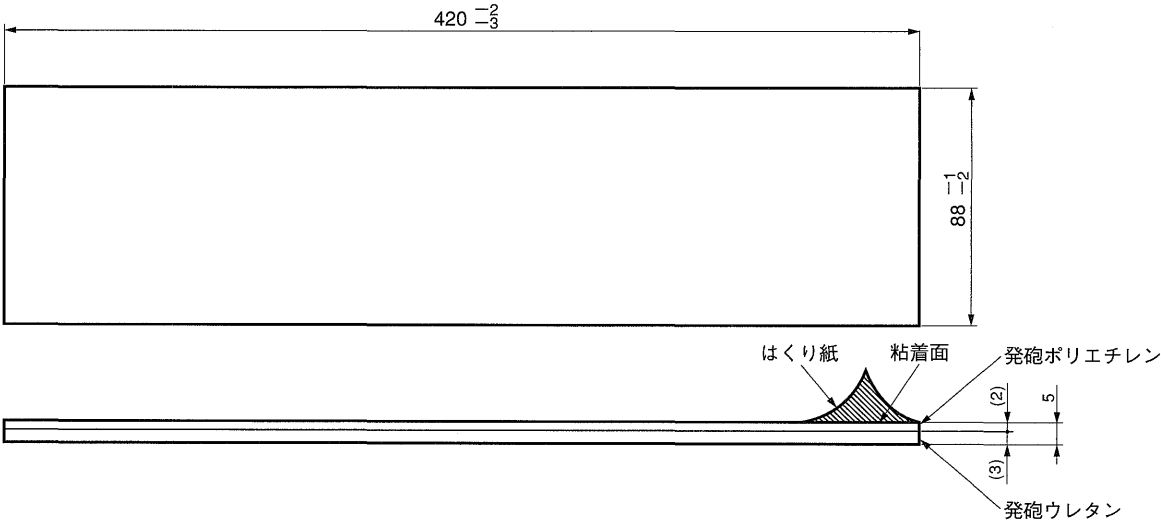

第3角法	単位	尺 度	作成日付	P A C - S G 0 6 S P
	mm	N T S	99.10	
ヤマハ発動機株式会社				吹出口シャッタープレート
				D-SG06SP01