


1. 仕様

項 目	PAC-SG01KF	PAC-SG02KF
集塵効率	比色法65%(JIS11種)	比色法90%(JIS11種)
フィルタろ材材質	ポリオレフィン系帯電繊維	
寿 命	約2500時間(使用条件:塵埃濃度0.15mg/m³)*再生不可	
構成部品	本品1枚	
取付方法	別売多機能ケースメント(PAC-SG03TM)に装着	


2. 外形図

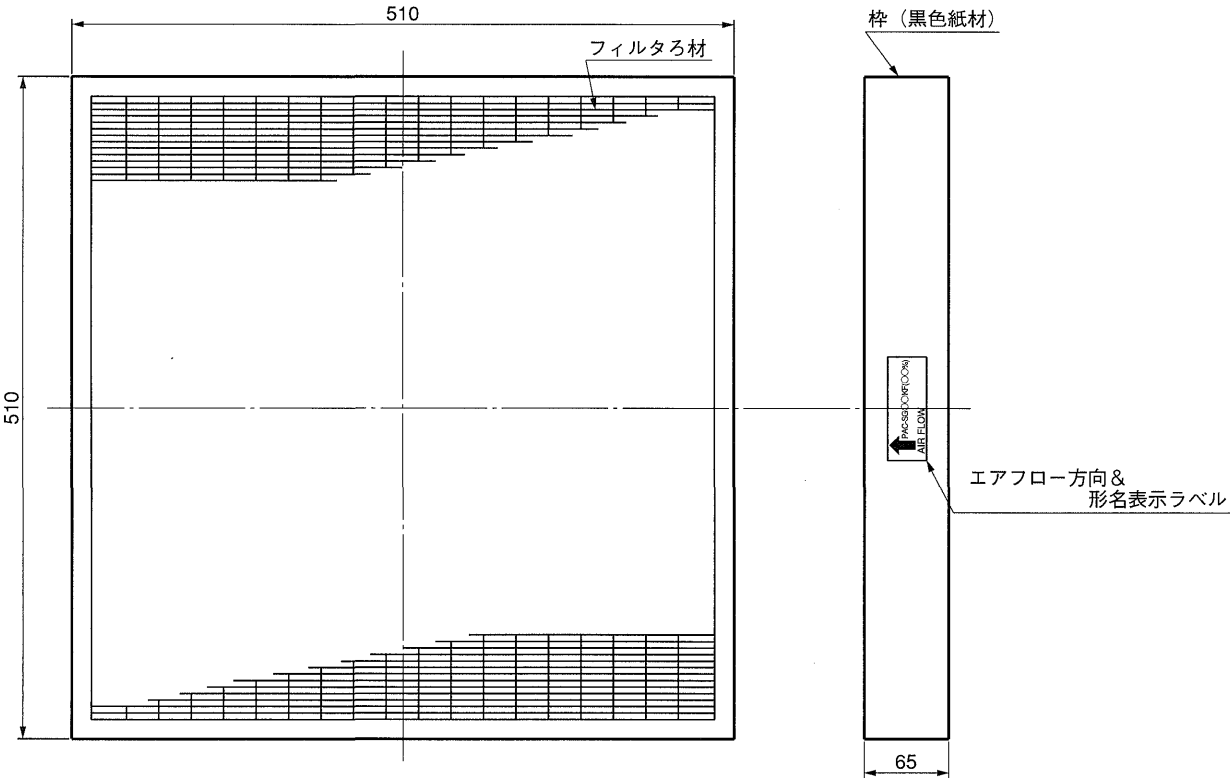

3. 使用上の注意

- 1. 本品を使用する場合は、多機能ケースメント(PAC-SG03TM)が必要になります。
- 2. 本品は吹出口を2方向にした場合は、使用できません。
- 3. 本品とカンタン自動パネル(自動昇降)の併用はできません。

4. 取付概略図

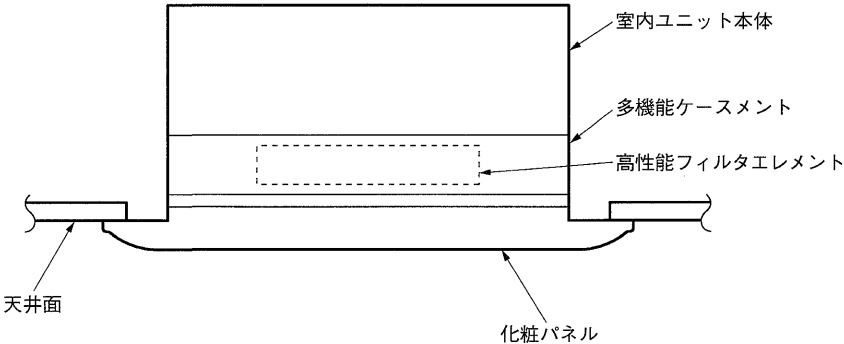

第3角法	単位	尺 度	作成日付	P A C - S G 0 1 ・ 0 2 K F
	mm	N T S	99.10	
ヤマハ発動機株式会社				高性能フィルタエレメント (比色法65・90%)
				D-SG01KF01