


本品は、外気取入れをする場合や高性能フィルタエレメントを組み込むためのケースメントです。

1. 仕様

形 名		PAC-SG03TM	
据付時必要天井ふところ高さ(mm)		440以上(36～90形)	440以上(112～160形)
接続ダクト径(mm)		φ100	
外気取入	取入口数	4コーナーの任意2ヵ所以内	
	取入量	室内ユニット風量の30%以下	
高性能フィルタエレメント		PAC-SG01KF(比色法65%)	
		PAC-SG02KF(比色法90%)	

2. 外形図


化粧パネル側より見る

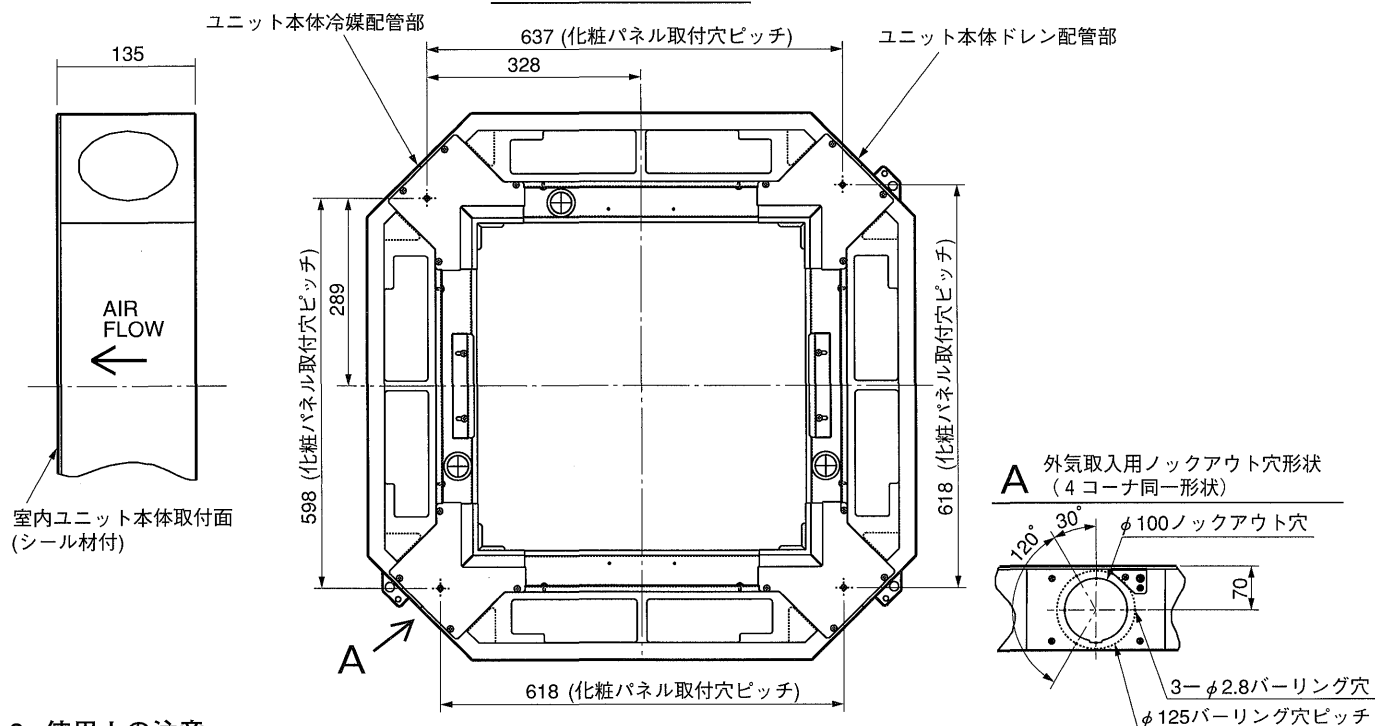


3. 使用上の注意

- 高性能フィルタエレメントを取付けた場合でも外気取入れは可能です
- 外気取入れをする場合は、別売スペースパネルとの併用はできません。
- 外気取入れをする場合は、本多機能ケースメントの他に、ダクトフラジ及びダクトを現地にて手配してください。ダクトフランジの推奨形状は下記を参照してください。
- ダクト静圧、室内ユニット静圧に応じた押込静圧が必要になりますので、ダクトファン等を手配してください。

ダクトフランジ推奨形状

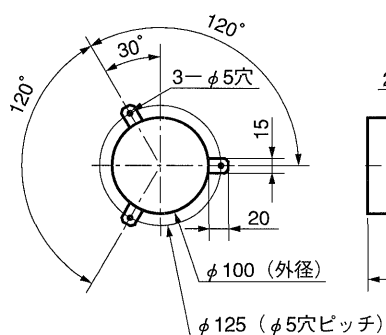

据付状態図

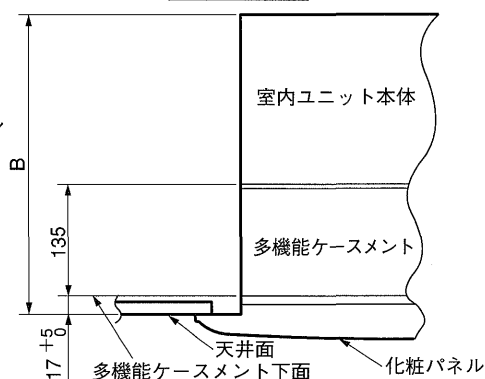

室内ユニット形名	B	天井ふところ高さ
36～90形	393	400以上
112～160形	433	440以上

※但し、ユニット天面と天井スラブ等の間は、10～15mmあけてください。

第3角法	単位	尺 度	作成日付	PAC-SG03TM	
	mm	NTS	99.10	多機能ケースメント	
ヤマハ発動機株式会社				D-SG03TM01	