


1.仕様

項 目		内 容
外 装	色(マンセルNo.)	標準色：ホワイト(0.70Y 8.59/0.97)
	材 質	A B S樹脂
質 量		5.5kg
吸込グリル下降範囲		1.0～1.4m(任意の高さ位置に停止可能)
昇 降 用 ワ イ ヤ 材 質		ポリアリレート繊維 □0.9mm
引 張 力		約40N{4kgf}
付 属 品	昇降操作用スティック(伸縮式1～1.8m)1本	
	ロングライフフィルタ1枚	
	座付ネジ(M5×65)4本、仮固定用フック2個、S Tネジ(4×10)2本、据付用ゲージ1枚	


※高性能フィルタエレメントとの併用はできません。

2.外形図

取付図(グリル下降時)

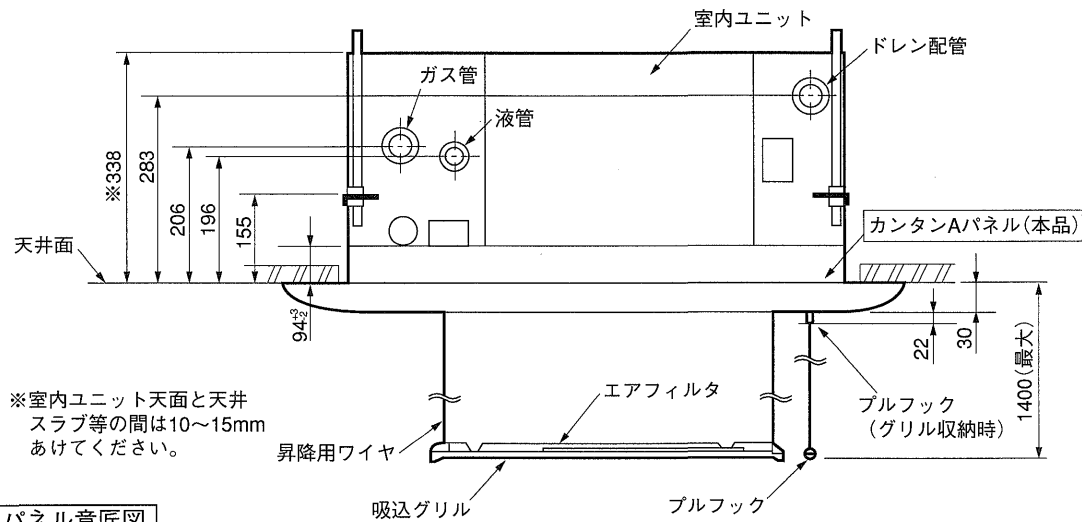

パネル意匠図

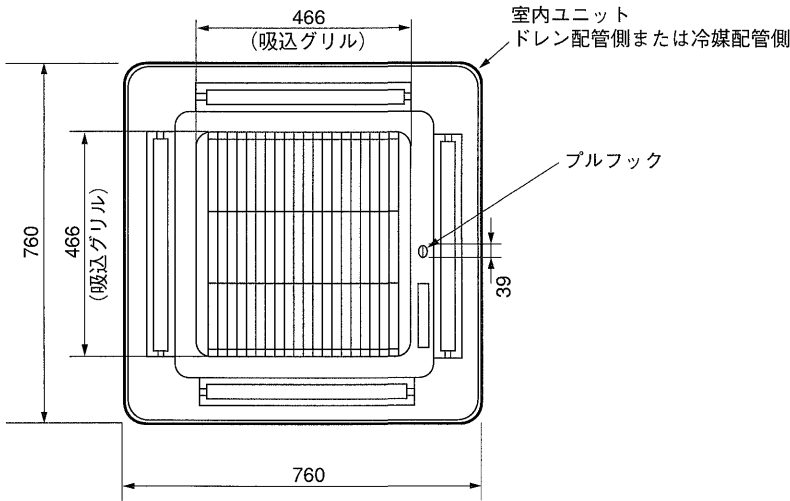

第3角法	単位	尺 度	作成日付	Y P - J 7 1 J D W
	mm	N T S	99.9	
ヤマハ発動機株式会社				カンタン A パネル
				D-J71JDW02