


1.仕様


項 目	内 容
集 塵 効 率	比色法 65%
濾 材 材 質	ポリプロピレン不織布
耐 用 時 間	2500時間(塵埃濃度0.15mg/m ³ ・処理風量15~17m ³ /min)
取 付 方 法	別売多機能ケースメント(PAC-SE21TM)に装着

※フィルタエレメントは洗浄再生できません。

2.外形図

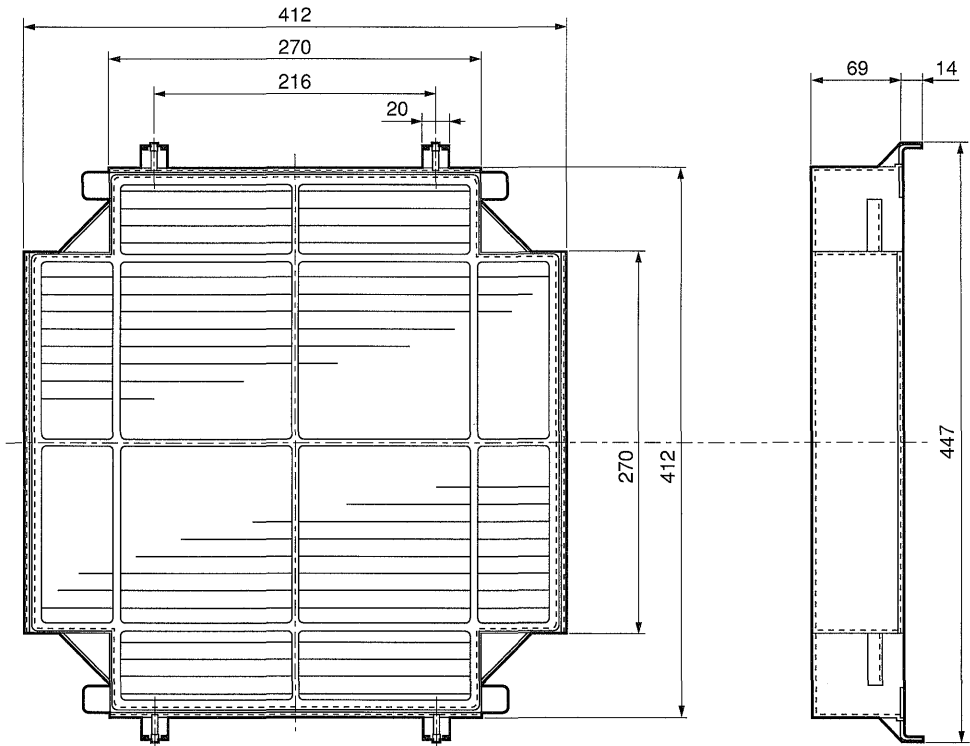

3.取付寸法図

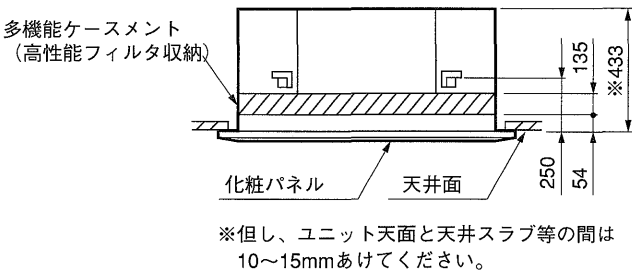

第 3 角 法	単位	尺 度	作成日付	PAC-SE13KF
	mm	NTS	97.6	
ヤマハ発動機株式会社				高性能フィルタエレメント (比色法65%)
				D-SE13KF01