


1.仕様

項 目		内 容
外 装	色(マンセルNo)	標準色：ホワイト(0.70Y 8.59/0.97)
	材 質	A B S樹脂
質 量		8 kg
吸込グリル下降範囲		1.0～1.6m(任意の高さ位置に停止可能)
昇 降 用 ワ イ ヤ 材 質		ポリアリレート繊維 □0.9mm
引 張 力		約50N{5kgf}
付 属 品	昇降操作用スティック(伸縮式1～1.8m)1本	
	ロングライフフィルタ1枚	
	座付ネジ(M5×5.5)4本、据付用ゲージ1枚	


※高性能フィルタエレメントとの併用はできません。

2.外形図

取付図(グリル下降時)

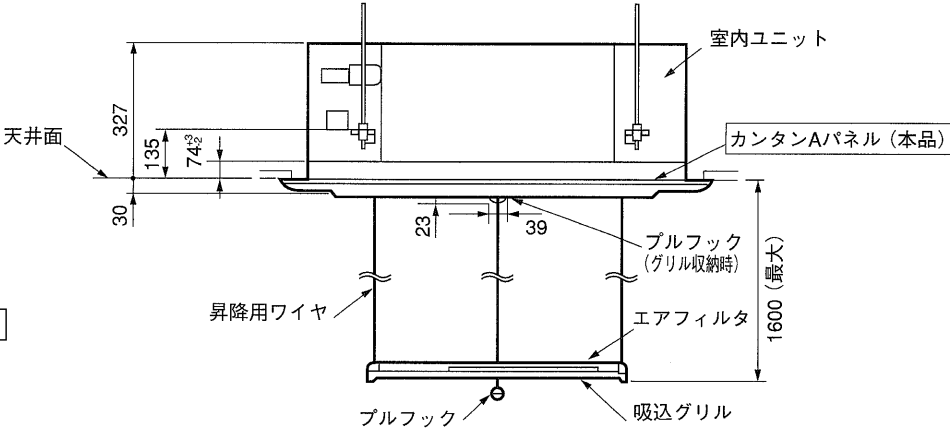

パネル意匠図

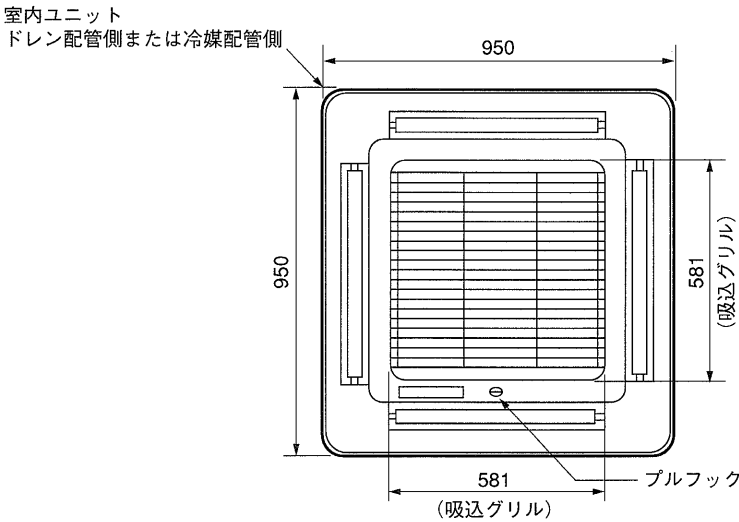

第3角法	単位	尺 度	作成日付	YP-J100・J125KDW
	mm	NTS	99.9	
ヤマハ発動機株式会社				カンタンAパネル
				D-J100KDW02