


1.仕様

| 項 目       |                                  | 内 容                       |
|-----------|----------------------------------|---------------------------|
| 外 装       | 色(マンセルNo.)                       | 標準色：ホワイト(0.70Y 8.59／0.97) |
|           | 材 質                              | A B S樹脂                   |
| 質 量       |                                  | 1 3kg                     |
| 吸込グリル下降範囲 |                                  | 1.0～1.6m(任意の高さ位置に停止可能)    |
| 昇降用ワイヤ材質  |                                  | ポリアリレート繊維 □0.9mm          |
| 引 張 力     |                                  | 約70N{7kgf}                |
| 付 属 品     | 昇降操作用スティック(伸縮式1～1.8m)1本          |                           |
|           | ロングライフフィルタ2枚                     |                           |
|           | 座付ネジ(M5×55 4本、M5×60 2本)、据付用ゲージ1枚 |                           |


※高性能フィルタエレメントとの併用はできません。

2.外形図

取付図(グリル下降時)

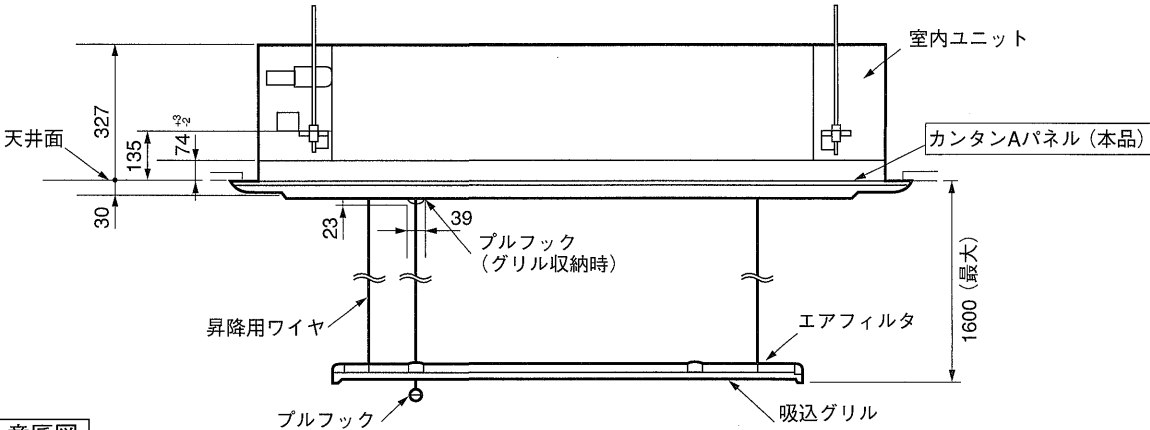

パネル意匠図

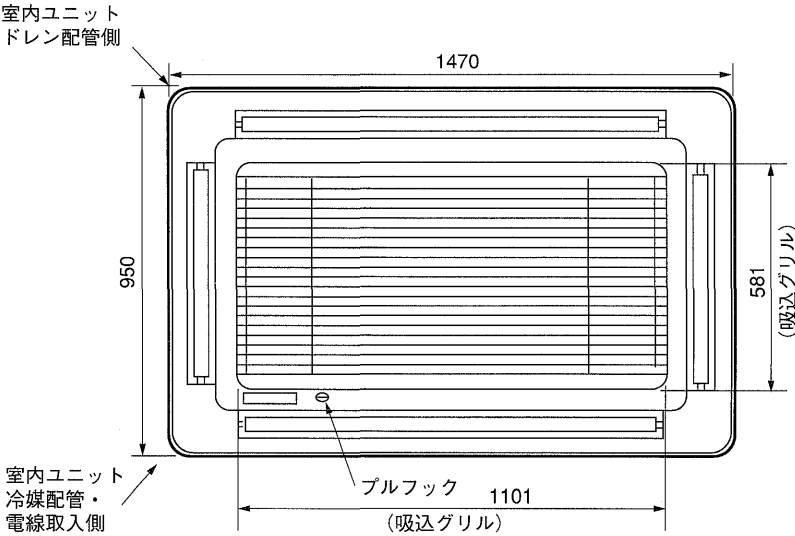

|            |    |     |      |                     |  |
|------------|----|-----|------|---------------------|--|
| 第3角法       | 単位 | 尺 度 | 作成日付 | Y P - J 1 6 0 K D W |  |
|            | mm | NTS | 99.9 | カンタン A パネル          |  |
| ヤマハ発動機株式会社 |    |     |      | D-J160KDW02         |  |