


1.仕様

項 目	内 容
集 塵 効 率	比色法 90%
フ ィ ル タ 材 質	PP不織布
耐 用 時 間	約2500時間(使用条件：塵埃濃度0.15mg/m ³)
構 成 部 品	本品 1 枚
取 付 方 法	別売多機能ケースメント(PAC-SE66TM)に装着

※フィルタエレメントは洗浄再生できません。
カンタンAパネルとの併用はできません。

2.外形図

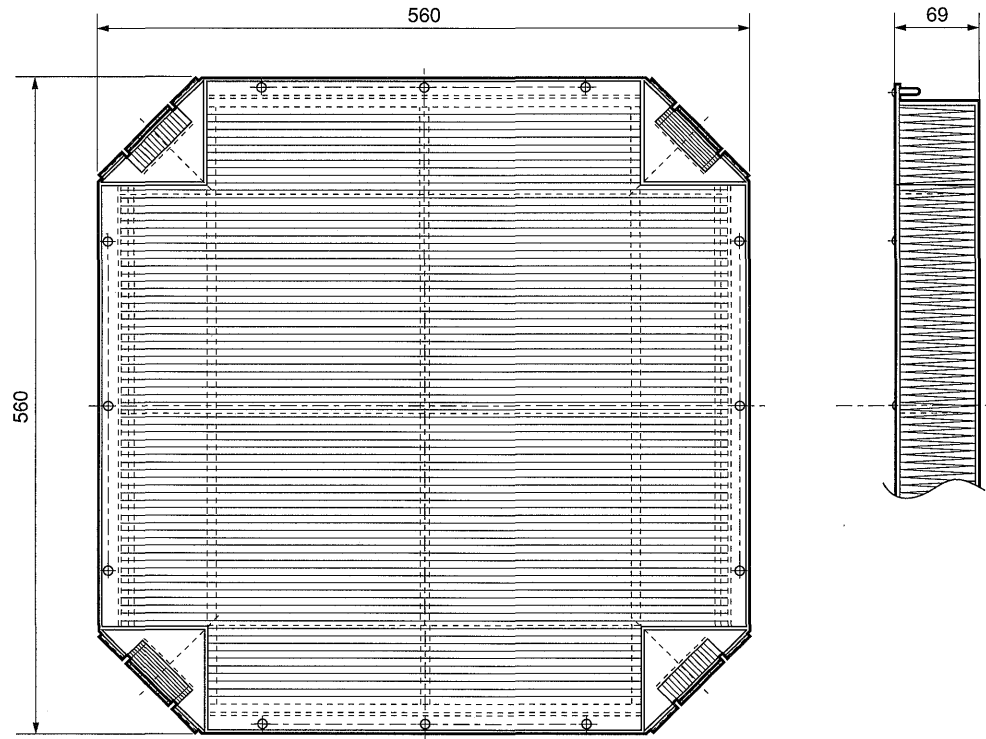

第 3 角 法	単位	尺 度	作成日付	PAC-SE68KF
	mm	NTS	97.10	
ヤマハ発動機株式会社				高性能フィルタエレメント (比色法90%)
				D-SE68KF01