


1.仕様


項 目		内 容
据付時必要天井ふところ高さ(mm)		440以上(カンタンAパネル使用時は470以上)
接 続 ダ ク ト 径(mm)		φ100
外 気 取 入	取 入 口 数	4コーナーの任意1箇所のみ
	取 入 量	室内ユニット風量の30%以下
高 性 能 フィ ル タ エ レ メ ン ト		別売(PAC-SE64KF)と併用
付 属 品	ダ ク ト フ ラ ン ジ	1個
	取 付 け ネ ジ	座付ネジ(M5×20)4本、STネジ(4×10)4本

※外気取入を行う場合は別売スペースパネルとの併用はできません。

2.外形図

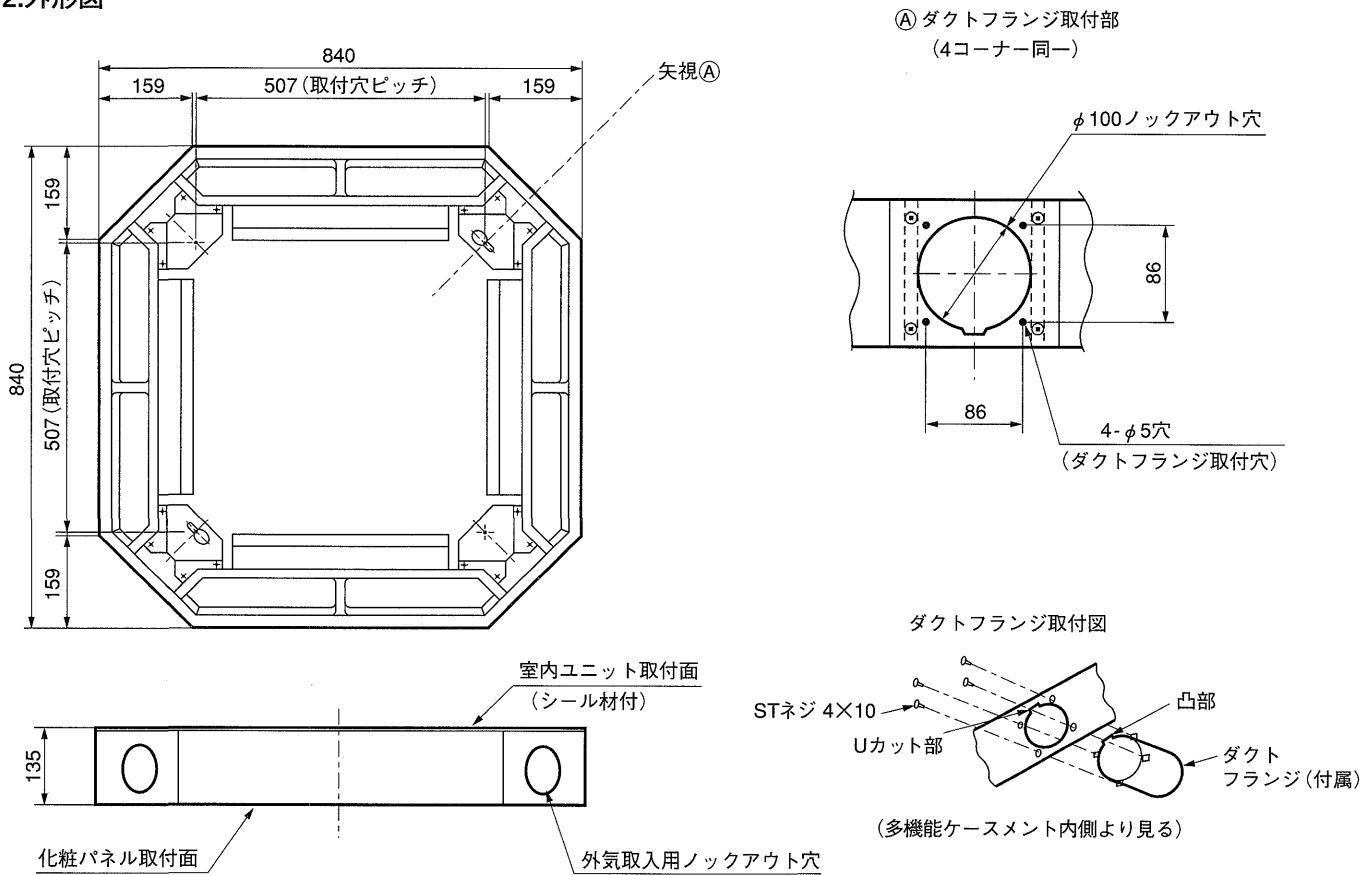

3.取付寸法図

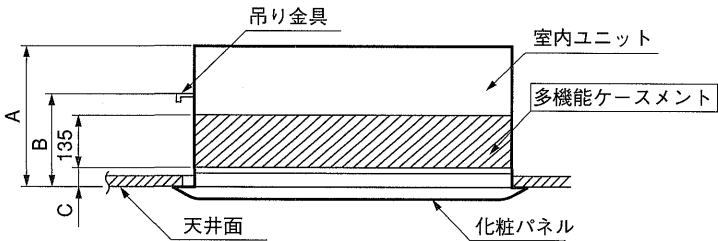

変化寸法表

化粧パネル形名	※A	B	C
標準パネル YP-KW, SHW	432	240	44
カンタンAパネル YP-J100・J125KDW	462	270	74

※但し、ユニット天面と天井スラブ等の間は、10～15mmあけてください。

第3角法	単位	尺 度	作成日付	PAC-SE66TM	
	mm	NTS	98.1	多機能ケースメント	
	ヤマハ発動機株式会社			D-SE66TM02	