


注：高性能フィルタボックス・高性能フィルタの組みは、現地工事となります。

① 冷媒配管(ガス)フレア接続
②
③ ト、シ VP-25〈フレア接手250mm〉(付属)

＜LMD-B1, C 高性能フィルタ組込み＞

高性能フィルム外形図

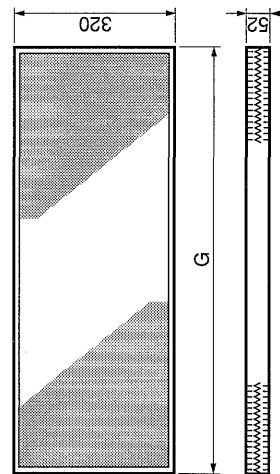

形 名	機 種	G	比色法	フィルム所要数	フィルム・ツッパ形名
PAC-KC30AF	22~36形	585	65%	1	PAC-KG70TB
PAC-KC31AF	45・56形	825	65%	1	PAC-KG71TB
PAC-KC33AF	71~90形	585	65%	2	PAC-KG73TB
PAC-KC34AF	112・140形	760	65%	2	PAC-KG74TB
PAC-KC40AF	22~36形	858	90%	1	PAC-KG70TB
PAC-KC41AF	45・56形	825	90%	1	PAC-KG71TB
PAC-KC43AF	71~90形	585	90%	2	PAC-KG73TB
PAC-KC44AF	112・140形	760	90%	2	PAC-KG74TB

467