

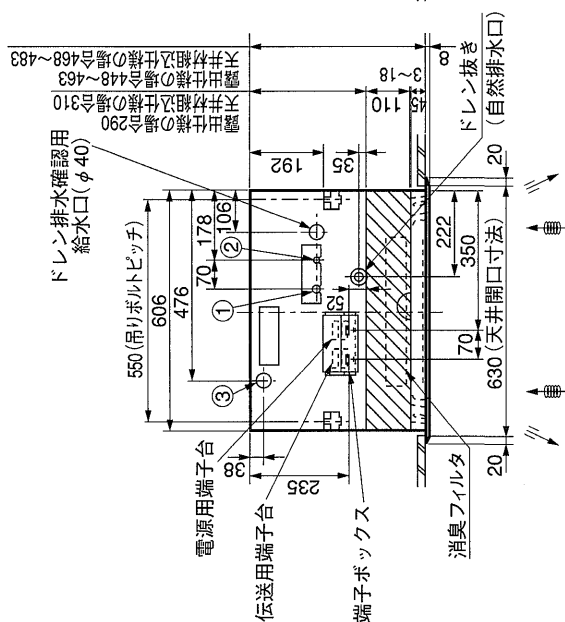




機 種	A	B	C	D	E
22・36形	1060	1020	768	816	386
45・56形	1300	1260	1008	1056	506
71・90形	1650	1610	1358	1406	681
112・140形	2000	1960	1708	1756	856


注：高性能フィルタボックス・消臭フィルタの組み込みは、現地工事となります。

フィルターボックス外形図

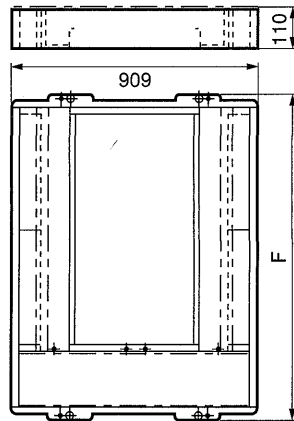

形 名	F
PAC-KG70TB	810
PAC-KG71TB	1050
PAC-KG73TB	1400
PAC-KG74TB	1750

消臭フィルタ外形図

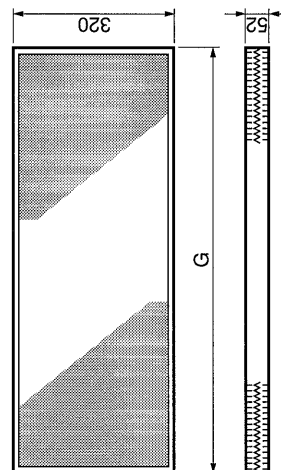

注1. 消臭効率はユニット組み込みにおける初期消臭効率を示します。

2. 消臭フィルタの寿命は消臭効率が初期の約60%まで低下する時間で示され、一般の生活環境の臭気濃度で約3000時間です。(臭気濃度、発生頻度によって変化します。)

3. フィルタのろ材表面についたほこりは約2カ月に1回の頻度で除去してください。

形 名	機 種	G	消 臭 効 率	フィルタ所要数	高性能フィルタボックス形名
PAC—K950F	22・36形	585	NH ₃ : 90%以上	1	PAC—KG70TB
PAC—K960F	45・56形	825	CH ₃ SH : 75%以上	1	PAC—KG71TB
PAC—K980F	71・90形	585	H ₂ S : 75%以上	2	PAC—KG73TB
PAC—K990F	112・140形	760		2	PAC—KG74TB

＜LMD-B1, C 消臭フィルタ組込み＞

① 冷媒配管(ガス)ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
② 〃 (ｲｷ)
③ 〃 VP-25 〈ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ250mm〉 (付属)

第 3 角 法	単位	尺 度	作成日付
	mm	N T S	99.9
ヤマハ発動機株式会社 PAC-KG70-71-73-74TB KC95-96-98-99CF			
消臭フィルター・ 高性能フィルターボックス			
D-KC95CF13			