
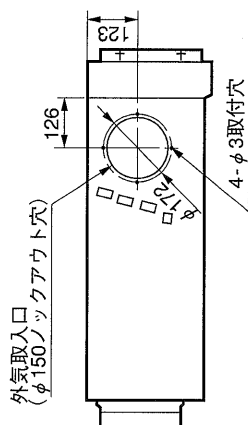
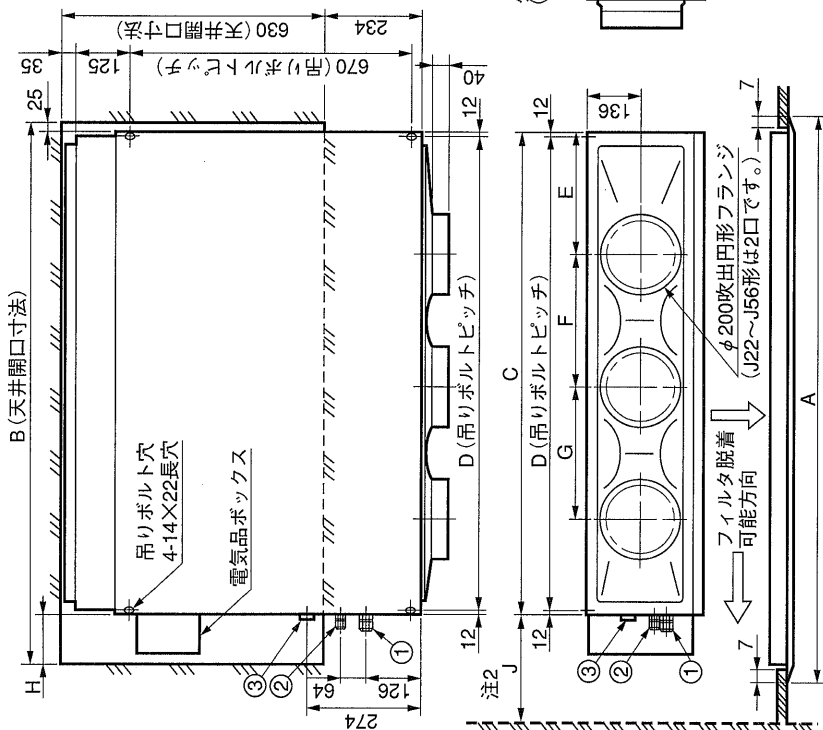


① 冷媒配管(ガス)フレア接続
② 〃 (エキ) 〃
③ ト・シ VP-25(フレキ継手200mm)〈付属〉

機 種	A	B	C	D	E	F	G	H	J
22~36形	1000	986	710	686	165	320	—	251	700
45・56形	1440	1426	960	936	225	450	—	441	500
71~90形	1440	1426	1160	1136	230	320	320	241	700

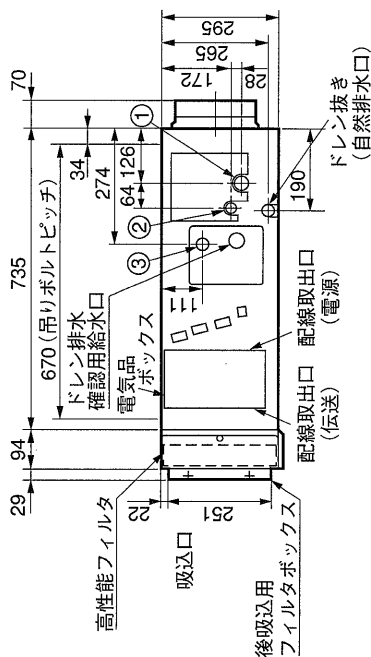


注：後吸込用フィルタボックス・高性能フィルタの組込みは、現地工事となります。


後吸込仕様〈高性能フィルター組込み〉

第 3 角 法	単位	尺 度	作成日付
	mm	N T S	99.9
ヤマハ発動機株式会社			
高性能フィルタ・ 後吸込用フィルタボックス			
D-KD80RTB08			
PAC-KD80・81・83RTB			
KD30~33・40~43AF			

後吸込用フィルタボックス外形図

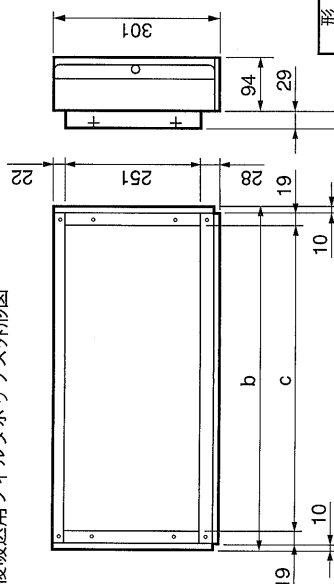

高性能フィルム外形図

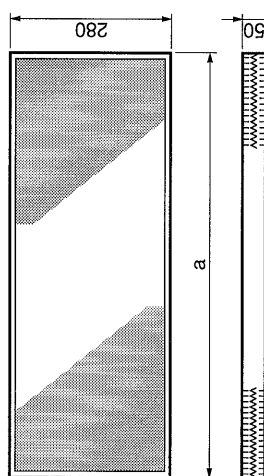

形 名	機 種	比 色 法	a×71mm4個	71mm×71mm形状
PAC-KD30AF	22×36形	65%	650×1	PAC-KD80RTB
PAC-KD31AF	45×56形	65%	450×2	PAC-KD81RTB
PAC-KD33AF	71×90形	65%	450×1, 650×1	PAC-KD83RTB
PAC-KD40AF	22×36形	90%	650×1	PAC-KD80RTB
PAC-KD41AF	45×56形	90%	450×2	PAC-KD81RTB
PAC-KD43AF	71×90形	90%	450×1, 650×1	PAC-KD83RTB

形 名	機 種	b	c
PAC-KD80RTB	22~36形	710	652
PAC-KD81RTB	45・56形	960	902
PAC-KD83RTB	71~90形	1160	1102