配線図

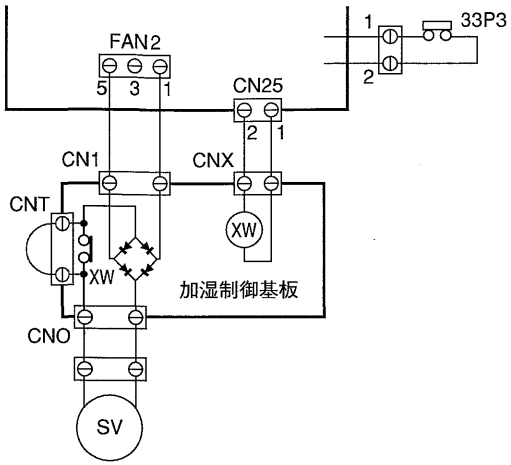

接続図

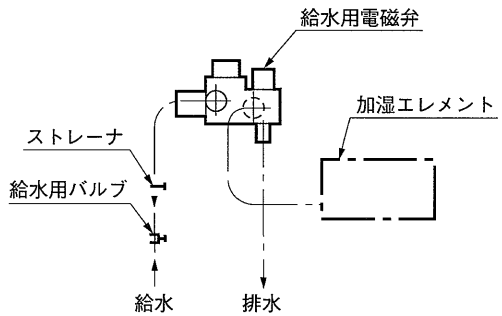

加湿エレメント外形図

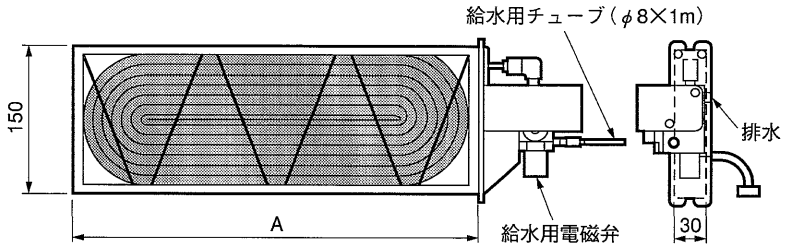

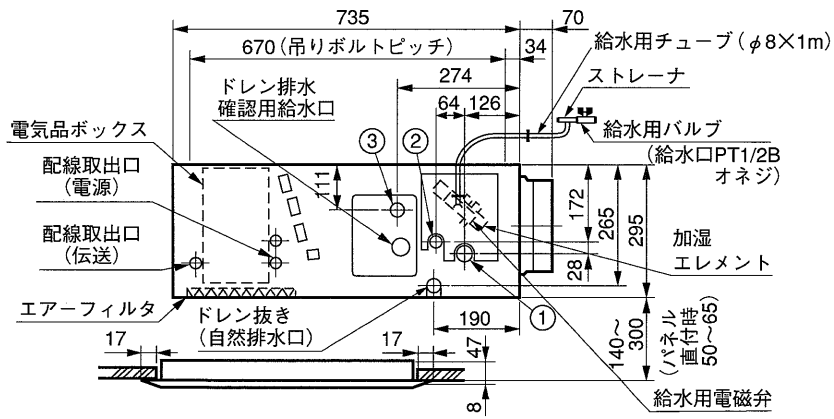

名　称	透　湿　膜　式　加　湿　器		
形　名	PAC-KD10CH	PAC-KD16CH	PAC-KD18CH
機　種	22～36形	45・56形	71～90形
A寸法	485		935
加湿量	0.4L/h		0.8L/h
消費電力	3W		
水　圧	4.9～686kPa		
メンテナンス	本エレメントに関しては軟水装置の設置は不要です。 5年で加湿量の確認をお願いします。		

冷媒配管(ｶﾞｽ)ﾌﾚｱ接続……①
〃　(ｴｷ)　〃　……②
ﾄﾞﾚﾝ VP-25〈ﾌﾚｷ継手200mm〉(付属)……③

注：透湿膜式加湿器の組込みは、現地工事となります。

第3角法	単位	尺　度	作成日付	PAC-KD10•16•18CH
	mm	NTS	99.9	透湿膜式加湿器
ヤマハ発動機株式会社				D-KD10CH09