




配線図

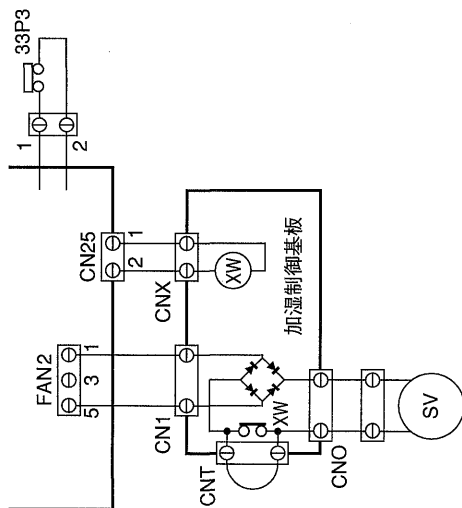

接続図

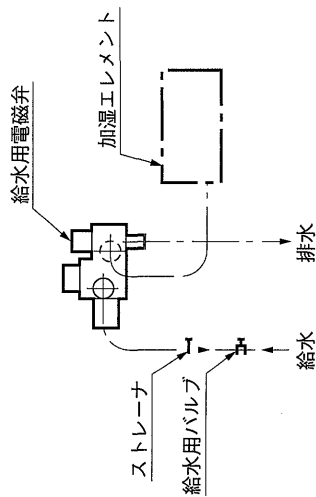


加湿エレメント外形図

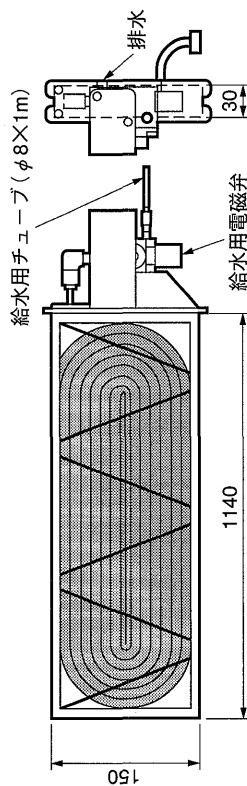

名称	透湿膜式加湿器
形名	PAC-KD19CH
機種	112,140形
加湿量	1.4L/h
消費電力	3W
水圧	4.9~686kPa
メンテナンス	本エレメントに関しては軟水装置の設置は不要です。 5年で加湿量の確認をお願いします。

冷媒配管 (ガス) プラグ接続.....①
 (液体)②
 ドレン VP-25 (プラグ継手200mm) (付属).....③

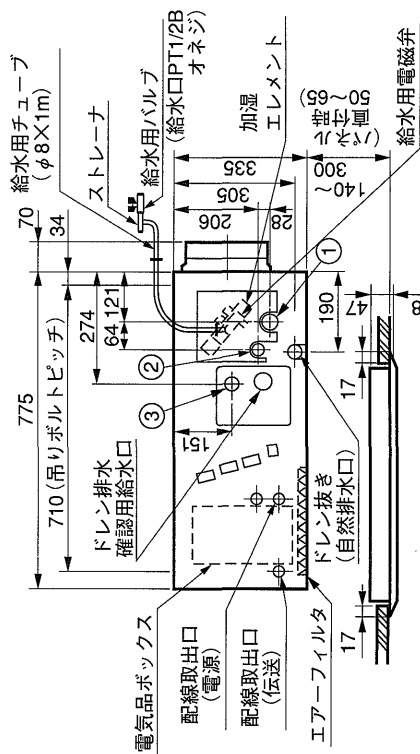

注：透湿膜式加湿器の組込みは、現地工事となります。

第3角法	単位	尺度	作成日付
	mm	NTS	99.9
ヤマハ発動機株式会社			
透湿膜式加湿器			
D-KD19CH05			

PAC-KD19CH

透湿膜式加湿器

D-KD19CH05