


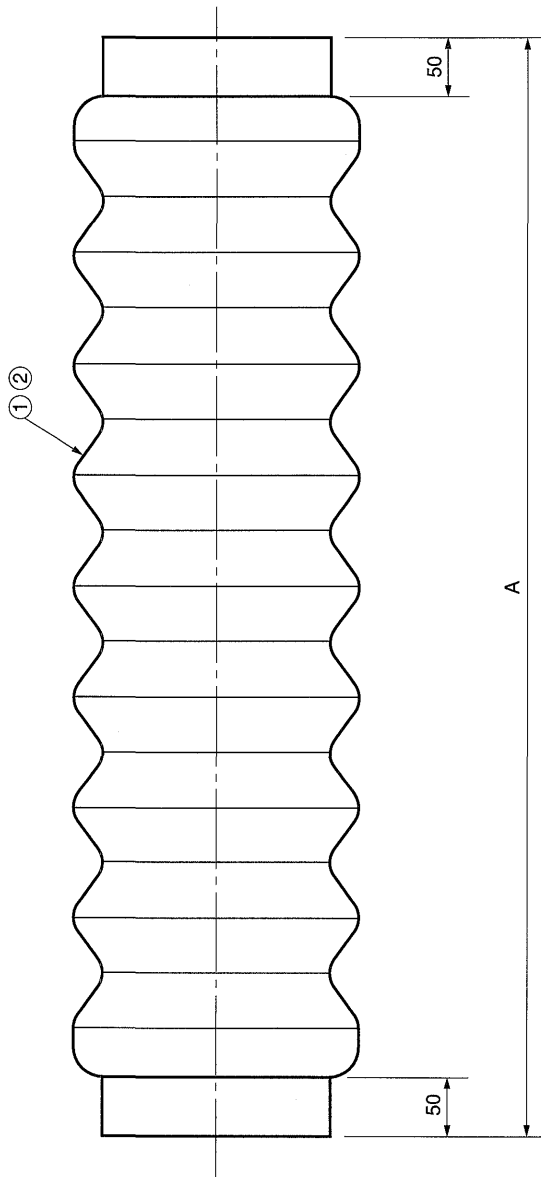

円形ダクト材質：塩化ビニール被覆グラスウール断熱材（25mm厚）

不燃材認定番号 建築基準法第2条第9号適合不燃材
不燃（個）第11064号

No.	部 品 名	形 名	形 名
①	ダクトホース（1m）	PAC-KD01FD	PAC-KD02FD
②	ダクトホース（2m）	1	1

形 名	A寸法
PAC-KD01FD	1000
PAC-KD02FD	2000

- 注1. ダクト延長の場合は、付属の「ツギテ」により接続し、ホースバンドにて確実に固定してください。
2. ダクトの要所は付属のツリバンドで吊り下げ、ダクトの変形や「ツブレ」など風路の妨げになる施工を緩和してください。
3. 各接続部は付属の断熱材にて確実に断熱シールを行ってください。
4. 急激な曲げは避けてください。急激な曲げのある状態で施工しますと、断熱部分がつぶれ断熱効果がなくなり、表面結露し、結露水が滴下する場合があります。

第3角法	単位	尺 度	作成日付	PAC-KD01・02FD	
	mm	NTS	98.9	円形ダクト	
ヤマハ発動機株式会社				D-KD01M02	