


1.仕様


項 目	内 容
電 源	単相200V 50/60Hz
電 流	0.25/0.20A
消 費 電 力	17/15W
ドレン 揚 程	ドレンアップメカ底面より最大500mm
吐 出 水 量	36L/h以上(揚程500mm、水位13mmで運転時)
外形寸法(mm)	H167×W131×D253
質 量	2.5kg

項 目	内 容
使 用 条 件	流体温度 0～50℃
	周囲温度 -10～50℃
	周囲湿度 RH95%以下
駆動用モータ	単相 くま取り形(E種絶縁)
ドレン 配 管	ドレン排水口へ接続 PVC管 V-20(外径φ26)対応
付 属 品	ドレンホース 背面取付用・側面取付用 各1本(断熱材付属)
取 付 金 具	背面取付用・側面取付用 各1式(各2ヶ)

2.外形図

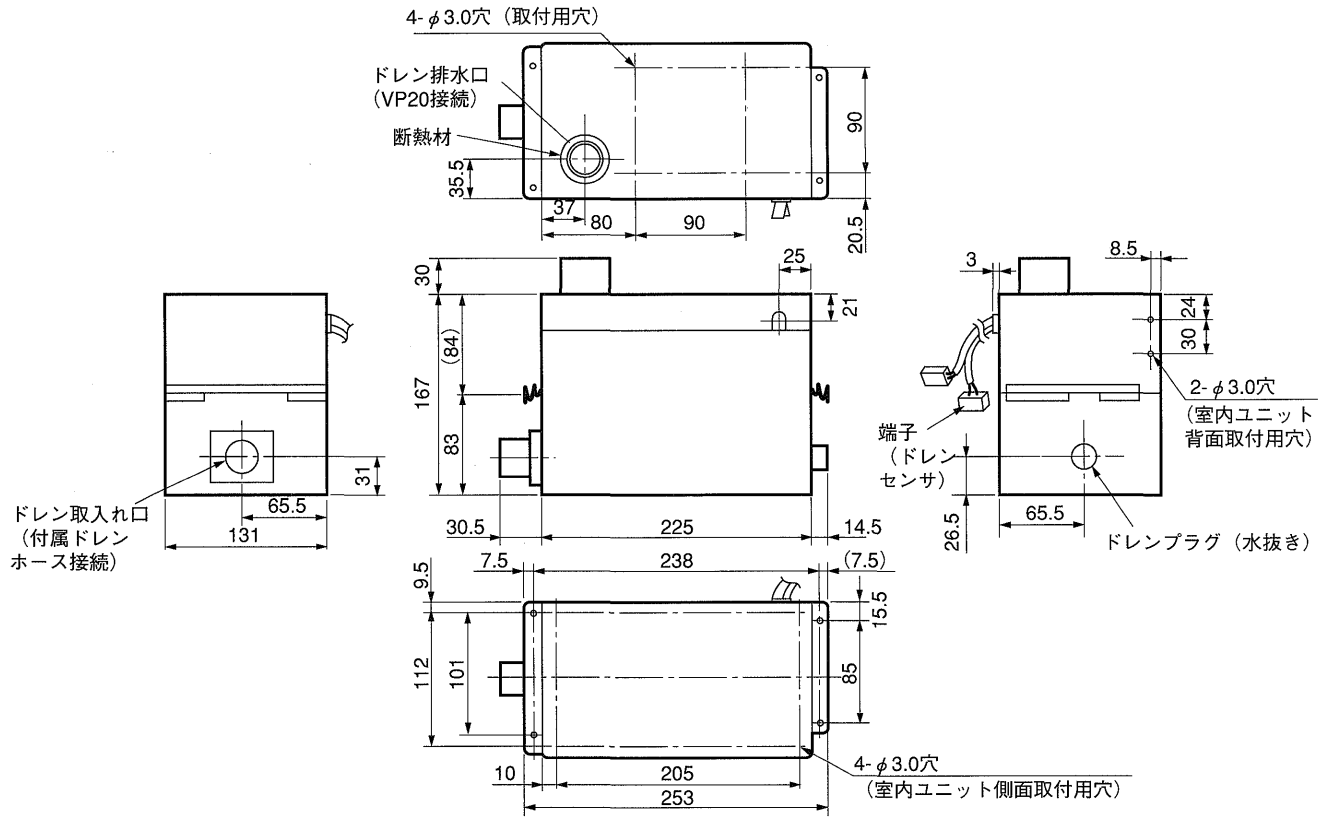

3.電気配線図

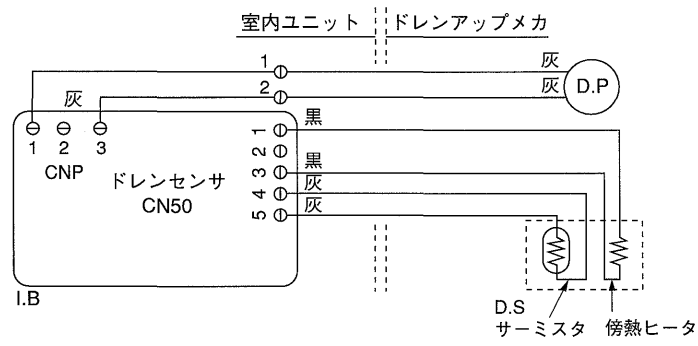

記号	名 称
I.B	室内コントローラボード
CNP	コネクタ(ドレンアップメカ)
CN50	コネクタ(ドレンセンサ)
D.P	ドレンポンプ
D.S	ドレンセンサ

第3角法	単位	尺 度	作成日付	PAC-SC62DM
	mm	NTS	96.8	
ヤマハ発動機株式会社				ドレンアップメカ
				D-SC62DM02