

名称	高性能フィルタ			
比率名	PAC-KE31AF	PAC-KE41AF	PAC-KE33AF	PAC-KE43AF
比率色	65%	90%	65%	90%
適用機種	45~71形		80・90形	112・140形
材質	高分子纖維不織布エアフィルタ			
イ×個数	600×1		600×1	600×1
			300×1	500×1

機種種	A	B	C	D	E	F	G	H	フィルタボックス形名
45~71形	800	754	680	600	50	11	500	780	PAC-KE71TB
80~90形	1050	1004	930	850	25	17	800	1030	PAC-KE73TB
112~140形	1250	1204	1130	1050	25	21	1000	1230	PAC-KE74TB

冷媒配管(ガス)フレア接続.....①
 “ (イキ) “②

ドレン VP-25 〈フレキ継手200mm〉(付属)……………③


高性能フィルタ 大(600mm) 中(500mm) 小(300mm)

45~71形 1枚

80·90形	1枚	—	1枚
112·140形	1枚	1枚	1枚

⑤ フィルタボックス……………



サービススペース詳細図

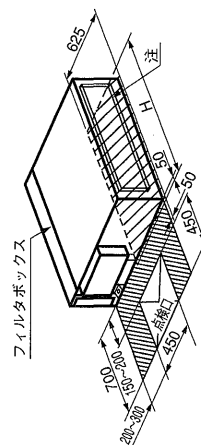

注：熱交換器の洗浄をする際には下からのメンテナンスと
なりますのでサービススペスを確保してください。

サービスメンテナンスのため指定位置に必ず点検口を設置してください。

第 3 角 法	単位	尺 度	作成日付
	mm	N T S	99.9
ヤマハ発動機株式会社			
高性能フイルタ・フイルタボックス			
PAC-KE31~34・41~44AF KE71~74TB			
D-KE31AF03			

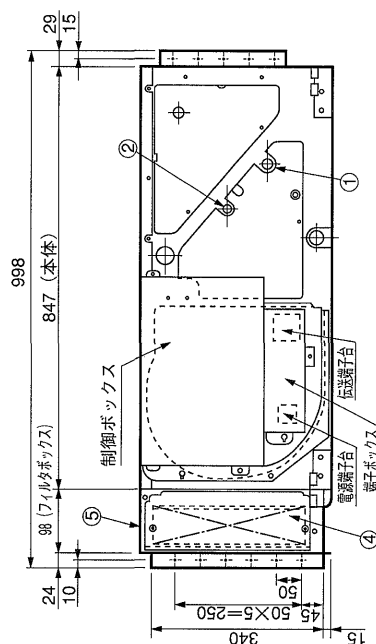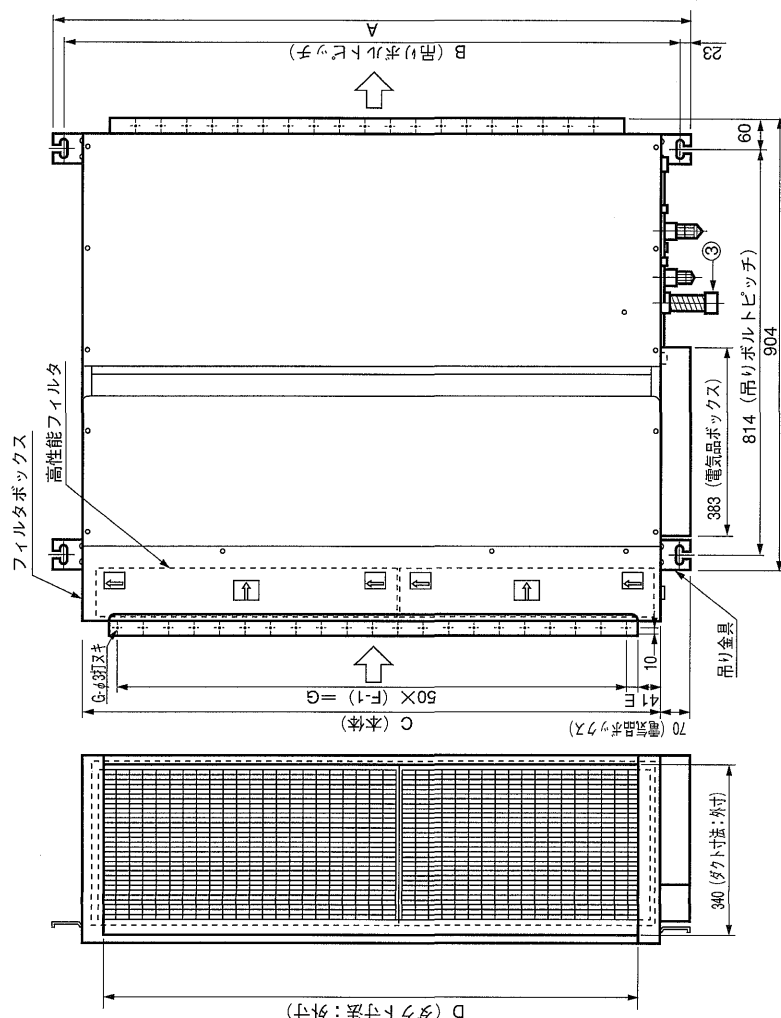

〈高性能ファイルタ組込み〉