


|      |                         |
|------|-------------------------|
| 形 名  | ドレンアップメカ                |
| 電 源  | PAC-KE02DM              |
| 消費電力 | 単相200V50/60Hz<br>8/7.5W |
| 保護装置 | 液面検知器、オーバーフロー防止機能       |


### 配線図

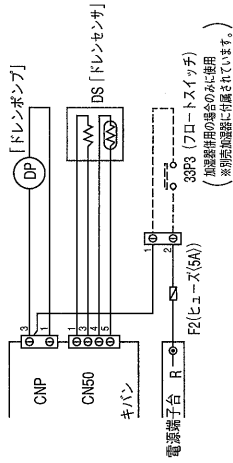

| 機種       | A    | B    | C    | D    |
|----------|------|------|------|------|
| 45~71形   | 800  | 754  | 680  | 780  |
| 80~90形   | 1050 | 1004 | 930  | 1030 |
| 112・140形 | 1250 | 1204 | 1130 | 1230 |

冷媒配管(ガス) フレア接続……………①  
 (1キ) ……………②  
 トレン VP-25 (フレ継手200mm) (付属)……………③

### サービススペース詳細図

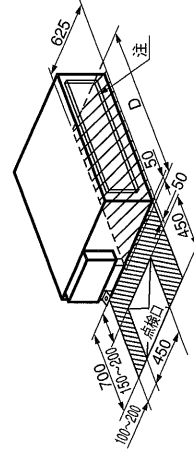

注：熱交換器の洗浄をする際には下からのメンテナンスとなりますのでサービススペースを確保してください。

サービスメンテナンスのため指定位置に必ず点検口を設置してください。

|            |    |       |      |                     |
|------------|----|-------|------|---------------------|
| 第 3 角 法    | 単位 | 尺 度   | 作成日付 | P A C - K E 0 2 D M |
|            | mm | N T S | 99.9 |                     |
|            |    |       |      |                     |
| ヤマハ発動機株式会社 |    |       |      |                     |
|            |    |       |      | D-KE02DM02          |

〈ドレンアップメカ組み込み〉

