




配線図

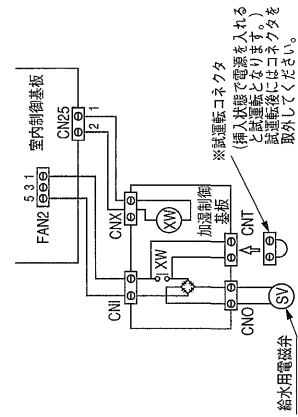

接続図



加湿エレメント外形図

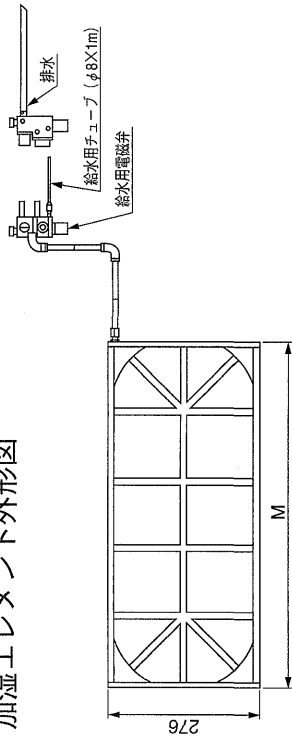

名称	透湿膜式加湿器
形名	PAC-KE11CH
適用機種	45形 56形 71形 80・90形 112・140形
M寸法	276 445 650
加湿量	0.45L/h 0.5L/h 0.55L/h 0.7L/h 1.4L/h
消費電力	3W
水圧	4.9~686kPa


本エレメントに関しては軟水装置の設置は不要です。
加湿器の寿命は一般の軟水装置より5年です。加湿能力の低下やエレメントからの水漏れが確認されたら交換してください。

機種	A	B	C	D
45~71形	1008	754	680	780
80・90形	1258	1004	930	1030
112・140形	1458	1204	1130	1230


- 注1. 熱交換器の洗浄をする際には下からのメンテナンスとなりますのでサービススペースを確保してください。
注2. 別売の内蔵形加湿器を組込む際には、加湿エレメントのメンテナンスの為に、1ランク大きい (600X600) 点検口を設けてください。

- 冷媒配管 (ガス)①
配管 (液体)②
ドレン VP-25 (フル継手200mm) (付属)③

サービススペース詳細図

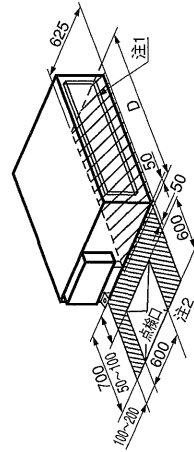

サービスメンテナンスのため指定位置に必ず点検口を設置してください。

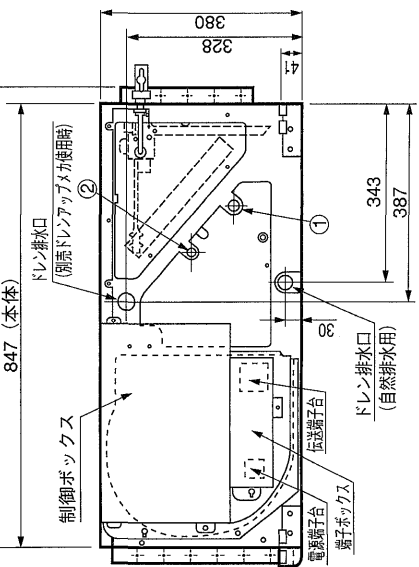

PAC-KE11~14CH

透湿膜式加湿器

D-KE11CH03

ヤマハ発動機株式会社

〈加湿器組込み〉

単位	尺度	作成日付
mm	NTS	99.9

第3角法