


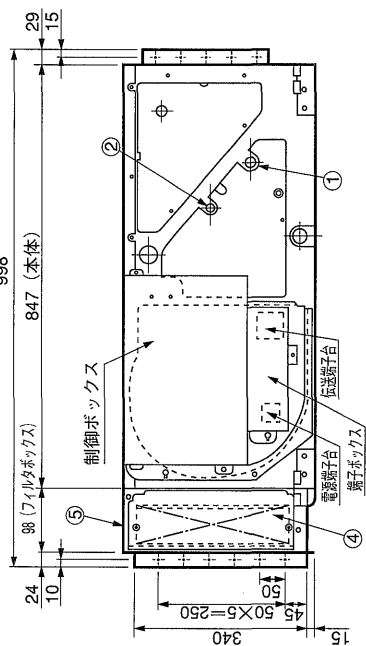


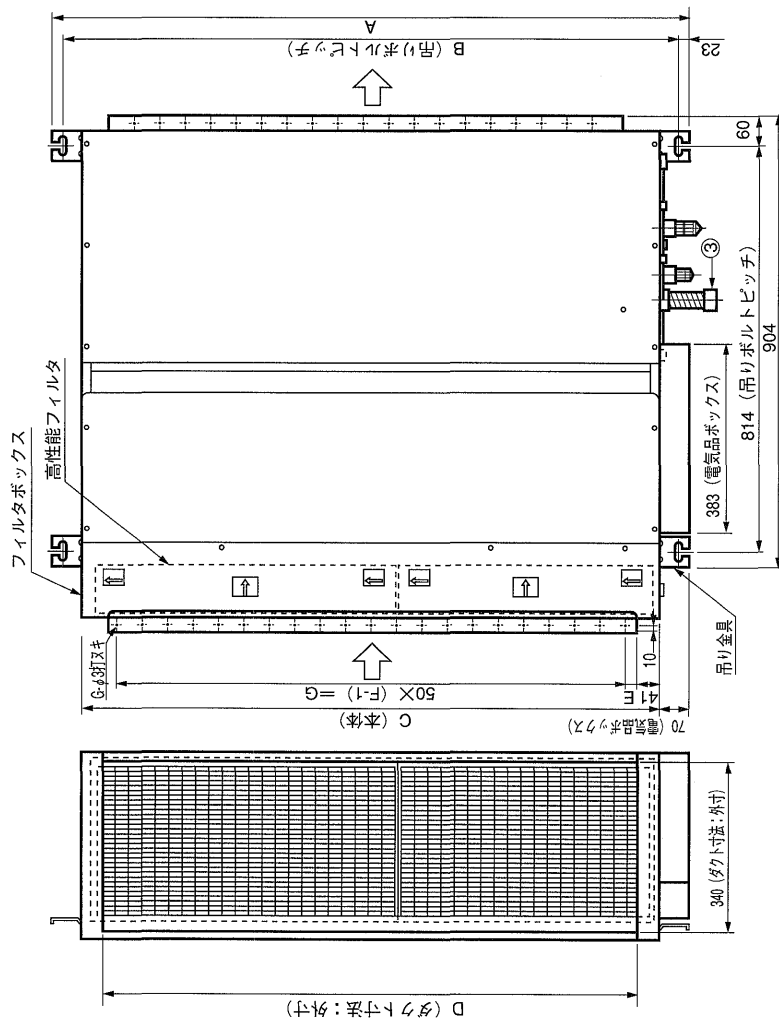

サービススペース詳細図

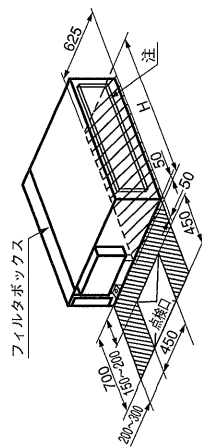

注：熱交換器の洗浄をする際には下からのメンテナンスと
なりますのでサービススペースを確保してください。



高性能フィルタ				
名 称	PAC-KE33AF	PAC-KE43AF	PAC-KE44AF	PAC-KE44AF
比 色 率	65%	90%	65%	90%
適用機種	90形			
材 質	高分子繊維不織布エアフィルタ			
イ × 個 数	600×1			
	300×1			

機種	A	B	C	D	E	F	G	H	フィルタボックス形名
90形	1050	1004	930	850	25	17	800	1030	PAC-KE93TB
112・140形	1250	1204	1130	1050	25	21	1000	1230	PAC-KE94TB

- 冷媒配管 (ガス) の接続.....①
 点検口 天井面.....②
 トリ VP-25 (7/8"継手200mm) (付属).....③
 高性能フィルタ 大 (600mm) 中 (500mm) 小 (300mm)④
 90形 1枚 1枚 1枚
 112・140形 1枚 1枚
 フィルタボックス.....⑤

第 3 角 法		単位	尺 度	作成日付
		mm	NTS	99.9
ヤマハ発動機株式会社				
高性能フィルタ・フィルタボックス				
D-KE33AF02				

〈高性能フィルタ組込み〉