


1.仕様

項 目	内 容		
	P A C－S E 90 K F	P A C－S E 91 K F	P A C－S E 92 K F
集 塵 効 率	比色法 65%		
濾 材 材 質	ポリプロピレン不織布		
耐 用 時 間	約2500時間(使用条件：塵埃濃度0.15mg/m ³)		
同 梱 フ ィ ル タ 枚 数	2 枚	2 枚	2 枚
取 付 方 法	別売フィルタケースメントに装着(標準フィルタとの併用はできません)		
適用別売フィルタケースメント	P A C－S E 7 0 A F	P A C－S E 7 1 A F	P A C－S E 7 2 A F

※フィルタエレメントは洗浄再生できません。

2.外形図

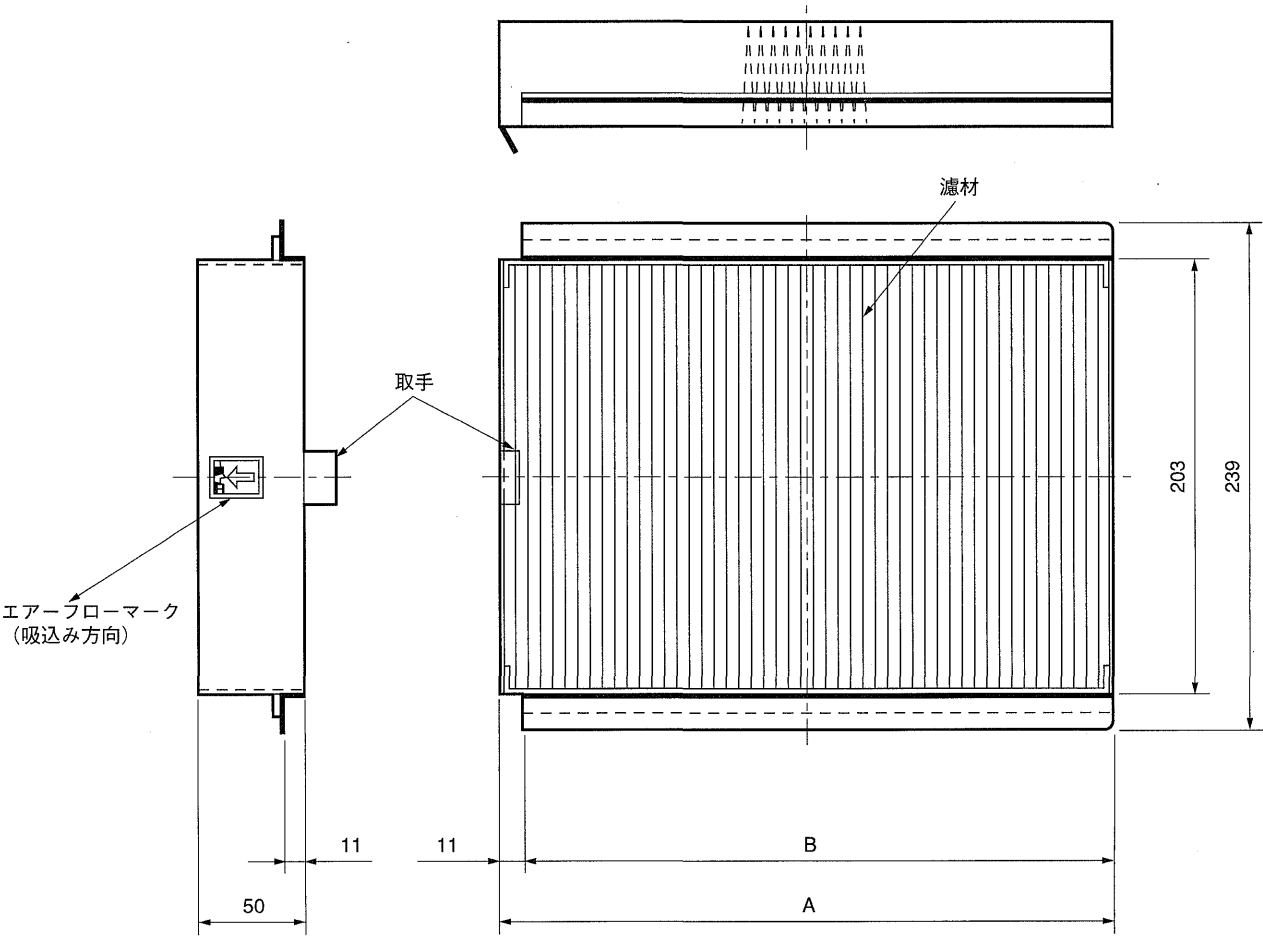

変化寸法表

形名	PAC-SE90KF	PAC-SE91KF	PAC-SE92KF
A	450	603	757
B	439	592	746

第 3 角 法	単位	尺 度	作成日付	PAC-SE90・91・92KF
	mm	NTS	97.6	
ヤマハ発動機株式会社				高性能フィルタエレメント
				D-SE90KF01