


1.仕様

項 目	内 容
定 格 電 源	単相200V 50/60Hz
消 費 電 力	10.5/9W
運 転 電 流	0.12/0.10A
ドレン揚程	室内ユニット下面より最大500mm
吐 出 水 量	36L/h以上 (揚程500mm、水位13mmで運転時)


項 目	内 容	
使用環境条件	液体温度	0～50℃（凍結なきこと）
	周囲温度	－10～50℃
	周囲湿度	RH95％以下
駆動用モーター	くま取り形（E種絶縁）	
ドレン配管	ドレン排出口へ接続PVC管 VP-20（外形26mm）対応	
付 属 品	配管穴か [＊] ・ドレンホース（当機・室内ユニット間用）・VP-20管（300mm）・L字管（液管・ガス管）・取付用金具・取付けネジ（ST4×10）×6・断熱材（ドレンホース用・VP-20管用・L字管用）	

2.外形図

本 体

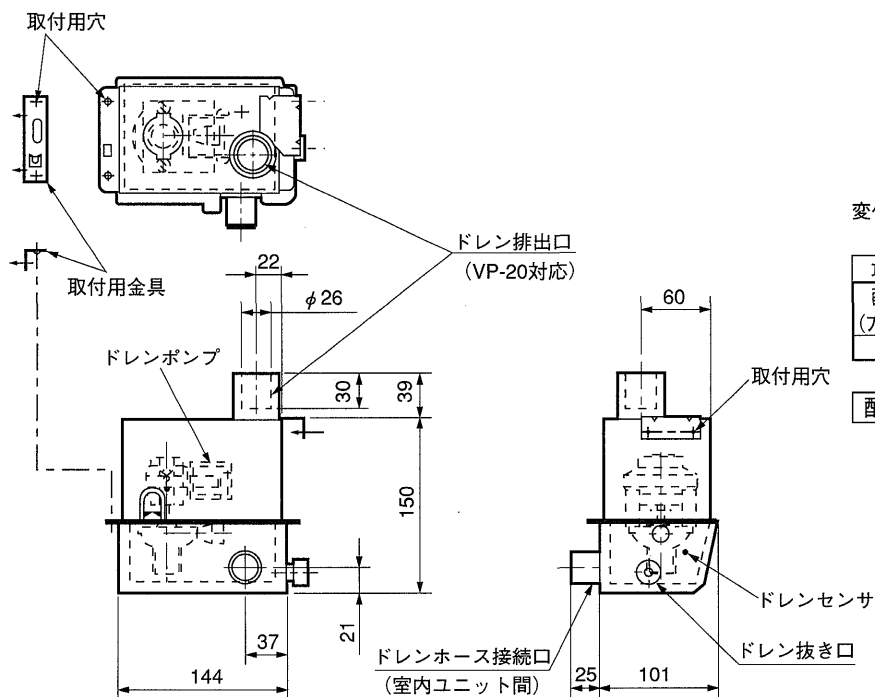


L 字管

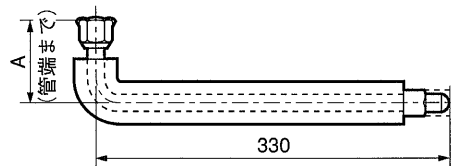


变化寸法表

	PAC-SF34DM		PAC-SF35DM		PAC-SF36DM	
項 目	液管	ガス管	液管	ガス管	液管	ガス管
配管径 (フライングサイズ)	φ 6.35 (1/4F)	φ 12.7 (1/2F)	φ 9.52 (3/8F)	φ 15.88 (5/8F)	φ 9.52 (3/8F)	φ 19.05 (3/4F)
Δ	55	68	45	65	45	65

配管穴カバー




3.電気配線図

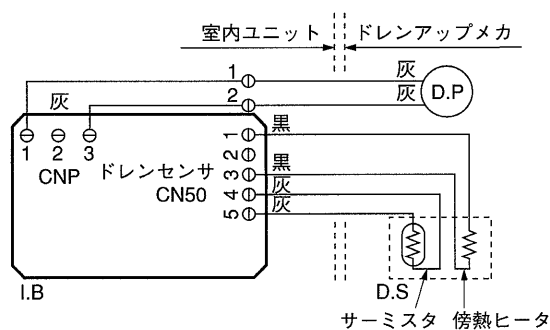

記号	名 称
I.B	室内コントローラボード
CNP	コネクタ〈ドレンアップメカ〉
CN50	コネクタ〈ドレンセンサ〉
D.P	ドレンポンプ
D.S	ドレンセンサ

4.配管位置

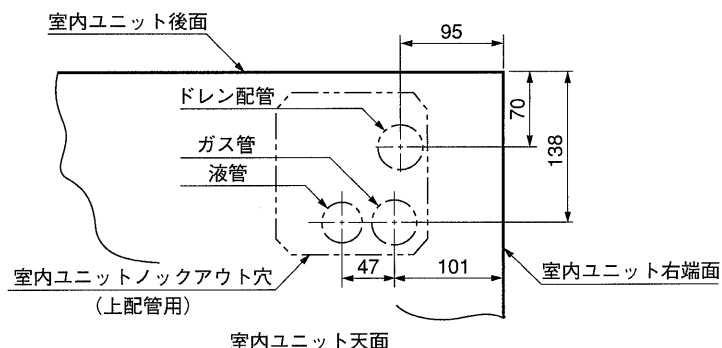

第 3 角法	単位	尺 度	作成日付	PAC-SF34・35・36DM
	mm	NTS	97.6	
ヤマハ発動機株式会社				ドレンアップメカ
				D-SF34DM01