
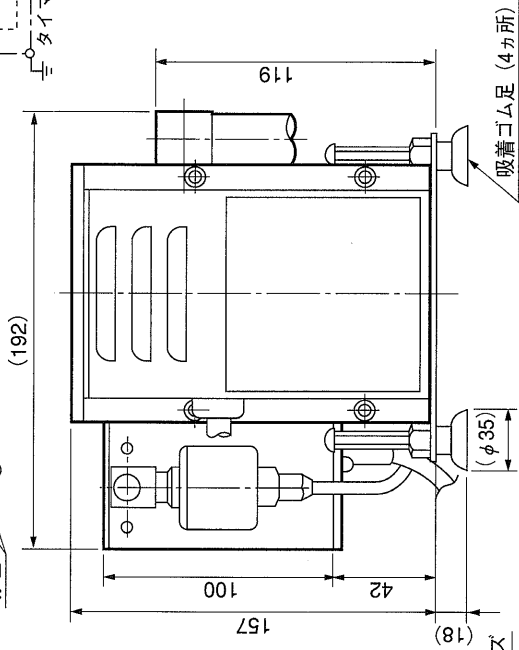
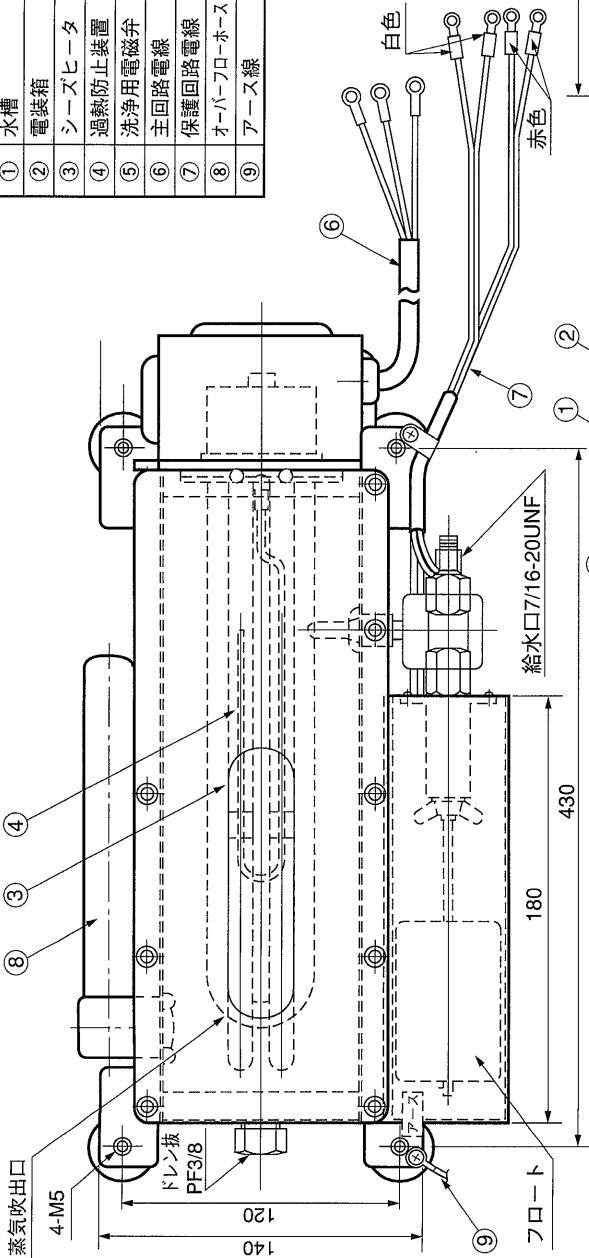


品番	品名	個数	仕様
①	水槽	1	18-8 ステンレス鋼
②	電装箱	1	
③	シーズヒータ	1	プラグ型, Out, Ni, メッキ
④	過熱防止装置	1	サマルカッタウトMS-3A
⑤	洗浄用電磁弁	1	
⑥	主回路電線	1	3心キャブタイヤ
⑦	保護回路電線	2	2心ゴムコード
⑧	オーバーフローホース	1	EPゴム L=500
⑨	アース線	1	1.25mm ³ L=500

付属品

- 1 コントロールボックス
- 2 給水銅管
- 3 ハーフユニオン(ストレート付)
- 4 グロメット
- 5 コントロールボックス取付ネジφ4×8(SUS)
- 6 ベーパーパン用取付板
- 7 取説
- 8 ベーパーパン取付ビスM4×6(Bs)

配線図

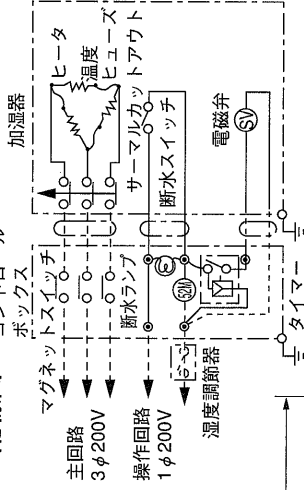

形名	機種	過熱防止装置	温度ヒューズ	発熱体	結線	定検電圧	消費電力	加湿能力
PAC-CM05VP	J280形	150±15℃ OFF	119℃ OFF	200V 1.33kW×3	△	3 φ200V	4kW	5.2kg/h
PAC-CM06VP	J560形	150±15℃ OFF	119℃ OFF	200V 2kW×3	△	3 φ200V	6kW	7.8kg/h

注) 使用補給水圧: 0.03~0.5MPa (0.3~5kg/cm²)
補給水温: 0~80℃

第3角法		単位	尺度	作成日付
		mm	NTS	99.2
ヤマハ発動機株式会社				
ベーパーパン式加湿器				
D-CM05VP03				

PAC-CM05・06VP