



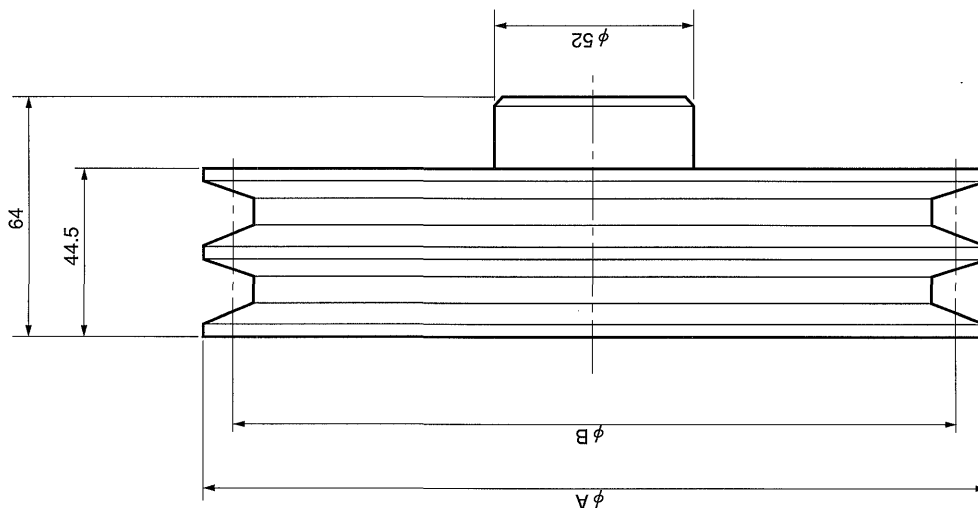

ボス部形状



a	b	c
$\phi 28^{+0.033}_{-0}$	$31.5^{+0}_{-0.100}$	$7^{+0.076}_{+0.040}$

形 名	ϕA	ϕB	付属ベルト
PAC-CU68SP	201	190	B39×2
PAC-CU69SP	236	225	B41×2
PAC-CU70SP	261	250	B43×2
PAC-CU71SP	276	265	B44×2
PAC-CU72SP	311	300	B47×2
PAC-CU73SP	321	310	B47×2
PAC-CR85SP	176	165	B37×2
PAC-CR86SP	181	170	B37×2
PAC-CR87SP	191	180	B38×2
PAC-CR88SP	206	195	B38×2
PAC-CR89SP	211	200	B39×2
PAC-CR90SP	216	205	B39×2
PAC-CR91SP	226	215	B39×2
PAC-CR92SP	246	235	B41×2
PAC-CR93SP	251	240	B41×2

注. ϕB はPC ϕ を示す。

第3角法	単位	尺 度	作成日付
	mm	NTS	96.7

ヤマハ発動機株式会社

PAC-CU68~73SP・CR85~93SP

送風機プーリセット

D-CU68SP01