

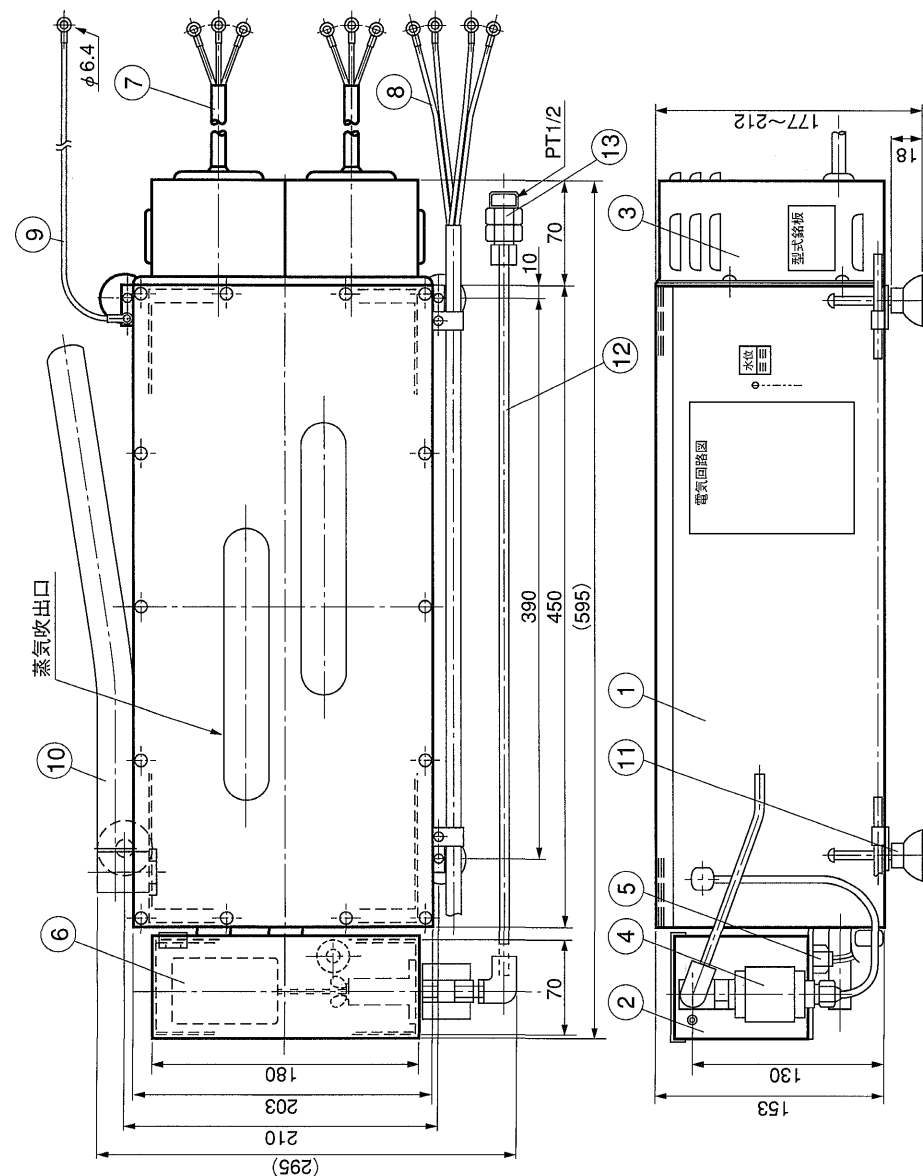


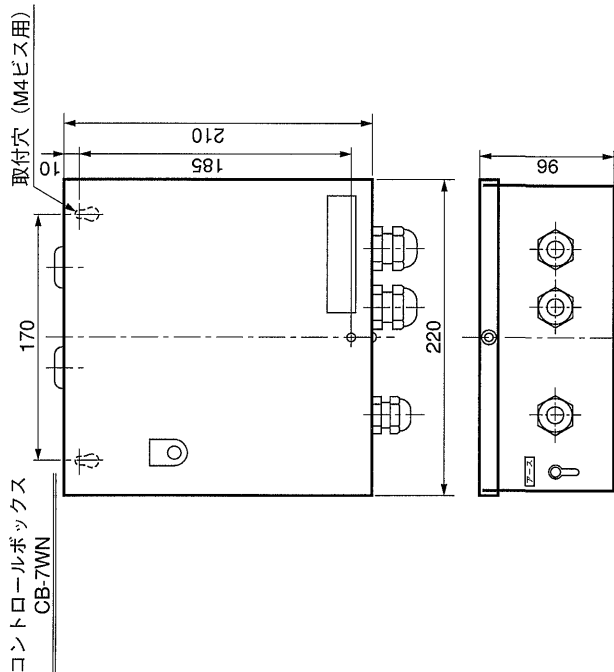

電気回路図

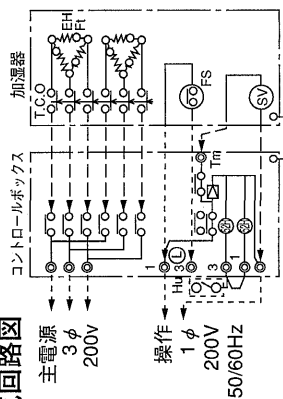

注) 給水水压 : 0.03~0.5MPa
{0.3~5kg/cm²}
給水水温 : 0~80℃

付属品

- 1 コントロールボックス CB-7WN
- 2 給水チューブ (ワグ) L=2m
- 3 給水継手 (簡易ストレーナ付)

記号	名称
52H	マグネットスイッチ
Tm	洗浄用タイマー
L	断水表示灯
EH	ヒータ
Ft	温度ヒューズ
T-C-0	サーマルカットアウト
SV	洗浄用電磁弁
FS	フロートスイッチ
Hu	湿度調節器 (別売)

過熱防止装置	温度ヒューズ	発熱体	結線	定格電圧	消費電力 (kW)	加湿能力 (kg/h)
150±15℃ OFF	119℃ OFF	200V 4+4kW	△	3 φ200V	8	10.4

品番	品名	材質	個数	仕様
①	蒸発槽	SUS304	1	
②	給水槽	SUS304	1	
③	電磁弁	SUS304	1	
④	電磁弁		1	
⑤	フロートスイッチ		1	
⑥	フロートバルブ		1	3φ L=2000
⑦	電源電線	2PNC	2	2φ
⑧	制御回路コード	EFF-M	2	L=500
⑨	アース線	KIV	1	L=700
⑩	オーバーフローホース	EPゴム	1	
⑪	吸着ゴム足	CRゴム	4	
⑫	給水チューブ	ワグチューブ		
⑬	給水継手			

PAC-CM08VP

ベーパーパン式加湿器

ヤマハ発動機株式会社

D-CM08VP02