


1.製品仕様

電 源	DC30V(室外ユニットまたは伝送線用給電ユニットより給電) 形名:PAC-SC33KUまたはPAC-SC34KU
環 境 条 件	温度:0～40℃ 湿度:30～90%RH(但し、結露なきこと)
消費電力	1W
外形寸法(mm)	130(W)×120(H)×18(D)
質 量	0.2kg

2.基本機能仕様

制御台数	室内ユニット台数 1グループの室内ユニット台数 1グループのリコン台数 1グループを管理できるシステムコントローラ台数 1台の業務用ロスナイ(直膨タイプ)・ロスナイと連動する室内ユニット台数	最大32台(最大32グループ) 1～16台 0～2台 0～4台(但し、1グループの手元リモコン台数を含む) ※リコンが1台あるグループでは0～3台 0～16台
操 作	発 停 ……一括/グループ 運転モード切換 ……冷房/ドライ/送風/自動/暖房 温度設定 ……冷房/ドライ:19℃～30℃(1℃単位) 暖房:17℃～28℃(1℃単位) 自動:19～28℃(1℃単位) 手元リコン操作禁止 ……運転/停止、運転モード、設定温度、フィルターリセット タイマ運転 ……一括/グループ毎に1週間のスケジュール運転を設定(別売のスケジュールタイマーを使用) フィルタサインリセット ……一括/グループ毎にフィルタ清掃後のリセット	
モ ニ タ	運転状態 ……運転/停止、運転モード、設定温度、タイマー運転、手元リモコン操作禁止 異 常 ……各室内ユニットの異常/正常 フィルタサイン ……フィルタ清掃	
緊急停止	本機の外部入出力から緊急停止入力することで、全空調機・ロスナイを停止させ、本機を含むリモコンの操作を禁止 この場合、スケジュールタイマー接続不可	

3.外形寸法

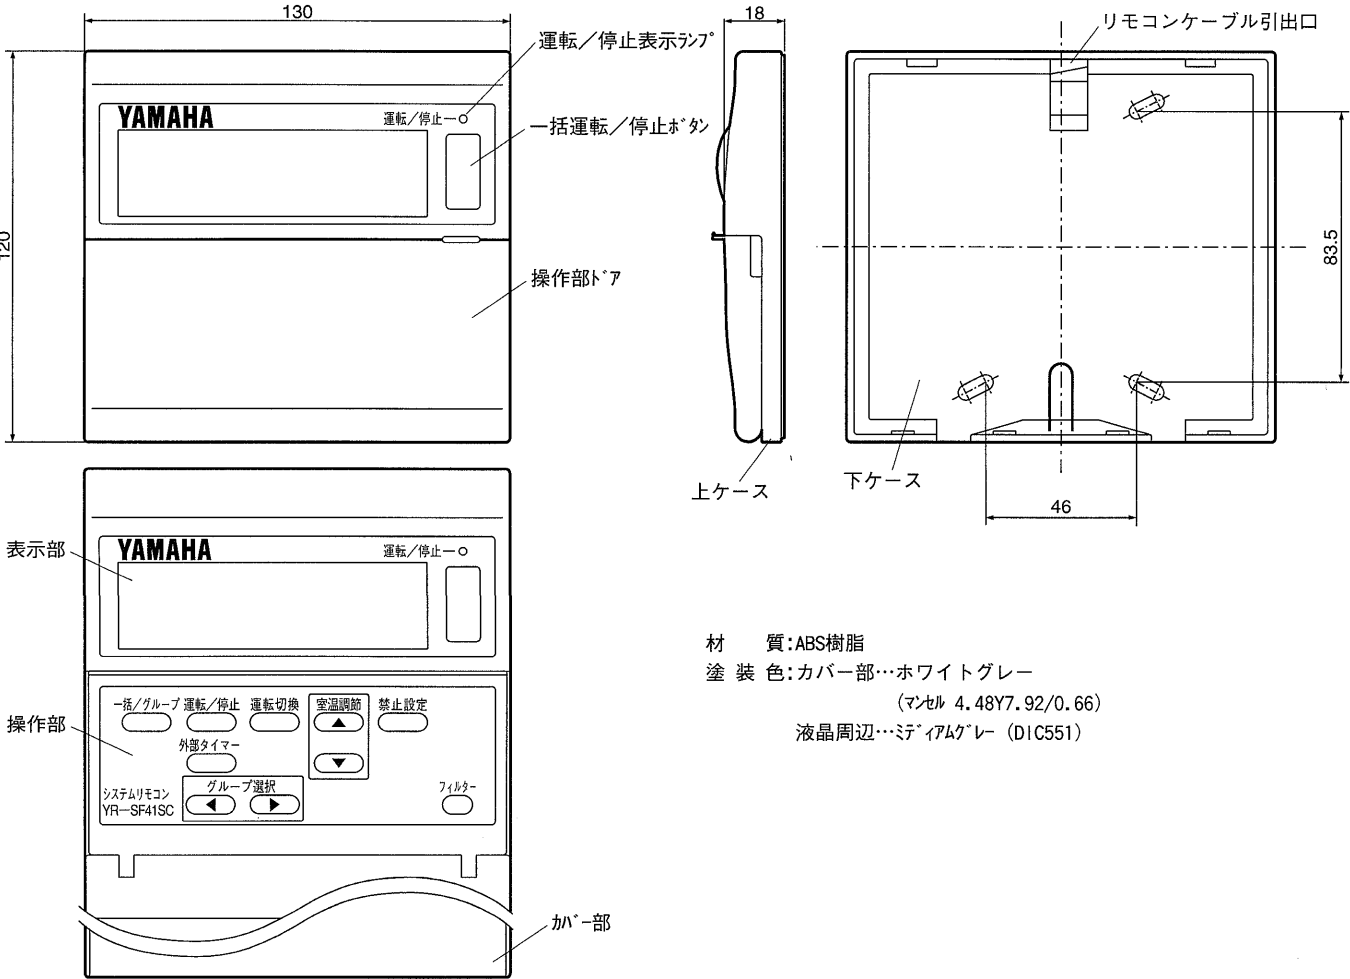

第 3 角 法	単位	尺 度	作成日付	Y R - S F 4 1 S C
	mm	NTS	98.8	
ヤマハ発動機株式会社				システムリモコン
				D-SF41SC01