


1.製品仕様

電 源	DC30V(室外ユニットまたは伝送線用給電ユニットより給電) 形名:PAC-SC33KUまたはPAC-SC34KU
環 境 条 件	温度:0~40℃ 湿度:30~90%RH(但し、結露なきこと)
消費電力	1W
外形寸法(mm)	130(W)×120(H)×18(D)
質 量	0.2kg

2.基本機能仕様

制御台数	室内ユニット台数	最大16台(最大8グループ)
	1グループの室内ユニット台数	0~16台
制御	1グループのリコン台数	0~2台
	1グループを管理できるシステムコントローラ台数	0~4台(但し、1グループのリコン台数を含む) ※リコンが1台あるグループでは0~3台
監視	1台の外気処理ユニットと連動する室内機台数	0~16台(但し、機種によって9台までしか連動できない外気処理ユニットがあります)
	発 停	一括/グループ
	運転モード切換	冷房/ドライ/送風/暖房
	風速切換	強風/弱風(風速4段階機種は1~4の切換)
	風向切換	上下風向/スイング
	ルーバー	ルーバーの運転/停止
	換気切換	連動換気装置の停止/弱/強
	温度設定	冷房/ドライ運転時:19℃~30℃(1℃単位) 暖房時:17℃~28℃(1℃単位)
	手元リコン操作禁止	・運転/停止、運転モード、設定温度、フィルターリセット
	タイマー運転	グループ毎に1週間のスケジュール運転を設定(別売のスケジュールタイマーを使用)
	運転状態	運転/停止、運転モード、設定温度、風速、ルーバー、換気切換 上下風向/スイング
	異 常	各室内ユニットの異常/正常
	フィルタサイン	フィルタ清掃

3.外形寸法

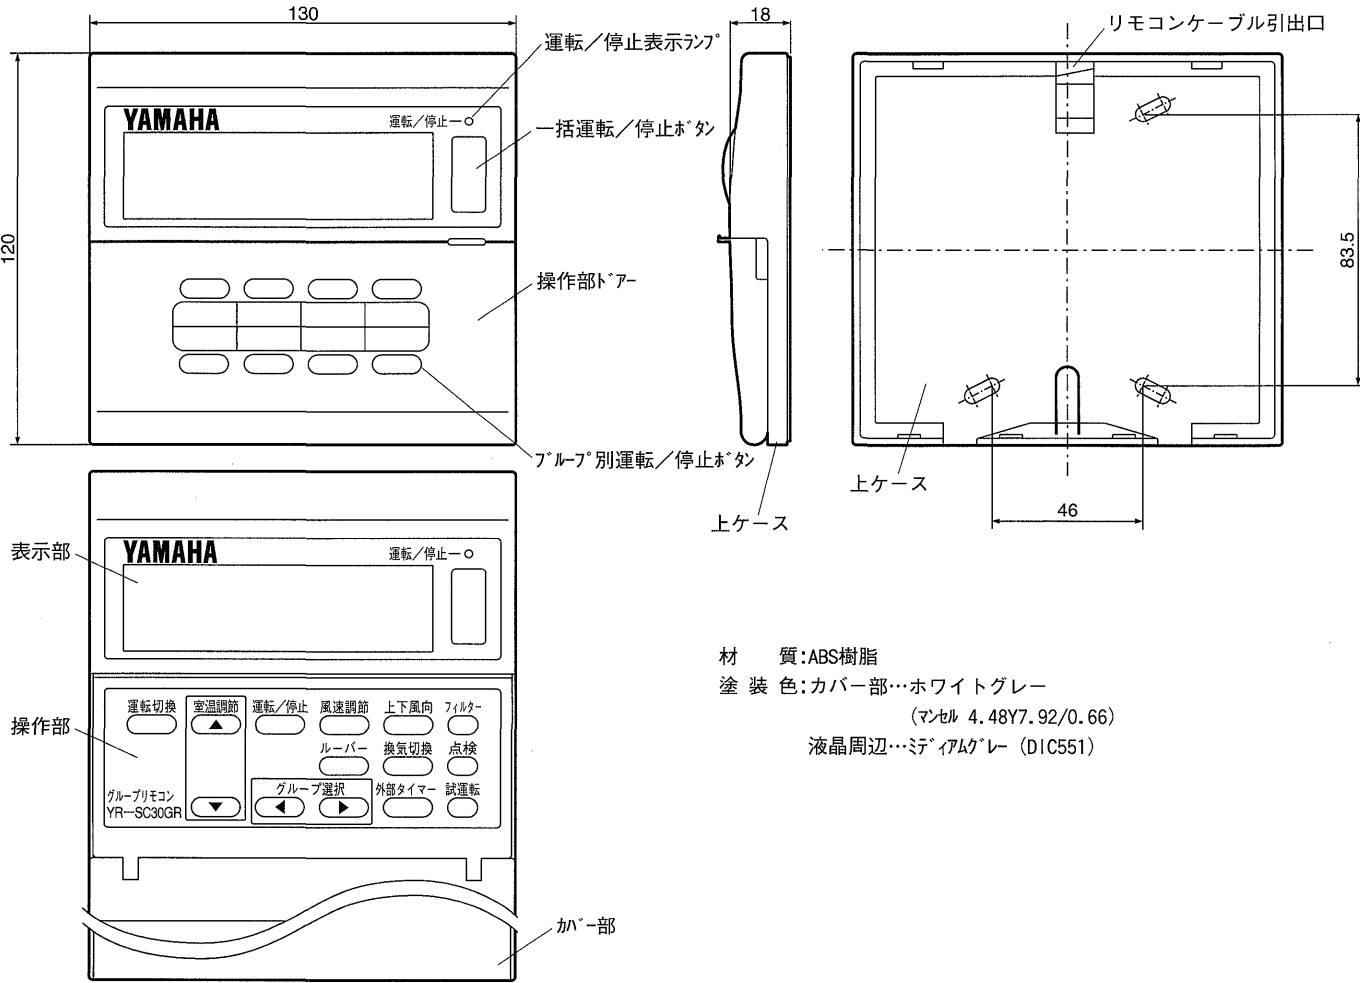

材 質:ABS樹脂
塗 装 色:カバー部…ホワイトグレー
(マゼル 4.48Y7.92/0.66)
液晶周辺…ミディアムグレー (DIC551)

第 3 角 法	単位	尺 度	作成日付	Y R - S C 3 0 G R
	mm	NTS	98.9	
ヤマハ発動機株式会社				グループリモコン
				D-SC30GR02