

1.製品仕様

電 源	DC30V(伝送線用給電ユニットより給電) 形名:PAC-SC33KUまたはPAC-SC34KU
環 境 条 件	温度:0~40℃ 湿度:30~90%RH(但し、結露なきこと)
消費電力	2W
外形寸法(mm)	300(W)×120(H)×79(D) ※据付時の壁面からの厚さ(D寸法):22
質 量	0.9kg






付属品

番号	品 名	個数
1	取付板	1
2	木ネジ 4.1×16 (壁に直接取付ける時使用)	3
3	M4ナベネジ 本体取付用	2
4	M3ナベネジ カバー固定用	1
5	M4サラネジ(M4×30)取付板固定用	3
6	取扱説明書・据付説明書	各1

2.基本機能仕様

制御台数	室内ユニット台数	最大50台(最大50グループ)
	1グループの室内機台数	1~16台
制 御	1グループのリコン台数	0~2台
	1グループのシステムコントローラ台数	0~4台(但し、1グループのリモコン台数を含む)
監 視	1台の外気処理ユニットと連動する室内機台数	16台
	発 停	一括/グループ
制 御	運転モード切換	冷房/ドライ/送風/暖房
	風速切換	強風/弱風(風速4段階機種は1~4の切換)
制 御	温度設定	冷房時:19℃~30℃(1℃単位) 暖房時:17℃~28℃(1℃単位)
	上下方向、スイング	一括/グループ毎、風向4段階切換・スイング設定操作可能
監 視	手元リコン操作禁止	・運転/停止、運転モード、設定温度、フィルターリセット
	タイマ運転	グループ毎に1週間のスケジュール運転を設定
監 視	運転状態	運転/停止、運転モード、設定温度、風速
	異 常	各室内ユニットの異常/正常
監 視	フィルタサイン	フィルタ清掃

3.外形寸法

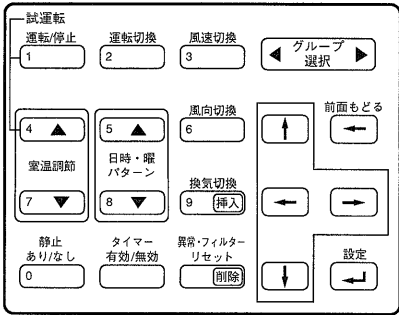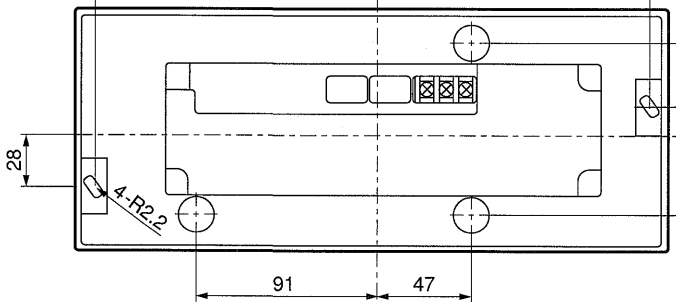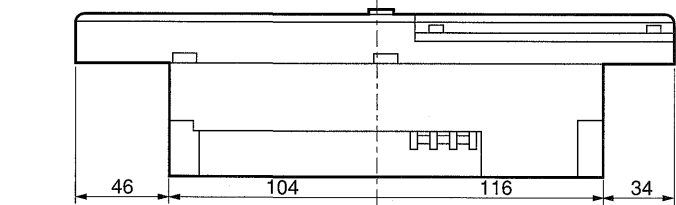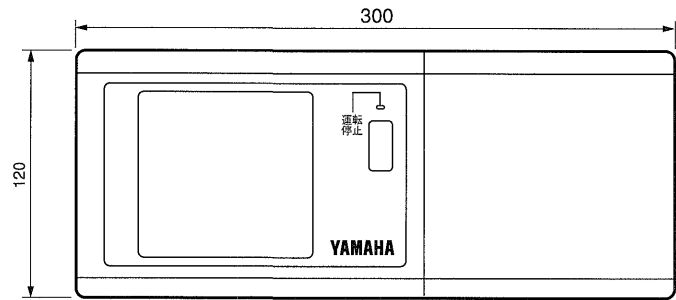

スイッチ部詳細図

※1. 集中コントローラの中心は、5個用スイッチボックスの中心から左に1mmずれます。

材 質:ABS樹脂
塗 装 色:カバー部…ホワイトグレー
(マセル 4.48Y7.92/0.66)
液晶周辺…ミディアムグレー (DIC551)

第 3 角 法	単位	尺 度	作成日付	Y M - 1 0 3 M T R - B
	mm	NTS	98.9	
ヤマハ発動機株式会社				集中コントローラ
				D-103MTRB03