

1.製品仕様

電 源	DC30V(伝送線用給電ユニットより給電) 形名:PAC-SC33KUまたはPAC-SC34KU
環 境 条 件	温度:0~40℃ 湿度:30~90%RH(但し、結露なきこと)
消 費 電 力	2W
外形寸法(mm)	300(W)×120(H)×79(D) ※据付時の壁面からの厚さ(D寸法):22
質 量	0.8kg


2.基本機能仕様

制御台数	室内ユニット台数 1グループの室内ユニット台数	最大50台(最大24グループ) 1~16台(連動させないロスナイを含む)
	1グループのリコンと下位システム システムコントローラ台数	リコンと下位システムコントローラ合わせて1~4台 ※但し、リコンは0~2台 ※マルチパネルコントローラ以外のシステムコントローラがシステム 中不在の場合、手元リコンは1台以上必要
制 御	発 停	一括/グループ
監 視	運転状態	運転/停止(ランプの点灯/消灯)
	異 常	各室内ユニットの異常/正常(ランプの点滅)

付属品

番号	品 名	個数	番号	品 名	個数
1	外部入力用ケーブル(5極)	1	6	M4ナベネジ 本体取付用	2
2	外部出力用ケーブル(3極)	1	7	M3ナベネジ カバー固定用	1
3	グループ名ラベル	1	8	M4サラネジ(M4×30)取付板固定用	3
4	取付板	1	9	取扱説明書・据付説明書	各1
5	木ネジ 4.1×16(壁に直接取付けする時使用)	3			

3.外形寸法

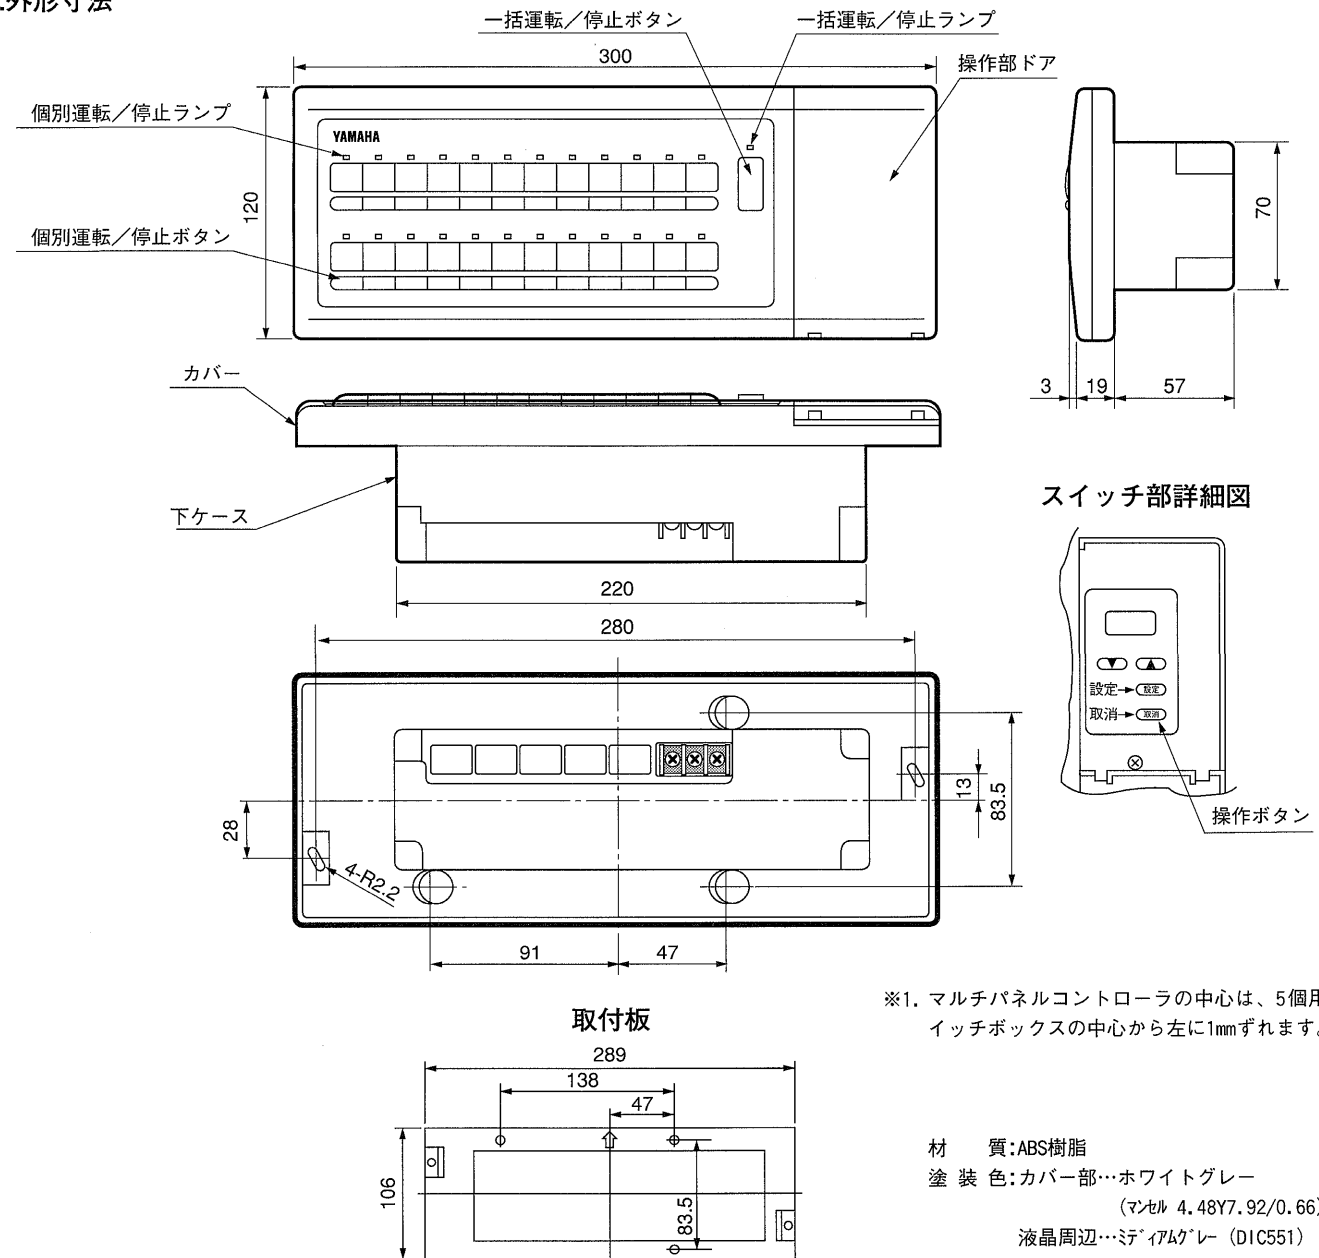

第3角法	単位	尺 度	作成日付	Y M - 1 1 1 A N - C
	mm	NTS	98.2	
ヤマハ発動機株式会社				マルチパネルコントローラ
				D-111ANC01