



1.仕様

項 目	内 容	項 目	内 容
電 源	単相100/200V 50/60Hz	SC接続容量	2台以下 ※SC……システムコントローラ
消費電力	20W(最大)	使用 温度範囲	0～40℃
出 力	DC30V(0.17A)	環境条件 湿 度	30～90%RH(結露なきこと)
ヒューズ	普通溶断型 2.0A(250V)	据 場 所	室内に設置。
質 量	0.5kg	付 方 法	①水平、垂直方向可能 但し、垂直取付けの場合は端子台を下方にする。 ②盤用ボックスまたは2個用スイッチボックス(カバー付) JIS C8336に取付。
外形寸法	H100×W90×D53.5		
外 装	電気亜鉛メッキ鋼板		

2.外形図

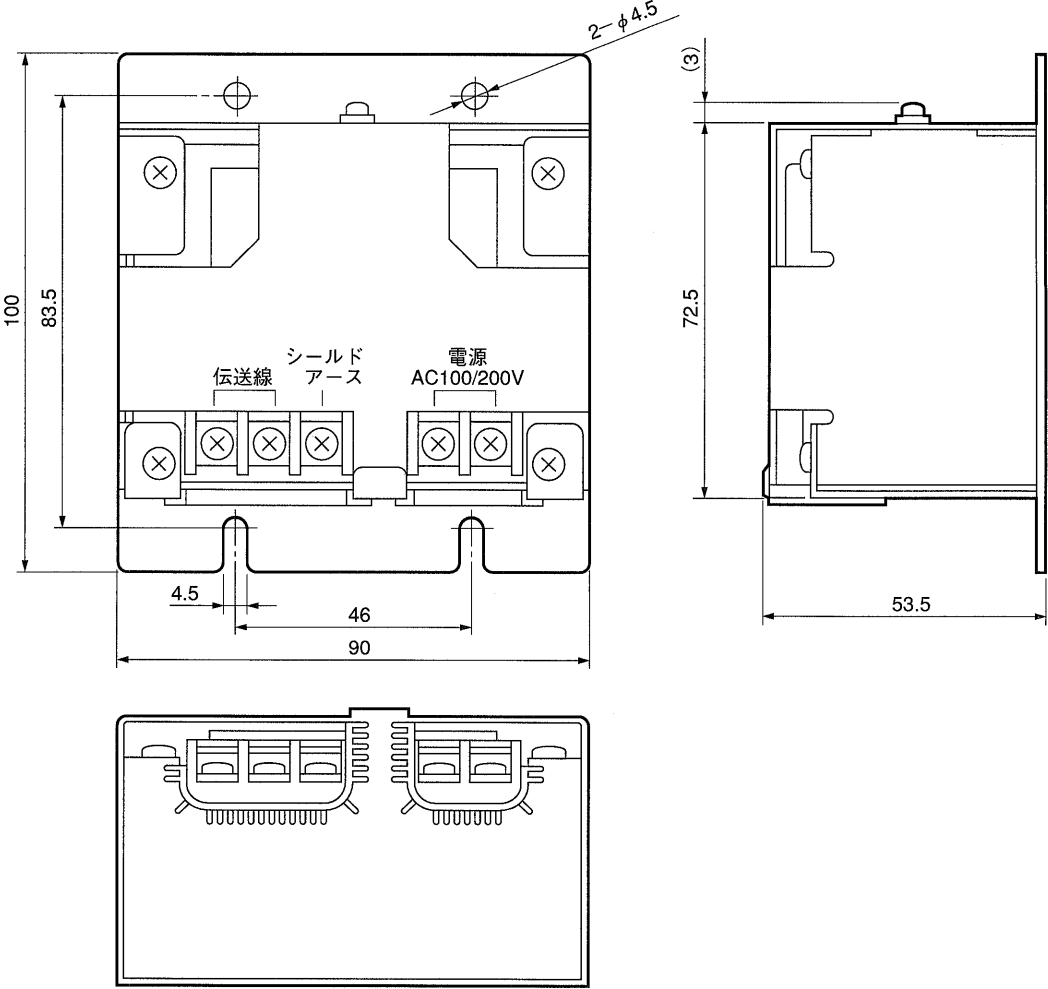

3.配線方法 (例)

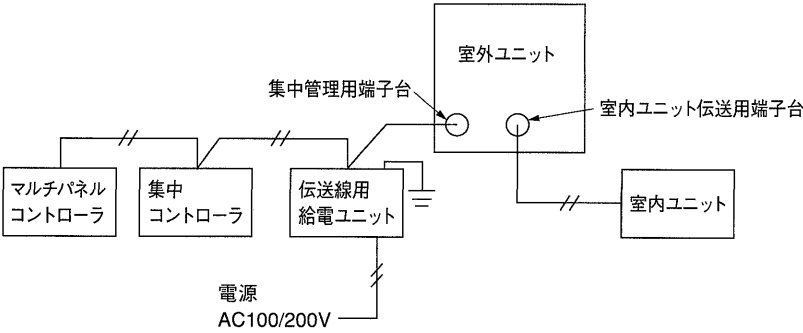

第 3 角 法	単位	尺 度	作成日付	P A C - S C 3 3 K U
	mm	N T S	95.5	
ヤマハ発動機株式会社				伝送線用給電ユニット
				D-SC33KU01