



1.仕様

項目	内 容	項目	内 容
電 源	単相100/200V 50/60Hz	SC接続容量	3～5台 ※SC……システムコントローラ
消費電力	60W(最大)	使用 温度範囲	0～40℃
出 力	DC30V(0.6A)	環境条件 湿 度	30～90%RH(結露なきこと)
ヒューズ	普通溶断型 2.5A	据 場 所	盤用ボックス内など室内に設置すること。
質 量	2kg	付 方 法	①水平、垂直方向可能 但し、垂直取付けの場合は端子台を下方にする。 ②盤用ボックス内設置の場合付属のフタは不要。
外形寸法	H220×W265×D73.6		
外 装	電気亜鉛メッキ鋼板		

2.外形図

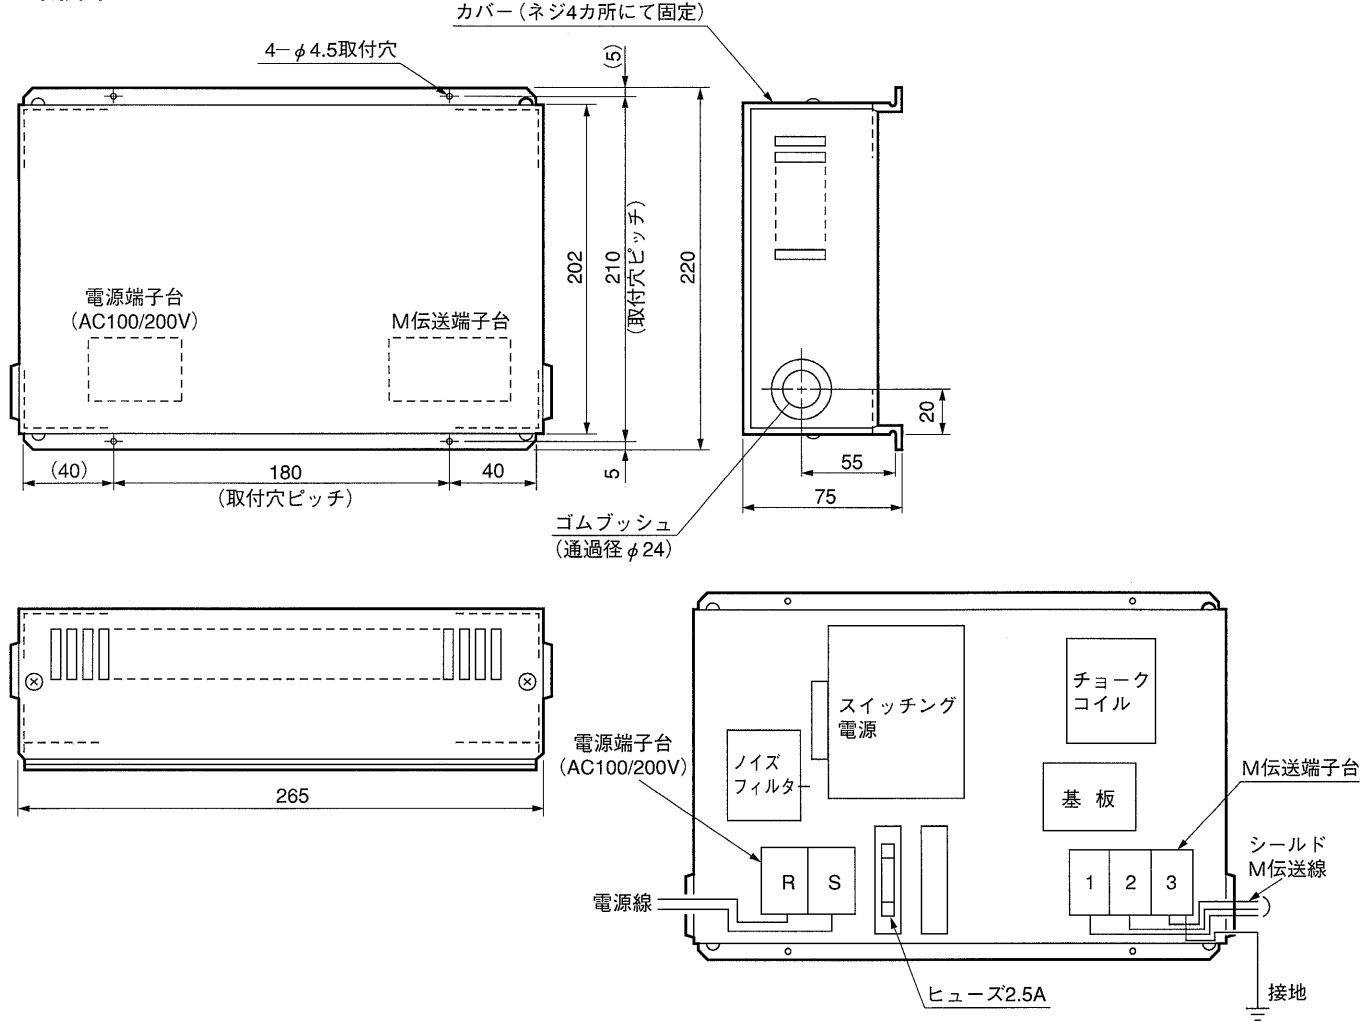

3.配線方法 (例)

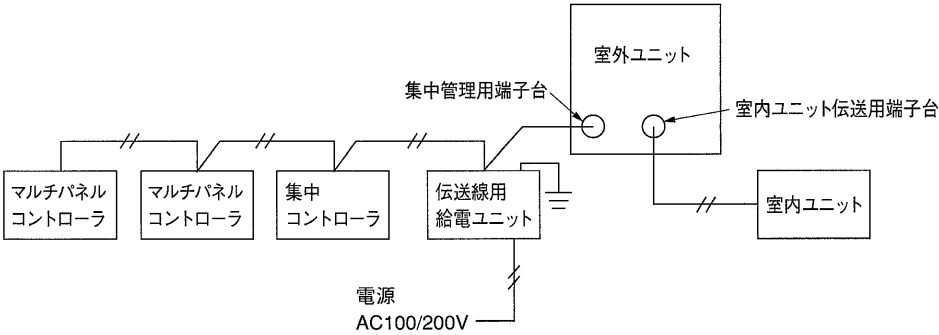

第3角法	単位	尺 度	作成日付	P A C - S C 3 4 K U
	mm	N T S	95.5	
ヤマハ発動機株式会社				伝送線用給電ユニット
				D-SC34KU01