
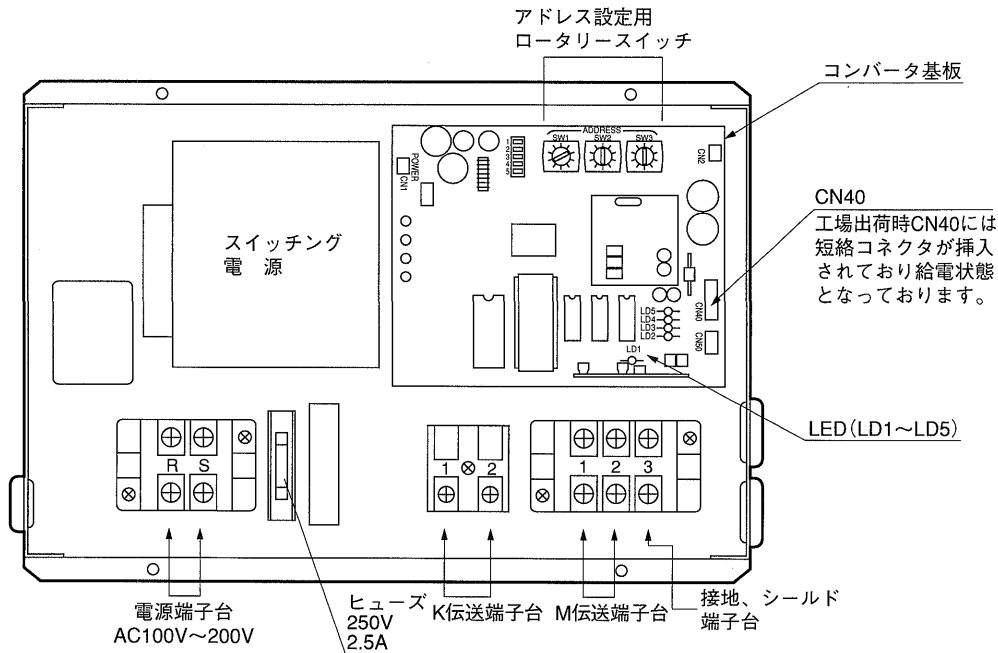


外形	324×220×75 取付穴ピッチ 209×210 孔径 φ4.5
質量	2.5kg
設置環境	盤用ボックス内など屋内に設置する 周囲温度 0～40℃ 周囲湿度 30～90%RH（結露なきこと）
取付	水平・垂直いずれでも可能 但し、垂直取付の場合は端子台を下方向とすること 盤用ボックス内設置の場合は付属のカバーは取付不要
電源	単相AC100V(0.6A)～AC200V(0.3A) 50/60Hz
接続	電源線、K伝送線、M伝送線、接地線
アドレス設定	3桁10進ロータリースイッチ
LED表示	K伝送を受信した時…LD1が点灯します
	K伝送へ送信した時…LD1・LD2が点灯します
	M伝送の送受信………LED表示しません

M伝送側の異常をK伝送側で室内ユニットアドレス十点検コードに変換する

M伝送側の異常	K伝送点検コード
正常	P0
室内ユニット異常でかつ異常コード＝0000～0999	P1
室内ユニット異常でかつ異常コード＝1000～1999	P2
室内ユニット異常でかつ異常コード＝2000～2999	P3
室内ユニット異常でかつ異常コード＝3000～3999	P4
室内ユニット異常でかつ異常コード＝4000～4999	P5
室内ユニット異常でかつ異常コード＝5000～5999	P6
室内ユニット異常でかつ異常コード＝6000～6999	P7
室内ユニット異常でかつ異常コード＝7000～7999	P8
室内ユニット以外で異常が発生した場合	P9または2-P1

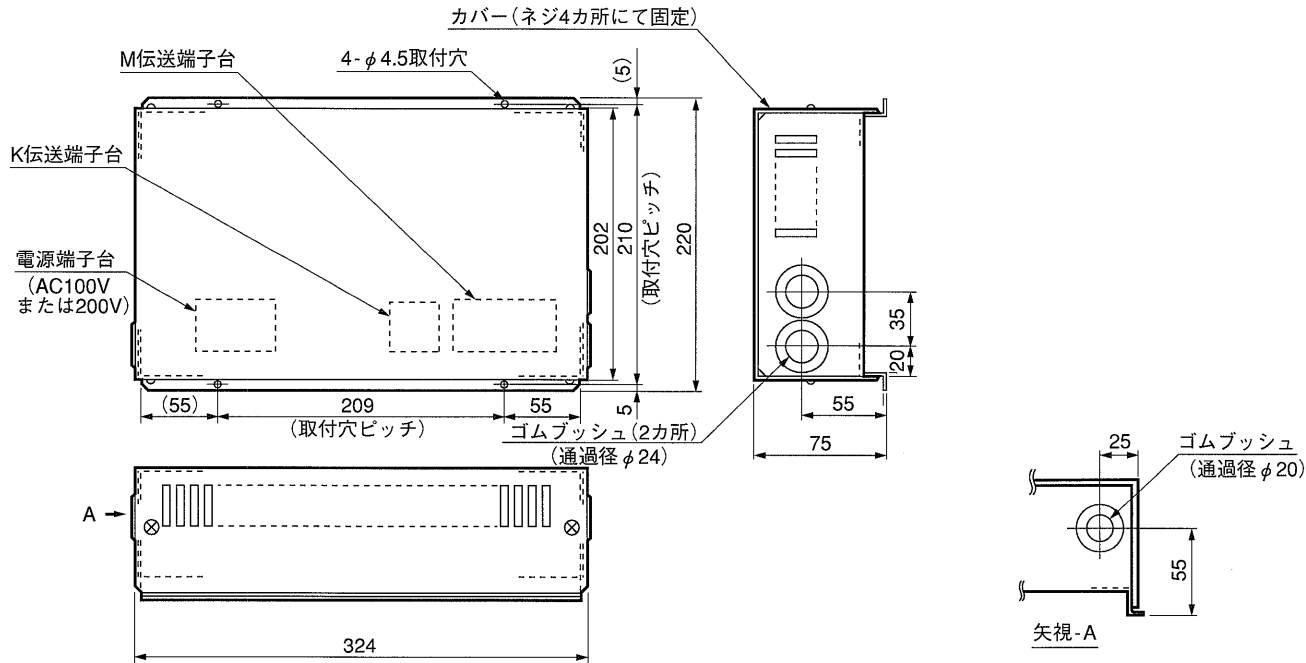

第3角法	単位	尺度	作成日付
	mm	NTS	95.12
ヤマハ発動機株式会社			

PAC-SB74MA

K制御用M伝送コンバータ

D-SB74MA02