

仕様表

項目	内 容
製品寸法	600(H)×450(W)×100(D)mm
質 量	19kg
電 源	AC 100V±10%(50/60Hz)
消費電力	150W(MAX)
使用環境	温度 5～35℃ 湿度 30～90%RH(結露なきこと)
材 質	本体、扉 : S E C C
外 観 色	カバー部 ホワイトグレー (マンセル4.48Y7.92/0.66)
据 付 方 法	壁に取付け 伝送線は、無極性2線でM-NET集中管理用伝送線に接続 (最大4系統。1系統あたり、制御対象ユニット最大50台)
ディスプレイ	大型カラー液晶 640×480ドット 10.4インチ
タッチキーボード	アナログ式タッチパネル
プ リ ン タ	小型サーマルプリンタ 漢字対応


接続機種

制御対象ユニット	上位接続可能コントローラ	下位接続可能コントローラ
Mシリーズ用室内ユニット		YR-F26M
業務用ロスナイ(直膨タイプ)		YR-SE51CR
フリープラン用ロスナイ ※1		YR-SE52CR
PAC-SE46DC ※1		YR-SC30GR
PAC-SE42MC ※1		YM-103MTR-B
		YM-111AN-B
		PZ-51SF ※1

注 : K制御機種は、K伝送コンバータを、SHシリーズはM-NETアダプタを使用すれば制御可能ですが、その場合課金に制約があります。

※1 : 三菱電機(株)の製品です。(現地手配)

外形図

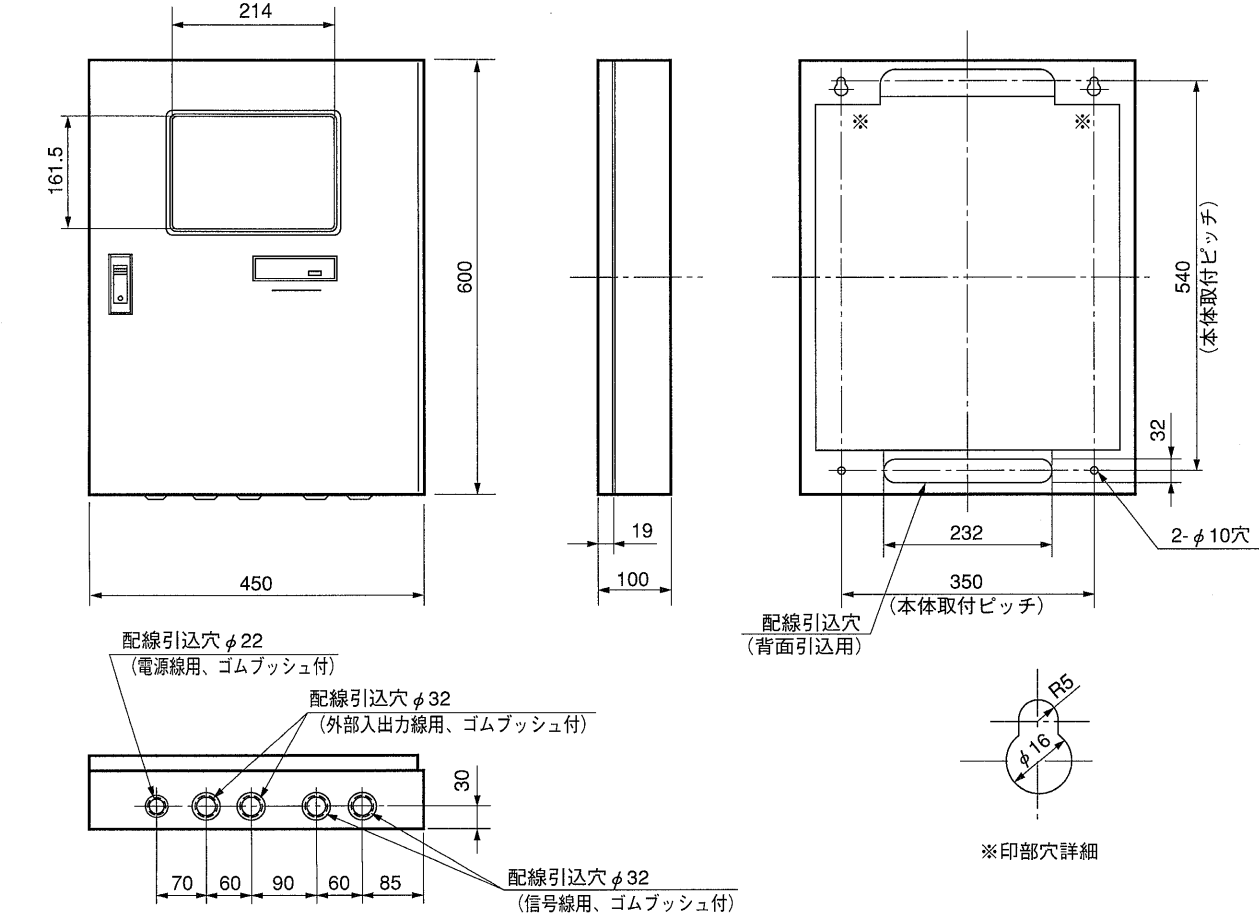

機能表

項目	内 容
運転/停止	全館一括/フロアー一括/ブロック/グループごと、運転/停止操作可能
運転モード	全館一括/フロアー一括/ブロック/グループごと、冷房/ドライ/送風/暖房の切替操作可能
風速 ※2	風速 4 段切替操作可能
設定温度	全館一括/フロアー一括/ブロック/グループごと、温度設定操作可能 設定温度範囲 冷房/ドライ : 19℃～30℃ 暖房 : 17℃～28℃
上下風向 ※2	グループごと切替操作可能
スイング ※2	グループごと切替操作可能
ルーバー ※2	グループごと切替操作可能
換気機器制御	業務用ロスナイ(直膨タイプ)、フリープラン用ロスナイ(※1)の連動運転操作可能(連動設定は不可) ※2 換気機器のみのグループでの設定、運転操作可能
タイマー運転	1 日のスケジュール : 10ポイントの運転/停止設定 週間スケジュール : 曜日ごと7パターン設定可能 年間スケジュール : 特異日設定可能 スケジュール運転に連動した「設定温度」、「運転モード」「手元操作禁止」を設定可能 設定間隔 : 最小1 分
手元操作禁止	全館一括/フロアー一括/ブロック/グループごと、項目を選択して、手元リモコン操作禁止 禁止項目 運転・停止/運転モード/設定温度/フィルターリセット
空調料金計算	ブロック/電力量計、ガス流量計ごと、使用電力量、使用ガス量、料金を計算表示・印刷

※2 : 室内ユニットの機種により、使用できない機能があります。

第 3 角 法	単位	尺 度	作成日付	Y M - 2 2 0
	mm	N T S	98.9	システムコントローラ
	ヤマハ発動機株式会社			D-M22002