

仕様表

項目	内 容
製品寸法	120(H)×200(W)×55(D)mm
質 量	0.6kg
電 源	DC24VまたはDC30V M-NET伝送線より給電 (伝送線用給電ユニットまたは別電源(別売)より受電)
使用環境	温度 0～40℃ 湿度 30～90%RH(結露なきこと)
材 質	ABS
塗 装 色	カバー部 ホワイトグレー (マンセル4,48Y7.92/0.66)
据 付 方 法	JISC8336の3個用のスイッチボックス(現地手配)へ取り付け。又は、壁に直付け 伝送線は、無極性2線(シールド線)でM-NET伝送線に接続

接続機種


制御対象ユニット	上位接続可能コントローラ	下位接続可能コントローラ
	YM-210, 220, S120	

入力仕様

項目	内 容
入力点数	4点
入力信号	パルス信号(a接点/c接点)
パルス規格	
定格電圧	DC5V
定格電流	10mA

※パルス発信装置付電力量計やパルス発信装置付ガスメータまでの配線は、CPEV φ0.9mm、最大 15mまでです。(現地手配)

外形図

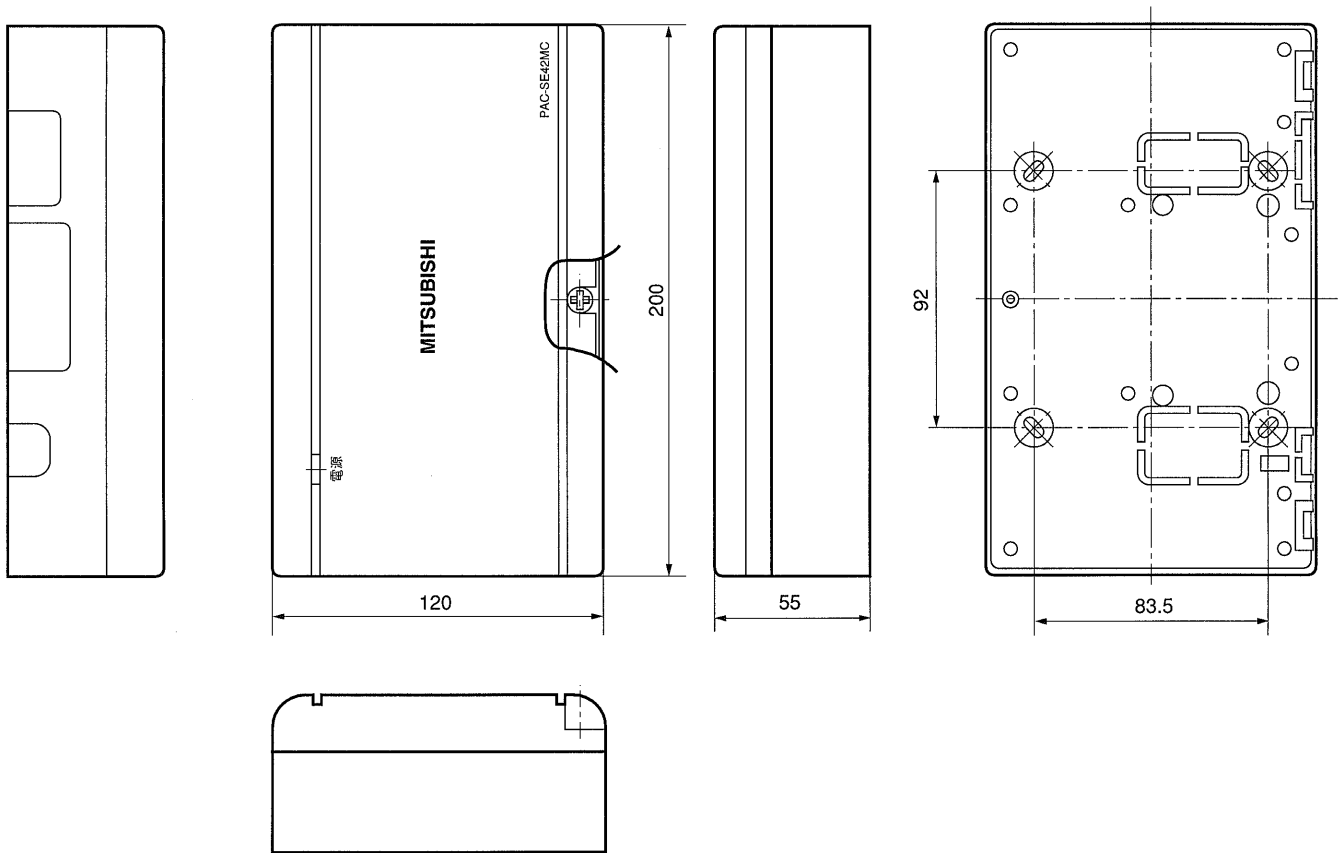

第3角法	単位	尺 度	作成日付	P A C - S E 4 2 M C
	mm	N T S	99.9	
ヤマハ発動機株式会社				計量用計測コントローラ
				D-SE42MC03