

1. 仕様表

項 目	内 容
定 格 電 源	DC30V(バス給電)またはDC24V
消 費 電 力	3W
外 形 寸 法	H120×W200×D55
質 量	0.6kg
使用 環 境 条 件	温度：0～40℃ 湿度：30～90%RH(結露なきこと)
外 装	色調：マンセル 4.48Y 7.92/0.66 材質：ABS樹脂
据 付 方 式	3個用スイッチボックス(JIS C8336)に取付け、または壁に直付け
線 電 源	VVF φ1.6～φ2.0mm
種 M 伝 送 線	CVVS 1.25mm ² (2C) CPEVS φ1.2mm (1P)



入力仕様

		内 容		
		運転／停止	異常 1.2/正常	汎用入力
外部接続方式		6点端子台(M3×6ネジ)		
適合電線サイズ		AWG 15～25(M3ネジ用丸型圧着端子使用)		
入力 信号	種 類	レベル		
	接 続 す る 接 点	無電圧a接点 または 無電圧b接点	無電圧a接点	


出力仕様

	レベル 運転／停止	パルス 運転／停止	パルス運転／停止 (JEM-A)
外部接続方式	6点端子台(M3×6ネジ)		
適合電線サイズ	AWG 15～25(M3ネジ用丸型圧着端子使用)		
出力方式	リレー接点 (無電圧)	リレー接点 (無電圧またはDC24V)	
出力接点最大開閉電圧	AC200V	DC30V	
出力接点最大開閉電流	AC10A	DC30mA	
出力接点最小適用負荷	1mA		
出力パルス幅	——	1.0秒	0.25秒

2. 外形図

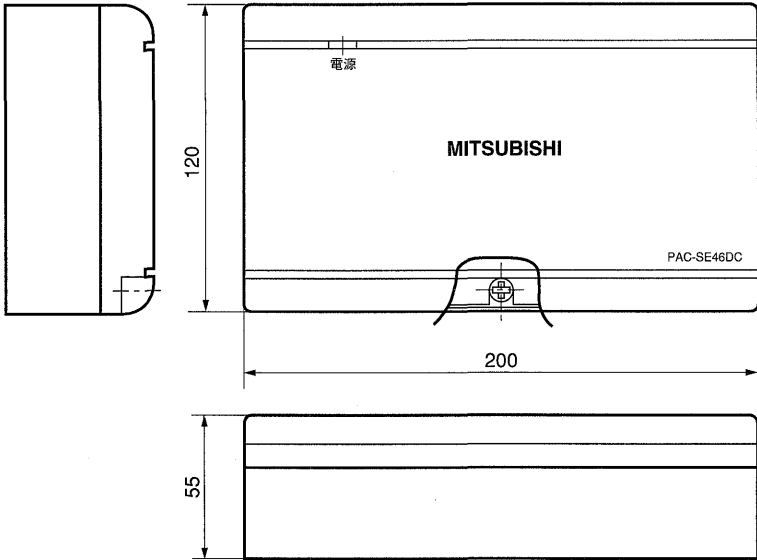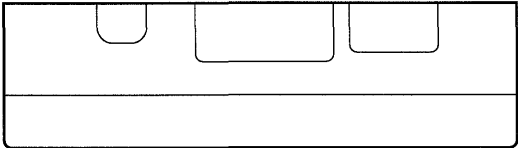

下ケース外形図

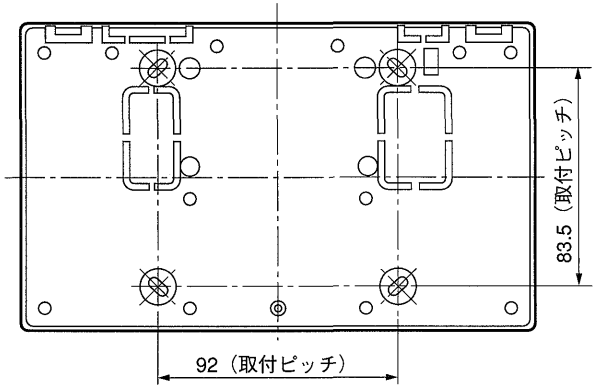

第 3 角 法	単位	尺 度	作成日付	P A C - S E 4 6 D C	
	mm	NTS	97.5	汎用インターフェース	
ヤマハ発動機株式会社				D-SE46DC02	