


1.仕様


項 目	内 容
機 能	サイレントモード運転、スノーセンサの信号等を室外ユニット制御基板へ入力
入 力 信 号	無電圧接点（レベル信号）
コ ネ ク タ	3P（室外ユニット制御基板 CN3S（赤）コネクタへ接続）
線 種	3心ケーブル（AWG-22）
線 長	2m（現地配線により室外ユニット制御基板より最長10m）

2.外形図

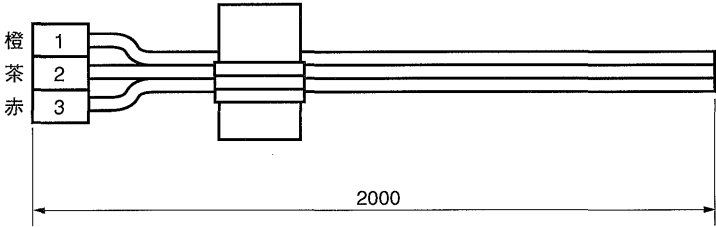


3.配線方法(例)

(1) サイレントモード運転をする場合

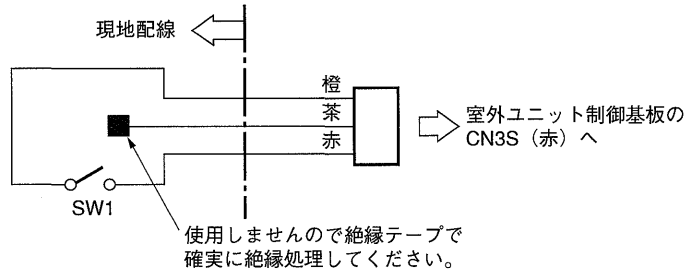

SW1……ON :サイレントモード運転
OFF:通常運転

(2) スノーセンサを取り込む場合

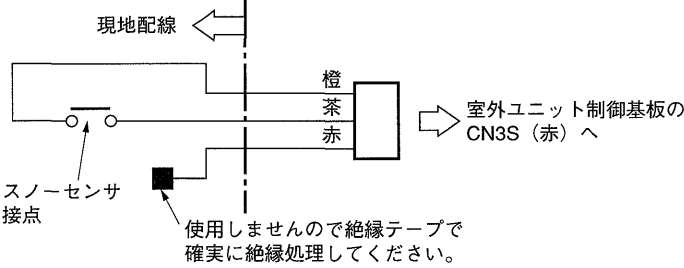

スノーセンサ接点 ON :スノーセンサ取り込み
OFF:通常運転
※微小電流対応の接点をもつスノーセンサを推奨します。

(3) 冷房、暖房運転固定スイッチ
（設定可能機種：YMCJ280M-B, YMCJ355M-B, YMCJ450M, YMCJ560M）

(1) サイレントモード運転の回路と同じです。
室外ユニット制御基板上のSW4-6をONにすることにより冷房、暖房運転
固定スイッチモードとなります。
外部接点の状態 ON …冷房運転固定
 (SW1) OFF…暖房運転固定

注：(1)サイレントモード運転、(3)冷房、暖房運転固定はどちらかの選択
となりますので、同時設定はできません。

第 3 角 法	単位	尺 度	作成日付	Y A P - 1 0 1
	mm	N T S	99.9	
ヤマハ発動機株式会社				外部入力用アダプタ
				D-AP10103