



1.仕様

項 目	内 容
機 能	室外ユニット制御基板より、エンジン運転・異常・応急運転信号を出力
出 力 信 号	DC12V（レベル信号）
コ ネ ク タ	5P（室外ユニット制御基板、CN51のコネクタへ接続）
線 種	5心ケーブル（AWG-22）
線 長	2m（現地配線により室外ユニット制御基板より最長10m）

2.外形図

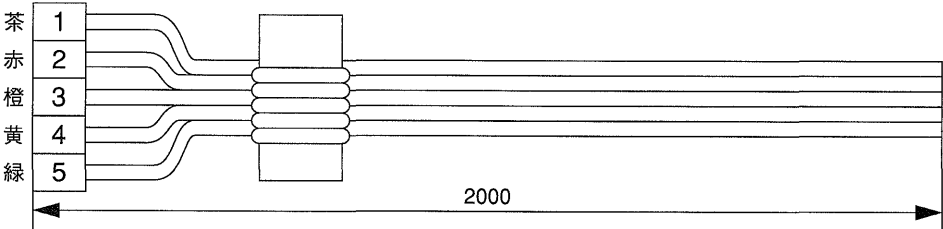

3.配線方法(例)

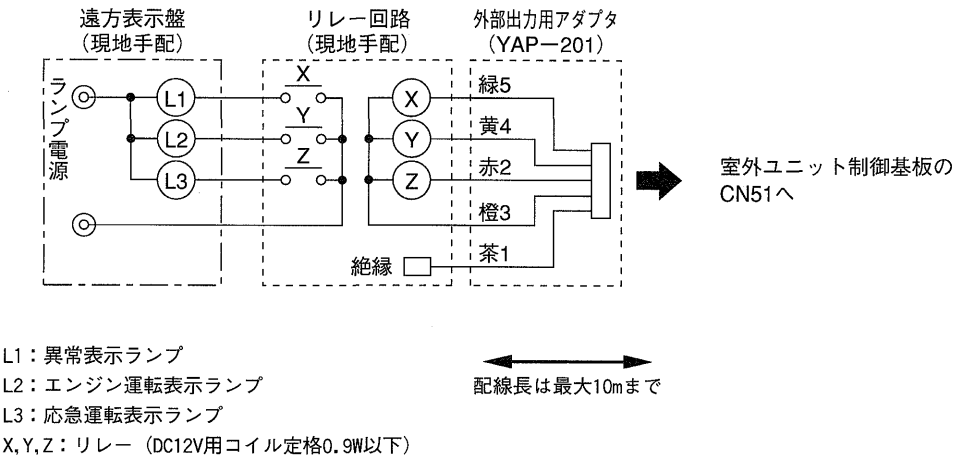

※L1, L2, L3, X, Y, Zは現地手配

- 注1. X, Y, Z, のコイル側はDC12V、コイル定格0.9W以下のものを手配してください。
（例）MY-2(オムロン)
- 注2. ランプ電源はAC200V以下で、DC電源でもかまいません。

第 3 角 法	単 位	尺 度	作成日付	Y A P - 2 0 1
	mm	N T S	99.9	
ヤマハ発動機株式会社				外部出力用アダプタ
				D-AP20102