


1.仕様

項 目	内 容
機 能	外部信号によるON/OFF 外部信号有効(リモコン運転禁止)／外部信号無効(リモコン運転許可)
入 力 信 号	無電圧接点 (ON/OFFレベル信号)
コ ネ ク タ	3P (室内ユニット制御基板CN32へ接続)
線 種	3心ケーブル 配線を延長する場合：シース付ビニルコードまたはケーブル0.5～1.25mm ²
線 長	2m (現地配線延長により最長10m)

2.外形図

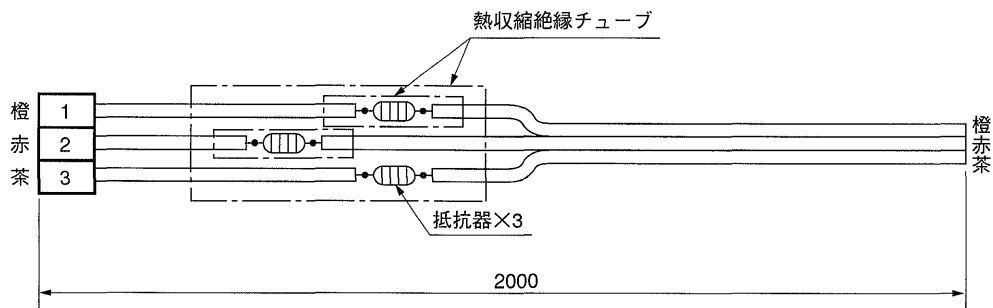

3.配線方法(例)

制 御 説 明		茶－橙 間 外部信号無効(リモコン禁止)／外部信号無視(リモコン許可)切換	
		ON(外部信号有効)	OFF(外部信号無効)
赤－橙 間 外部信号による運転／停止	ON	ユニット運転 リモコンでの運転／停止操作のみ禁止	リモコンの操作で運転／停止
	OFF	ユニット停止 リモコンでの運転／停止操作のみ禁止	

基本的な接続方法


SW1……………運転スイッチ

室内ユニットの運転／停止を行ないます。

SW2……………切換スイッチ

運転／停止を外部回路で行なうかリモコン(※)で行なうかを切り換えます。

(※) システムコントローラ(集中コントローラ)も含まれます。

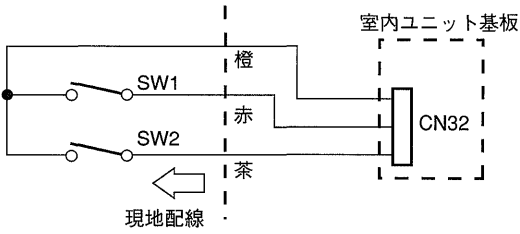

各スイッチの内容

SW2：ONの場合

- リモコンから運転／停止はできません。
他の操作（温度設定、風速切換等）はできます。
- SW1で運転／停止ができます。

SW2：OFFの場合

- リモコンから運転操作ができます。
- SW1で運転／停止はできません。

第 3 角 法	単位	尺 度	作成日付	P A C - S E 5 5 R A
	mm	N T S	96.9	
ヤマハ発動機株式会社				遠方発停用アダプタ
				D-SE55RA01