


記 号	名 称	記 号	名 称
P.B	室内電源基板	C	コードンガ(送風機用電動機)
F1	ヒューズ (6A)	MF	送風機用電動機
ZNR	バリスタ	MV	ファン用電動機
I.B	室内制御基板	LS	ヒストスイッチ(ファン用電動機)
CN2L	コネクタ(別売:ロケイ,遠方表示キット)	DP	ドレアラップ 妨
CN32	コネクタ(別売:遠方表示アダプタ)	H2	電熱器(防露ヒタ)
CN41	コネクタ(JEMA標準HA端子-A)	TB2	端子台(室内:電源)
CN25	コネクタ(別売:加温器)	TB4	端子台(室内:伝送線)
LED1	発光ダイオード(マイコン電源)	TB5	端子台(室内:リフレコン線)
LED2	発光ダイオード(リフレコン給電)	TH1	ホミタ(室内吸込温度検知)
LED3	発光ダイオード(室内外通信)	TH2	ホミタ(室内配管温度検知)
SW1	スイッチ(機構・能力設定)	DS	ホミタ(ドレン液面検知)
SW2	スイッチ(ファン能力設定)	R.B	リフレット・リフレコ
パナNo.	スイッチ(リフレコン・ファン・設定)	CN2	コネクタ(別売:スリットアダプタ)
SWE	スイッチ(応急運転)	TB6	端子台(リフレコン:伝送線)
X1	リレー(ドレアラップ・ホコ・防露ヒタ)		
SP3	半導体リレー(ファンモータ)		
F2	ヒューズ (6A)		
BCR	ファン制御用素子		

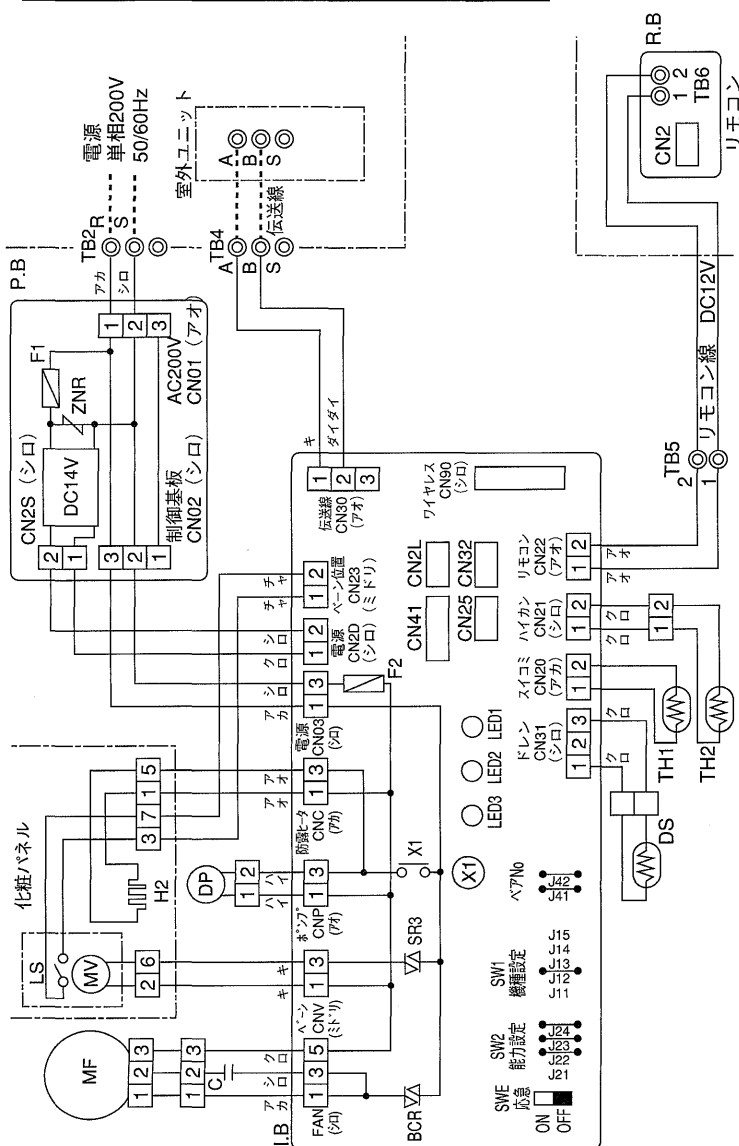

- 注1. ◎は端子台、□□□はコネクタを示します。
2. -----(太破線): 現地手配を示します。

	単位	尺 度	作成日付
	—	N T S	99.1

ヤマハ発動機株式会社	
	天井カセット形（4方向吹出） 室内ユニット電気配線図
E-AESJ71CA101	YAESJ71~J140C-A1