


- ①ドレン配管接続口 (内径φ26)
- ②ドレン配管接続口 (左出し用)
- ③左側ドレン配管後取出し用ノックアウト穴
- ④冷媒配管接続口 (ガス管側/フレア接続)
- ⑤冷媒配管接続口 (液管側/フレア接続)
- ⑥ドレン配管上取出し用ノックアウト穴
- ⑦左ドレン配管取出し用ノックアウト穴
- ⑧電線取出し用ノックアウト穴 3-φ27

注意事項

1. 吊りボルトはM10または、W3/8ネジを使用してください。
2. 別売ドレンアップメカ取付けの場合、冷媒配管は上側取出しのみとなりますのでご注意ください。

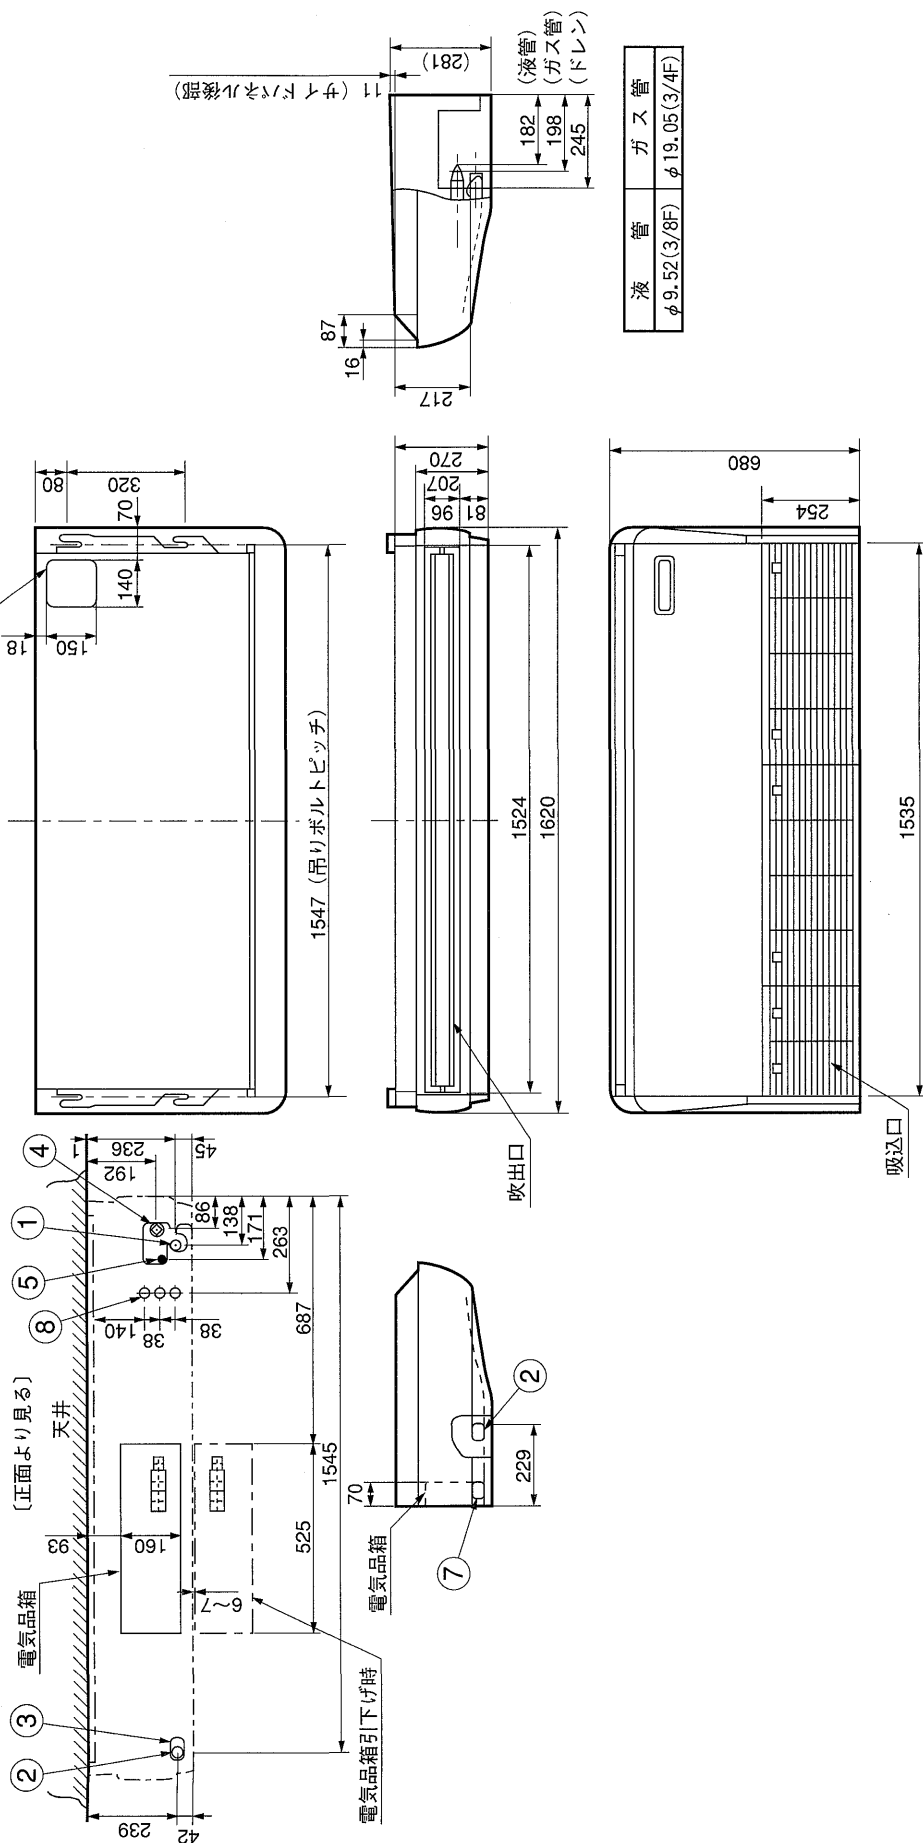

第3角法		単位	尺度	作成日付
		mm	NTS	99.6
ヤマハ発動機株式会社				
天吊形室内ユニット外形図				
D-AESJ140TB01				

YAESJ140T-B

天吊形室内ユニット外形図

D-AESJ140TB01