



ノックアウト穴位置

a) 後配管取出 ユニット正面より見る

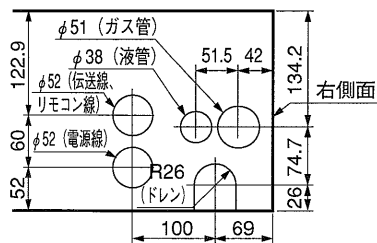


b) 上配管取出

ユニット上面より見る







※上記寸法は吸込グリル、サイドパネルを取り
はずした状態の寸法です。

据付・サービススペース

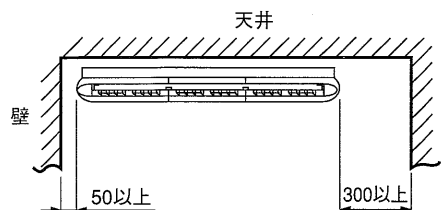

ボルト締め
の作業に
必要な
スペース

配管・配線
の作業に
必要な
スペース

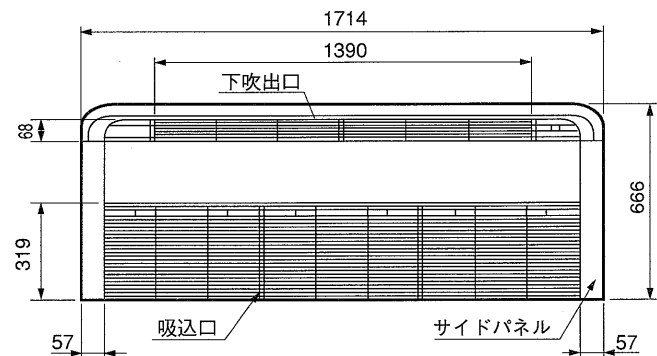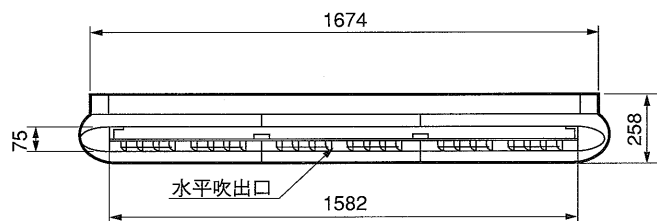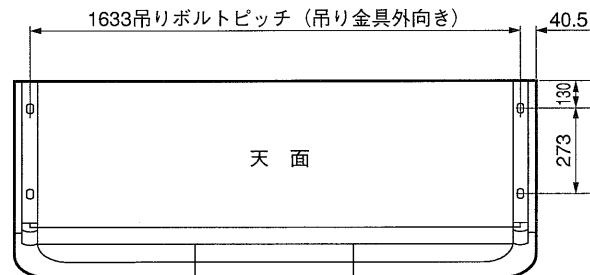


注意事項


1. 吊りボルトはM10または、W3/8ネジを使用してください。
2. 別売ドレンアップメカを後面に取付ける場合、後面スペース175mm以上必要となります。側面に取付ける場合は、後面スペース110mm以上必要となります。

- ① ドレン配管接続口 (VP20接続可)
- ② 冷媒配管接続口 (ガス側 / フレア接続)
- ③ 冷媒配管接続口 (液側 / フレア接続)

ガス管	液管
φ15.88(5/8F)	φ9.52(3/8F)



配管位置 ユニット正面より見る



※上記寸法は吸込グリル、サイドパネルを取り
はずした状態の寸法です。

第3角法	単位	尺度	作成日付	YAESJ90T-A	
	mm	NTS	99.9	天吊形室内ユニット外形図	
	ヤマハ発動機株式会社			D-AESJ90TA04	