


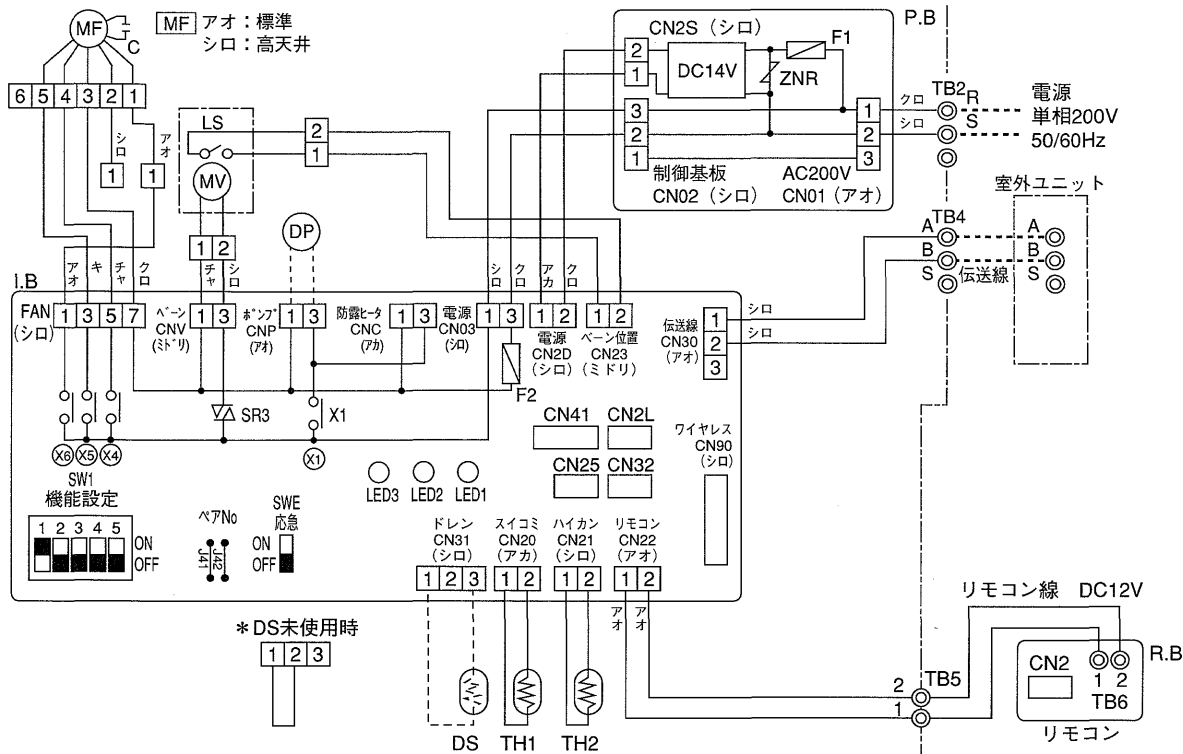

記号説明

記号	名称	記号	名称
P.B	室内電源基板	X5	リレー(送風機用電動機：弱風)
F1	ヒューズ(6A)	X6	リレー(送風機用電動機：強風)
ZNR	バリスタ	F2	ヒューズ(6A)
I.B	室内制御基板	C	コンテナ(送風機用電動機)
CN2L	コネクタ(別売：ロスタイ、遠方表示キット)	MF	送風機用電動機
CN32	コネクタ(別売：遠方発停アダプタ)	MV	ベーン用電動機
CN41	コネクタ(JEMA標準HA端子-A)	LS	リミットスイッチ(ベーン用電動機)
CN25	コネクタ(別売：加湿器)	DP	ドレンアップモカ
LED1	発光ダイオード(メイン電源)	TB2	端子台(室内：電源)
LED2	発光ダイオード(リモコン給電)	TB4	端子台(室内：伝送線)
LED3	発光ダイオード(室内外通信)	TB5	端子台(室内：リモコン線)
SW1	スイッチ(機種・能力設定)	TH1	サーミスタ(室内吸込温度検知)
ハブNo.	スイッチ(ワイヤレスハブ・設定)	TH2	サーミスタ(室内配管温度検知)
SWE	スイッチ(応急運転)	DS	サーミスタ(ドレン液面検知)
CN90	コネクタ(別売：ワイヤレスアダプタ)	R.B	ワイヤードリモコン
SR3	半導体リレー(ベーンモータ)	CN2	コネクタ(別売：スケジューラタイマー)
X1	リレー(ドレンアップモカ・防露ヒータ)	TB6	端子台(リモコン：リモコン線)
X4	リレー(送風機用電動機：微風)		

ヤマハ発動機株式会社	単位	尺 度	作成日付	YAESJ90T-A	
	—	NTS	99.9	天吊形室内ユニット電気配線図	
				E-AESJ90TA01	