①冷媒配管接続口(ガス管側／フレア接続：3/4F)
②冷媒配管接続口(液管側／フレア接続：3/8F)
③付属フレキホース→ドレン配管(VP-25：パイプ外径φ32)接続口
④冷媒配管後取出し用ノックアウト穴
⑤冷媒配管上取出し用ノックアウト穴
⑥電線取出し用ノックアウト穴2-φ27
⑦電源用端子台
⑧伝送線用端子台
⑨リモコン用端子台
⑩フレッシュエアー取入用ダクトのノックアウト穴3-φ200
別売ダクトフランジ(φ200用)：形名 PAC-SF280F(1ヶ入り)

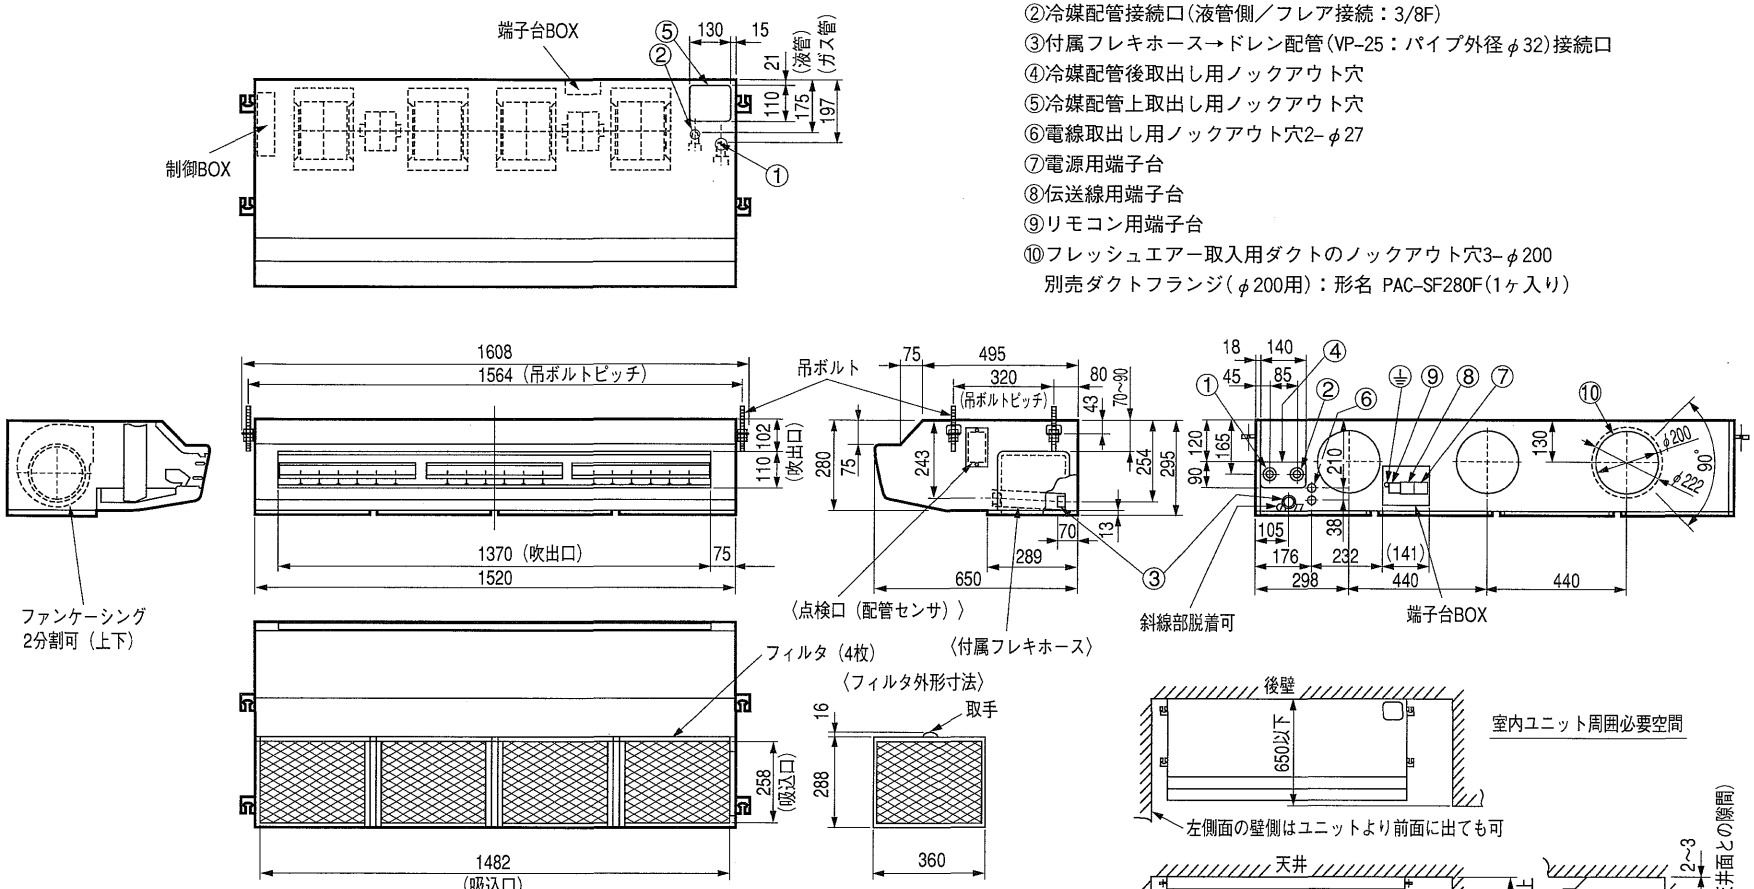

注意事項
1. 天井の隅に廻り縁がある場合は、その寸法を考慮して据付けしてください。
2. ドレン配管はPVC管VP-25を使用してください。
3. 吊りボルトはステンレス製のW3/8ネジまたは、M10を使用してください。(現地手配)

吊込時の作業性と安全性を考慮して片方の側面と壁との間はできるだけ開けてください。配管、配線、メンテナンスは下面及び右側面となっておりますので上記スペースを確保してください。

第3角法	単位	尺度	作成日付	YAESJ140T-A1-C
	mm	NTS	98.12	天吊形(厨房仕様) 室内ユニット外形図
ヤマハ発動機株式会社				D-AESJ140TA1C01